

Xdot



476 REDO GROUP OUTDOOR 25/26





Xdot

Waterproof projectors equipped with COB LEDs, with adjustable angles, or with RGBW COB LEDs with fixed angle.

Housing of die-cast aluminum, with high coefficient of thermal dispersion, with the mounting bracket from aluminum sheet, electrostatically painted.

Aluminum spike available as separate accessory.

FRESNEL lens and diffuser of tempered glass of 3 mm, with high mechanical resistance.

For the monochromatic versions the constant current drivers are included with power supply cable covered by rubber, 3x0,75 mm², 1m length.

For RGBW version, power supply is 24V DC, with the driver ordered separately.



LED RGBW



Proiectoare etanșe, echipate cu LED-uri COB, cu unghiuri de dispersie reglabile sau cu LED-uri COB RGBW, cu unghi fix.

Corpul turnat din aliaj de aluminiu cu coeficient ridicat de dispersie termică, cu braț de montaj profilat din tablă de aluminiu, vopsite electrostatic.

Pichet din aluminiu disponibil ca accesoriu separat.

Lentilă FRESNEL și dispersor din sticlă temperată cu grosimea de 3 mm și rezistență mecanică mărită.

Pentru versiunile monocromatice alimentatorul este inclus, cablu de alimentare în manta de cauciuc, 3x0,75 mm², cu lungimea de 1m.

Pentru versiunea RGBW tensiunea de alimentare este de 24V DC, cu alimentatorul comandat separat.

3x0,75 mm², cu lungimea de 1m.

Водонепроницаемые прожекторы, оснащенные светодиодами COB с регулируемым углом или светодиодами RGBW COB с фиксированным углом.

Корпус из литого алюминия с высоким коэффициентом теплоотдачи, с монтажным кронштейном из алюминиевого листа, окрашенного электростатическим способом.

Алюминиевая пика доступна как отдельный аксессуар.

Линза ФРЕНЕЛЯ и рассеиватель из закаленного стекла толщиной 3 мм, с высокой механической прочностью.

Для монохромных версий драйверы постоянного тока поставляются с кабелем питания с резиновым покрытием, 3x0,75 мм², длиной 1 м.

Для версии RGBW питание 24 В постоянного тока, драйвер заказывается отдельно.

Proiettori stagni, equipaggiati con LED COB, con angoli regolabili o con LED COB RGBW e angolo fisso.

Corpo in lega di alluminio pressofuso ad alto coefficiente di dispersione termica, e staffa di montaggio in lamiera di alluminio, verniciati a polveri.

Picchetto in alluminio come accessorio separato.

Lente FRESNEL e diffusore in vetro temperato da 3 mm ad alta resistenza meccanica.

Le versioni monocromatiche includono alimentatore in corrente costante, cavo di alimentazione rivestito in gomma, 3x0,75 mm², lunghezza di 1m.

Per la versione RGBW la tensione di alimentazione è 24V DC con alimentatore da ordinare separatamente.

Vízálló projektorok COB LED-ekkel, állítható szöggel vagy RGBW COB LED-ekkel fix szöggel.

Alumíniumöntvény ház, nagy hőeloszlási együtthatóval, alumínium lemezből készült tartókonzzal, elektrosztatikusan festve.

Alumínium túske külön tartozékként kapható. FRESNEL lencse és diffúzor 3 mm-es edzett üvegből, nagy mechanikai ellenállással.


A monokromatikus változatokhoz az állandó áramú meghajtókat gumiborítású tápkábelrel szállítjuk, 3x0,75 mm², 1 m hosszú.

Az RGBW verzióknál a tápellátás 24V DC, a meghajtó külön rendelhető.


PROJECTORS RGBW



Code	CCT	Finishing
DT02RGBW30	RGBW	Dark Grey
LED type	RGBW COB OSRAM	
Input voltage	24V DC	
Power	12W	
Driver	EXCLUDED	
Optic	30°	



Wiring diagram fo RGBW MODEL

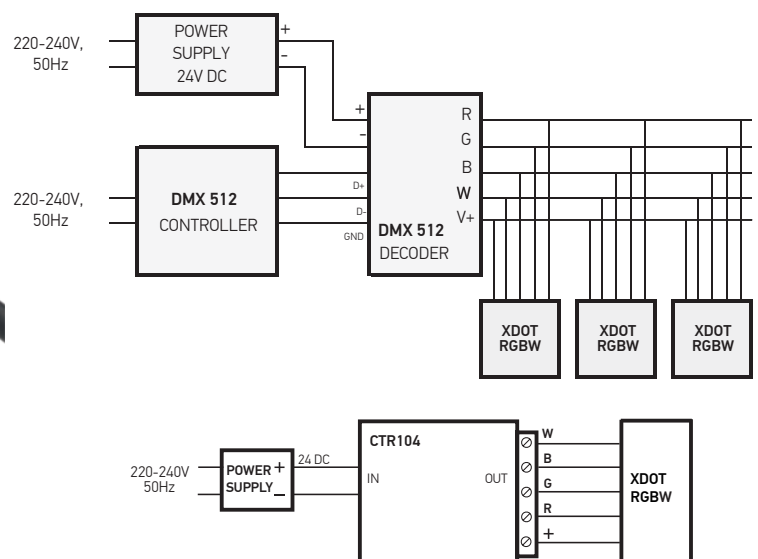


Recommended Drivers at page 619

Водоустойчиви проектори, оборудвани с COB светодиоди, с регулируеми ъгли или с RGBW COB светодиоди с фиксиран ъгъл. Корпус от лят алуминий, с висок коефициент на топлинна дисперсия, с монтажна скоба от алуминиева ламарина, електростатично боядисана. Алуминиев шип се предлага като отделен аксесоар. FRESNEL леща и разсейвател от закалено стъкло 3 мм, с висока механична устойчивост. За монохроматичните версии драйверите за постоянен ток са включени със захранващ кабел, покрит с гума, 3x0,75 mm², 1m дължина. За RGBW версия захранването е 24V DC, като драйверът се поръчва отделно.




Vodotesné projektory vybavené COB LED diódami s nastaviteľným uhlom alebo RGBW COB LED diódami s pevným uhlom. Skriňa z tlakovo liateho hliníka, s vysokým koeficientom tepelného rozptylu, s montážnou konzolou z hliníkového plechu, elektrostaticky lakovaná. Hliníkový hrot dostupný ako samostatné príslušenstvo. FRESNEL šošovka a difúzor z tvrdeného skla 3 mm, s vysokou mechanickou odolnosťou. Pre monochromatické verzie sú dodávané budiče konštantného prúdu s napájacím káblom pokrytým gumou, 3x0,75 mm², dĺžka 1m. Pre verziu RGBW je napájanie 24V DC, pričom ovládač sa objednáva samostatne.

PROJECTORS MONOCHROMATIC WITH OPTIC REGULATION






8W

Code	CCT	Finishing	Control
DT11WW10-40	3000K	Dark Grey	On/Off
DT11NW10-40	4000K	Dark Grey	On/Off
LED type	COB TOYONIA		
Input voltage	100-265V AC		
Power	8W		
Driver	INCLUDED		
Lumen source/system	3000K: 880 lm/203-350 lm 4000K: 920 lm/212-366 lm		
Optic	10°-40°		
CRI	80		





18W

Code	CCT	Finishing	Control
DT12WW10-40	3000K	Dark Grey	On/Off
DT12NW10-40	4000K	Dark Grey	On/Off
LED type	COB TOYONIA		
Input voltage	100-265V AC		
Power	18W		
Driver	INCLUDED		
Lumen source/system	3000K: 1890 lm/467-618 lm 4000K: 1970 lm/487-644 lm		
Optic	10°-40°		
CRI	80		



25W

Code	CCT	Finishing	Control
DT13WW10-40	3000K	Dark Grey	On/Off
DT13NW10-40	4000K	Dark Grey	On/Off
LED type	COB CREE		
Input voltage	100-265V AC		
Power	25W		
Driver	INCLUDED		
Lumen source/system	3000K: 2575 lm/736-1063 lm 4000K: 2690 lm/768-1110 lm		
Optic	10°-40°		
CRI	80		



Aluminum PICKET



Code

DT04-13 PC

Picket of aluminum, electrostatically painted in black color, for installation in the ground of the projectors from XDOT family.
Pichet din aluminiu, vopsit în câmp electrostatic, culoare neagră, pentru montajul în pământ al proiectoarelor din familia XDOT.
Pichetto in alluminio, verniciato a polveri colore nero, per installazione a terra dei proiettori della famiglia XDOT.