



Halley



Halley





info __

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 2700K, 3000K and 4000K, TRIAC dimmable. Sand white painted metal structure, opal white acrylic diffuser.

Suspensii poentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K, 3000K și 4000K, dimabile TRIAC.

Structură din metal vopsită alb mat, dispersor acril alb opal.

Sospensioni per interni dotate di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K, 3000K e 4000K, dimmerabili TRIAC.

Struttura in metallo verniciato bianco opaco, diffusore in acrilico bianco opalino.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 2700K, 3000K и 4000K, а также диммируемыми симисторами.

Металлический корпус, окрашенный в матово-белый цвет, и рассеиватель из белого опалового акрила.

Beltéri, SMD LED-es függőlámpa, 2700K, 3000K és 4000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al.

Fehér matt színre festett fém szerkezet, fehér opál akril diszperzór.


Окачени осветителни тела оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура 2700K 3000 K и 4000K, димируеми TRIAC.

Метална структура, боядисана в матово бяло, дифузер от бял опалов акрил.

Závesné interiérové svietidlá vybavené SMD LED, s možnosťou zmeny teploty farby 2700K, 3000K a 4000K, TRIAC stmievateľné.

Kovová konštrukcia s pieskovou bielou farbou, opálovo biely akrylový difúzor.



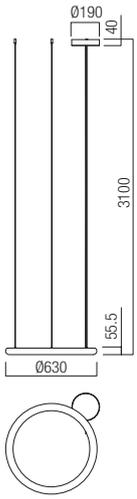


art. **01-4456** Sand White



Led type	SMD LED 2835 240pcs x 0,16W, 2700K + 240pcs x 0,16W, 4000K
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 4362 lm/3000K: 4782 lm/4000K: 4619 lm
Lumen system	2700K: 3232 lm/3000K: 3871 lm/4000K: 3565 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	<input checked="" type="checkbox"/>

CE IP40

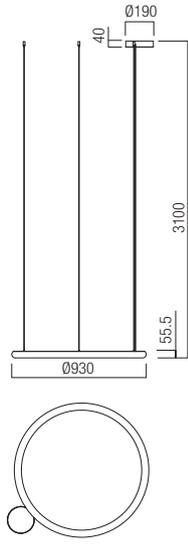


art. **01-4457** Sand White



Led type	SMD LED 2835 360pcs x 0,13W, 2700K + 360pcs x 0,13W, 4000K
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 5355 lm/3000K: 5842 lm/4000K: 5634 lm
Lumen system	2700K: 4389 lm/3000K: 4912 lm/4000K: 4753 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	<input checked="" type="checkbox"/>

CE IP40

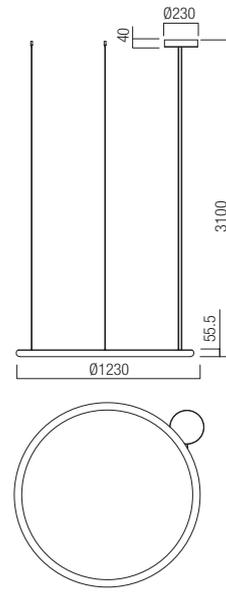


art. **01-4458** Sand White



Led type	SMD LED 2835 468pcs x 0,12W, 2700K + 468pcs x 0,12W, 4000K
Power	60W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 6392 lm/3000K: 6968 lm/4000K: 6839 lm
Lumen system	2700K: 5261 lm/3000K: 5868 lm/4000K: 5632 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	<input checked="" type="checkbox"/>

CE IP40

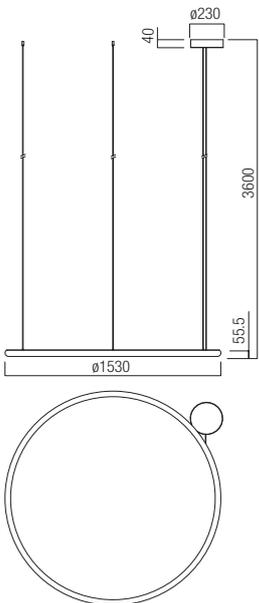


art. **01-4459** Sand White



Led type	SMD LED 2835 576pcs x 0,13W, 2700K + 576pcs x 0,13W, 4000K
Power	80W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 8365 lm/3000K: 9542 lm/4000K: 9290 lm
Lumen system	2700K: 7707 lm/3000K: 8395 lm/4000K: 8066 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	<input checked="" type="checkbox"/>

CE IP40

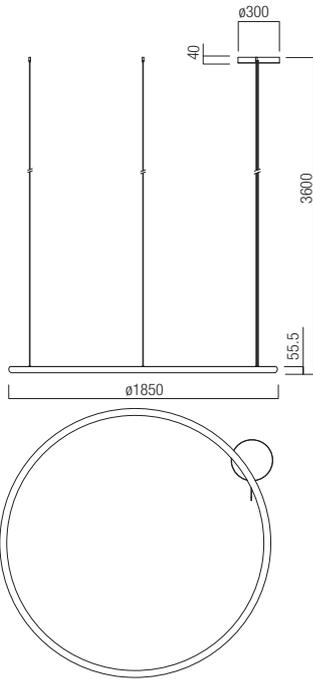

art. **01-4460** Sand White



Led type	SMD LED 2835 684pcs x 0,14W, 2700K + 684pcs x 0,14W, 4000K
Power	100W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 9854 lm/3000K: 11134 lm/4000K: 10533 lm
Lumen system	2700K: 9018 lm/3000K: 9804 lm/4000K: 9579 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	<input checked="" type="checkbox"/>

CE IP40