

Kant





Kant

Outdoor light fixtures equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 2700K or 3000K. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted in sand white, dark grey, corten or sand black, frosted or opal white polycarbonate diffuser.



Corpuri de iluminat pentru exterior, echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K.

Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticorozivă prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic alb mat, gri închis, corten sau negru mat, dispersor din policarbonat satinat sau opal.

Apparecchi per esterni equipaggiati di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore a 2700K o 3000K. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri colore bianco opaco, grigio scuro, corten o nero opaco, diffusore in policarbonato satinato o opale.

Уличные светильники с SMD-светодиодами и возможностью выбора цветовой температуры — 2700K или 3000K.

Корпус из литого под давлением алюминия с антикоррозийной и антиржавчинной защитой, обработанный методом катафореза и окрашенный электростатическим способом в цвет песочно-белый, темно-серый, кортен или песочно-черный. Оснащены рассеивателем из матового или опалового поликарбоната.

Kültéri világítótestek SMD LED-ekkel, választható színhőmérséklettel: 2700K vagy 3000K.

Nyomás alatt öntött alumínium házzal, amely katóforézises kezelést kapott a rozsdásodás és korrózió elleni védelem érdekében, elektrosztatikusan festve homokfehér, sötétszürke, corten vagy homokfekete színben. Matt vagy opálfehér polikarbonát diffúzorral ellátva.

Външни осветителни тела с SMD светодиоди и възможност за избор на цветна температура — 2700K или 3000K.


Корпус от лят под налягане алуминий с антикорозионна и антиръждаваща защита чрез катафореза, електростатично боядисан в пясъчно бяло, тъмносиво, кортен или пясъчно черно.

С разсейвател от матов или опалов бял поликарбонат.

Vonkajšie svietidlá so SMD LED diódami s možnosťou výberu farebnej teploty 2700K alebo 3000K.

Telo zo zliatiny hliníka odlievaného pod tlakom s ochranou proti korózii a hrdzi pomocou kataforézy, elektrostaticky lakované v odtieňoch pieskovo biela, tmavosivá, corten alebo pieskovo čierna.

Diffúzor z matného alebo opálovo bieleho polykarbonátu.





see also Kant step light at page 396





WALL LIGHT - APLICĂ




Code	CCT	Finishing	Control
91025	2700K-3000K	 Sand White	On/Off
91026	2700K-3000K	 Dark Grey	
91027	2700K-3000K	 Corten	
91028	2700K-3000K	 Sand Black	
LED type		SMD LED 2835, 88pcs	
Input voltage		220-240V, 50/60Hz	
Power		15W	
Lumen source/system		2700K: 2240 lm/1048 lm 3000K: 2310 lm/1081 lm	
Optic		112°	
CRI		≥80	


BOLLARDS · 24V DC



TRIAC CASAMBI




Code	CCT	Finishing	Control
91029	2700K-3000K	 Dark Grey	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)
91030	2700K-3000K	 Corten	
91031	2700K-3000K	 Sand Black	
LED type		SMD LED 2835, 84pcs	
Input voltage		24V-DC	
Power		15W	
Lumen source/system		2700K: 2070 lm/919 lm	
		3000K: 2135 lm/948 lm	
Optic		112°	
CRI		≥80	

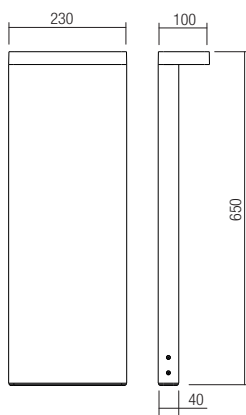


Code	CCT	Finishing	Control
91035	2700K-3000K	 Dark Grey	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)
91036	2700K-3000K	 Corten	
91037	2700K-3000K	 Sand Black	
LED type		SMD LED 2835, 84pcs	
Input voltage		24V-DC	
Power		15W	
Lumen source/system		2700K: 2070 lm/919 lm	
		3000K: 2135 lm/948 lm	
Optic		112°	
CRI		≥80	

Recommended Drivers at page 619

BOLLARDS · 220-240V AC



Code	CCT	Finishing		Control
91032	2700K-3000K		Dark Grey	On/Off
91033	2700K-3000K		Corten	
91034	2700K-3000K		Sand Black	
LED type		SMD LED 2835, 88pcs		
Input voltage		220-240V, 50/60Hz		
Power		15W		
Lumen source/system		2700K: 2086 lm/980 lm		
		3000K: 2151 lm/1011 lm		
Optic		112°		
CRI		≥80		

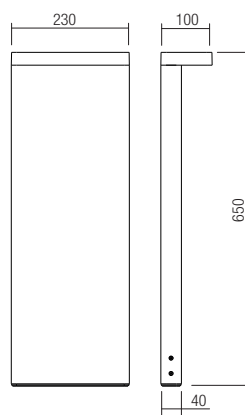

Code	CCT	Finishing	Control
91038	2700K-3000K	 Dark Grey	On/Off
91039	2700K-3000K	 Corten	
91040	2700K-3000K	 Sand Black	
LED type		SMD LED 2835, 88pcs	
Input voltage		220-240V, 50/60Hz	
Power		15W	
Lumen source/system		2700K: 2086 lm/980 lm	
		3000K: 2151 lm/1011 lm	
Optic		112°	
CRI		≥80	

