

Limas





Limas

Outdoor wall lamps equipped with SMD LEDs, direct or indirect/indirect light distribution, with the possibility of changing the color temperature to 2700K or 3000K.

Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted in sand white, dark grey, corten or sand black, satin glass diffusers.

Available in versions equipped with DALI driver.



Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, distribuție luminoasă directă sau directă/indirectă, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K.

Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticorozivă prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, gri închis, corten sau negru mat, dispersoare din sticlă satinată.

Disponibile în versiuni echipate cu driver DALI.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa diretta o diretta/indiretta, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K o 3000K.

Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri colore bianco opaco, grigio scuro, corten o nero opaco, diffusori in vetro satinato.

Disponibile nelle versioni dotate di driver DALI.

Наружные настенные светильники с SMD-светодиодами, с прямым или прямым/непрямым распределением света и возможностью выбора цветовой температуры — 2700K или 3000K. Корпус из литого под давлением алюминия с антикоррозийной и антижвучинной защитой, обработанный методом катафореза и окрашенный электростатическим способом в песочно-белый, темно-серый, кортен или песочно-черный цвет.

Оснащены рассеивателями из сатинированного стекла.

Доступны версии с драйвером DALI.

Kültéri fali lámpák SMD LED-ekkel, közvetlen vagy közvetlen/közvetett fényeloszlással, választható színhőmérséklettel: 2700K vagy 3000K.

Nyomás alatt öntött alumínium ház, katóforézises rozsdásodás-és korrózióvédelemmel, elektrosztatikusan festve homokfehér, sötétszürke, corten vagy homokfekete színben.

Szatinált üveg diffúzorral felszerelve.

Elérhető DALI meghajtóval felszerelt változatban is.




Външни стенни лампи със SMD светодиоди, с директно или директно/индиректно разпределение на светлината и възможност за избор на цветна температура — 2700K или 3000K.

Корпус от лят под налягане алуминий с антикорозионна и антиръждаваща защита чрез катафореза, электростатично боядисан в пясъчно бяло, тъмносиво, кортен или пясъчно черно. Със сатинирани стъклени разсейватели. Предлага се и версии с DALI драйвер.

Vonkajšie nástenné svietidlá so SMD LED diódami s priamym alebo priamym/nepriamym rozložením svetla a možnosťou výberu farebnej teploty 2700K alebo 3000K.

Telo zo zliatiny hliníka odlievaného pod tlakom s ochranou proti korózii a hrdzi pomocou kataforézy, elektrosťaticky lakované v odtieňoch pieskovo biela, tmavosivá, corten alebo pieskovo čierna. So saténovými sklenenými difúzormi.

Dostupné aj vo verzii s DALI ovládačom.

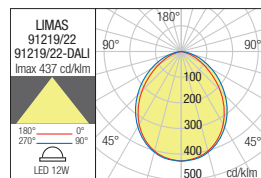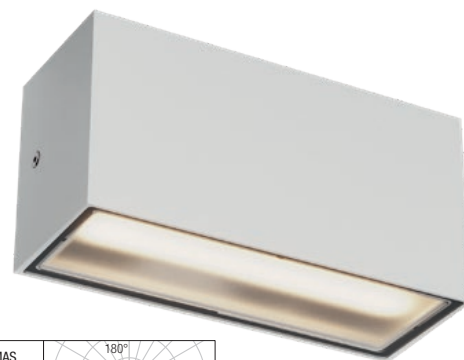




WALL LAMP • APLICĂ • L220

Code	CCT	Finishing	Control
91219	CCT 2700-3000K	Sand White	On/Off
91220	CCT 2700-3000K	Dark Grey	
91221	CCT 2700-3000K	Corten	
91222	CCT 2700-3000K	Sand Black	

DALI VERSION

91219-DALI	CCT 2700-3000K	Sand White	Dali-2
91220-DALI	CCT 2700-3000K	Dark Grey	
91221-DALI	CCT 2700-3000K	Corten	
91222-DALI	CCT 2700-3000K	Sand Black	

LED type	SMD LED 2835, 36+36 pcs
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	12W
Lumen source/system code	2700K: 1595 lm/812 lm 3000K: 1696 lm/852 lm
Optic	100°
CRI	≥80

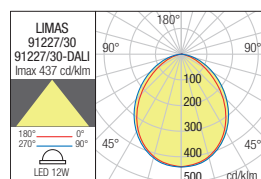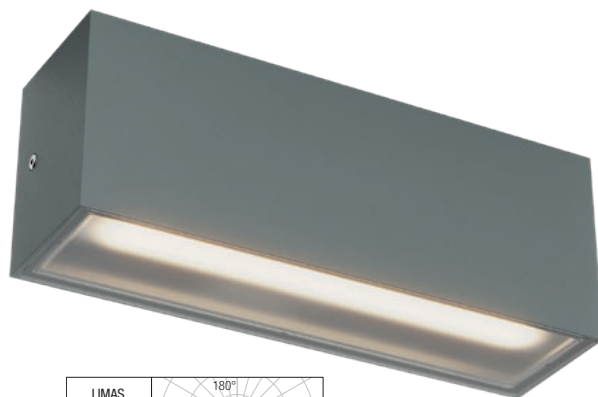

WALL LAMP • APLICĂ • L300

Code	CCT	Finishing	Control
91227	CCT 2700-3000K	Sand White	On/Off
91228	CCT 2700-3000K	Dark Grey	
91229	CCT 2700-3000K	Corten	
91230	CCT 2700-3000K	Sand Black	


DALI VERSION

91227-DALI	CCT 2700-3000K	Sand White	Dali-2
91228-DALI	CCT 2700-3000K	Dark Grey	
91229-DALI	CCT 2700-3000K	Corten	
91230-DALI	CCT 2700-3000K	Sand Black	

LED type	OSRAM LED 2835, 28+28 pcs
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	20W
Lumen source/system code	2700K: 2418 lm/1528 lm 3000K: 2613 lm/1608 lm
Optic	100°
CRI	≥80



Limas

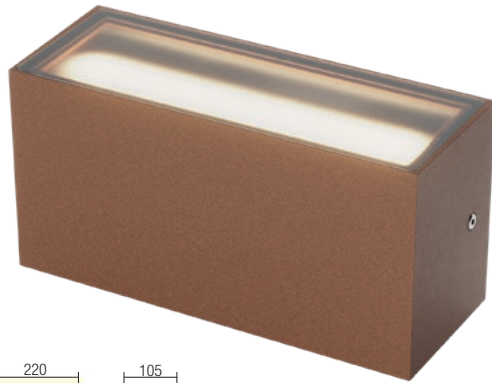



WALL LAMP • APLICĂ • L220

Code	CCT	Finishing	Control
91223	CCT 2700-3000K	Sand White	On/Off
91224	CCT 2700-3000K	Dark Grey	
91225	CCT 2700-3000K	Corten	
91226	CCT 2700-3000K	Sand Black	

DALI VERSION

91223-DALI	CCT 2700-3000K	Sand White	Dali-2
91224-DALI	CCT 2700-3000K	Dark Grey	
91225-DALI	CCT 2700-3000K	Corten	
91226-DALI	CCT 2700-3000K	Sand Black	

LED type	SMD LED 2835, 72+72 pcs
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	24W
Lumen source/system code	2700K: 3190 lm/1590 lm 3000K: 3392 lm/1678 lm
Optic	100°
CRI	≥80

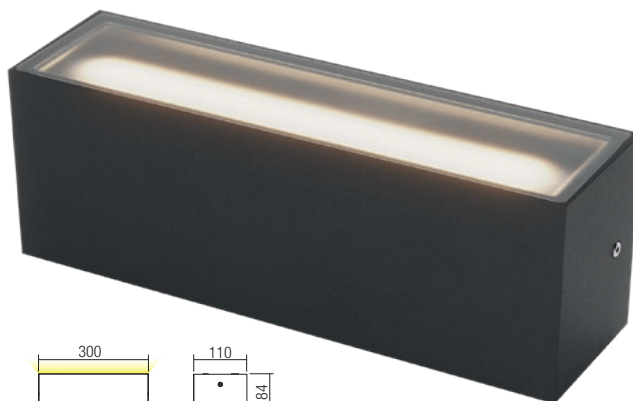

WALL LAMP • APLICĂ • L300

Code	CCT	Finishing	Control
91231	CCT 2700-3000K	Sand White	On/Off
91232	CCT 2700-3000K	Dark Grey	
91233	CCT 2700-3000K	Corten	
91234	CCT 2700-3000K	Sand Black	

DALI VERSION

91231-DALI	CCT 2700-3000K	Sand White	Dali-2
91232-DALI	CCT 2700-3000K	Dark Grey	
91233-DALI	CCT 2700-3000K	Corten	
91234-DALI	CCT 2700-3000K	Sand Black	

LED type	OSRAM LED 2835, 56+56 pcs
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	40W
Lumen source/system code	2700K: 4945 lm/2765 lm 3000K: 5938 lm/2940 lm
Optic	100°
CRI	≥80

