

Torch





Torch

Decorative outdoor lighting fixtures, equipped with CREE XTE LED.

Housing of aluminium electrostatically painted in dark grey, corten or dark green or of antiqued solid brass, frosted acrylic diffuser.

Delivered with picket for ground installation, 2 meters power supply cable and IP68 connector.

The 24V DC must be ordered separately.



TRIAC **CASAMBI**
by TRIDONIC



Corpuri de iluminat decorativ pentru exterior, echipate cu LED CREE XTE.

Structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic gri închis, corten sau verde închis sau din alamă masivă antichizată, dispersor din acril satinat.

Se livrează cu pichet pentru instalare, 2 metri cablu de alimentare și conector IP68. Driverul 24V DC se comanda separat.

Apparecchi di illuminazione decorativa per esterni, dotati di LED CREE XTE.

Corpo in alluminio verniciato a polveri grigio scuro, corten o verde scuro o in ottone massiccio anticato, diffusore in acrilico satinato.

Consegnati con picchetto per installazione a terra, cavo di alimentazione e connettore IP68. Driver 24V DC da ordinare separatamente.

Декоративные светильники для наружного освещения, оснащенные светодиодами CREE XTE.

Алюминиевый корпус, окрашенный в электростатическом поле в темно-серый, ржаво-оранжевый или темно-зеленый, а также из массивной античной латуни, рассеиватель из сатинированного акрила.

Поставляется с пикой для установки, 2-метровым кабелем питания и разъемом IP68. Блок питания 24В постоянного тока заказывается отдельно.

Kültéri CREE XTE LED-es dekoratív lámpák.

Alumínium, sötétszürke, porfestett szerkezet, sötétszürke, corten vagy sötétzöld, vagy masszív antik sárgaréz test, szatén akril diszperzórral.

Szereléshez szükséges oszloppal, 2 méteres tápkábellel és IP68 csatlakozóval szállítva. A 24 V DC driver külön rendelhető.

Декоративни осветелни тела за екстериор, оборудвани с LED CREE XTE.

Алуминиева структура, боядисана в електростатично поле в тъмно сиво, кортен или тъмно зелено или масивен месинг с античен външен вид, дифузер от сатениран акрил. Предлагат се с колче за монтаж, 2 метра захранващ кабел и IP68 конектор. Драйверът 24V DC се поръчва отделно.


Dekoratívne exteriérové svietidlá, vybavené CREE XTE LED.

Teleso z hliníka, elektrostaticky lakovaného v tmavošedej, cortenovej alebo tmavozelenej farbe, alebo zo staromosadného matného akrylového difúzora. Dodáva sa s piketom pre pozemnú inštaláciu, 2 metrovým napájacím káblom a konektorom IP68. 24V DC je potrebné objednať samostatne.





Torch

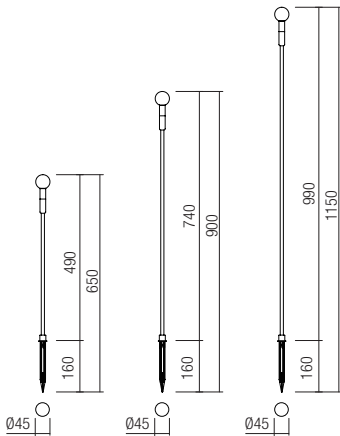


PICKET - PICHET

Code	Finishing	CCT	Control		
H 490mm					
90690	 Dark Grey	2700K	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)	 anti corrosion	
90691	 Corten	2700K			
90692	 Dark Green	2700K			
90649	 Dark Grey	3000K			
90650	 Corten	3000K			
90651	 Dark Green	3000K			
H 740mm					
90693	 Dark Grey	2700K	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)	 anti corrosion	
90694	 Corten	2700K			
90695	 Dark Green	2700K			
90652	 Dark Grey	3000K			
90653	 Corten	3000K			
90654	 Dark Green	3000K			
H 990mm					
90696	 Dark Grey	2700K	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)	 anti corrosion	
90697	 Corten	2700K			
90698	 Dark Green	2700K			
90655	 Dark Grey	3000K			
90656	 Corten	3000K			
90657	 Dark Green	3000K			
LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	CRI
XTE CREE LED,1pcs	24V DC	1,5W	2700/3000K	2700K: 121 lm/92 lm - 3000K: 124 lm/94 lm	≥80


PICKET - PICHET

Code	Finishing	CCT	Control		
H 490mm					
90887	 Antique Solid Brass	2700K	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)	 front sea suitable	
90888	 Antique Solid Brass	3000K			
H 740mm					
90889	 Antique Solid Brass	2700K	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)	 front sea suitable	
90890	 Antique Solid Brass	3000K			
H 990mm					
90891	 Antique Solid Brass	2700K	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)	 front sea suitable	
90892	 Antique Solid Brass	3000K			
LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	CRI
XTE CREE LED,1 pcs	24V DC	1,5W	2700/3000K	2700K: 121 lm/92 lm - 3000K: 124 lm/94 lm	≥80



Recommended Drivers at page 619



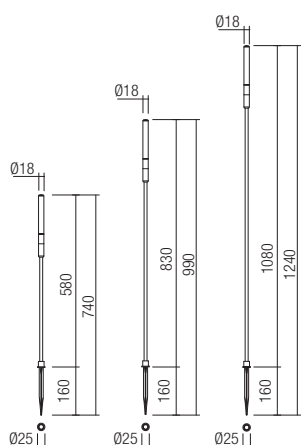


PICKET - PICHET

Code	Finishing	CCT	Control		
H 580mm					
90856	 Dark Grey	2700K	Tiac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)	 anti corrosion	
90857	 Corten	2700K			
90858	 Dark Green	2700K			
90442	 Dark Grey	3000K			
90443	 Corten	3000K			
90444	 Dark Green	3000K			
H 830mm					
90859	 Dark Grey	2700K	Tiac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)	 anti corrosion	
90860	 Corten	2700K			
90861	 Dark Green	2700K			
90445	 Dark Grey	3000K			
90446	 Corten	3000K			
90447	 Dark Green	3000K			
H 1080mm					
90862	 Dark Grey	2700K	Tiac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)	 anti corrosion	
90863	 Corten	2700K			
90864	 Dark Green	2700K			
90448	 Dark Grey	3000K			
90449	 Corten	3000K			
90450	 Dark Green	3000K			
LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	CRI
XTE CREE LED: 1 pcs	24V DC	1,5W	2700/3000K	2700K: 122 lm/78 lm - 3000K: 124 lm/80 lm	≥80

PICKET - PICHET

Code	Finishing	CCT	Control		
H 580mm					
90881	 Antique Solid Brass	2700K	Tiac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)	 front sea suitable	
90882	 Antique Solid Brass	3000K			
H 830mm					
90883	 Antique Solid Brass	2700K	Tiac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)	 front sea suitable	
90884	 Antique Solid Brass	3000K			
H 1080mm					
90885	 Antique Solid Brass	2700K	Tiac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)	 front sea suitable	
90886	 Antique Solid Brass	3000K			
LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	CRI
XTE CREE LED, 1 pcs	24V DC	1,5W	2700/3000K	2700K: 120 lm/77 lm - 3000K: 124 lm/80 lm	≥80



Recommended Drivers at page 619



Torch



Mounting accessories



Extension Kit connector 2 meter

Code

CBL2M 2 meter

Extension kit 2 meters of cable 2x0.3mm² with quick IP 68 connectors each end (max.1 connection).
Kit extensie 2 metri de cablu 2x0.3mm² și conector IP68 la ambele capete (maxim 1 conexiune).
Kit di estensione: 2 metri di cavo 2x0.3mm² dotato connettore IP68 su entrambe le estremità (massimo 1 connessione).



Extension Kit connector 5 meter

Code

CBL5M 5 meter

Extension kit 5 meters of cable 2x0.3mm² with quick IP 68 connectors each end (max.1 connection).
Kit extensie 5 metri de cablu 2x0.3mm² și conector IP68 la ambele capete (maxim 1 conexiune).
Kit di estensione: 5 metri di cavo 2x0.3mm² dotato connettore IP68 su entrambe le estremità (massimo 1 connessione).



Multiple 3 Way connector

Code

CBL3WC1M

Multiple quick 3-way connector IP68, 1 IN & 3 OUT (max.3 connections) provided with 1 meter of cable 2x0.3mm² and IP68 connector at the other end.
Conector multiplu rapid 3 ieșiri, IP68 - 1 IN & 3 OUT (maxim 3 conexiuni) prevăzut cu 1 metru de cablu 2x0.3mm² și conector IP68 la celălalt capăt.
Connettore rapido multiplo 3 uscite, IP68 - 1 IN e 3 OUT (massimo 3 connessioni) fornito con 1 metro di cavo 2x0.3mm² e connettore IP68 all'altra estremità.



Multiple T connector

Code

TCIP

Multiple quick T connector IP68 - 1 IN & 2 OUT (max.2 connections).
Conector multiplu rapid tip T, IP68 - 1 IN & 2 OUT (maxim 2 conexiuni).
Connettore a T rapido, IP68 - 1 IN e 2 OUT (massimo 2 connessioni).



DRIVER 24V DC

Code

DRW12W

Input/output voltage	Power
input 220-240V, 50/60Hz - output 24V DC	12W

Driver for outdoor, input voltage 220-240V AC, output voltage 24V DC, output power 12W, IP67 not dimmable with 1.5 meters H05RN-F (2x0.75mm²) cable and IP68 connectors.
Recommended for max. 6 lamps.
Driver pentru exterior, tensiune de intrare 220-240V AC, tensiune de ieșire 24V DC, putere de ieșire 12W, IP67, nedimabil, prevăzut cu cablu H05RN-F (2x0.75mm²) lungime 1,5 metri și conectori IP68.
Recomandat pentru maxim 6 lămpi
Driver per esterno, tensione di ingresso 220-240V AC, tensione di uscita 24V DC, potenza di uscita 12W, IP67 non dimmerabile con 1,5 metri di cavo H05RN-F (2x0.75mm²) e connettori IP68.
Consigliato per max. 6 lampade.

