

Xdeck

Waterproof wall or ground recessed (only in false floor deck type) light fittings (IP67), equipped with power LEDs.
Housing in passivated, anodized aluminum.
Silicone side ring for fixing the decorative frame.
Opal diffuser of PMMA and different decorative frames.
LED driver has to be ordered separately.
Mains cable covered by rubber, 2x0,5 mm², length 0,5m.



Corpuri de iluminat etanșe (IP67), încastate în perete sau exclusiv în pardoseală falsă tip deck, echipate cu LED-uri de putere.
Carcasă din aluminiu, pasivat și anodizat.
Inel lateral din silicon pentru fixarea ramei decorative.
Dispersor opal din PMMA și rame decorative diferite.
Căblu de alimentare la rețea în manta de cauciuc, 2x0,5 mm², cu lungimea de 0,5m.
Alimentatorul pentru LED-uri se comandă separat.

Apparecchi da incasso a parete o a filo terreno (solo per pavimento falso tipo deck), protetti da polvere e umidità (IP67), equipaggiati con LED di potenza.
Carcassa in alluminio passivato e anodizzato.
Anello laterale in silicone per il fissaggio della cornice decorativa su soffitto in calcestruzzo.
Diffusore in PMMA opalino e diverse cornici decorative.
Alimentatore LED da ordinare separatamente.
Cavo di alimentazione rivestito in gomma, 2x0,5 mm², con una lunghezza di 0,5 m.


Водонепроницаемые настенные или встраиваемые в пол (только в фальшпол) светильники (IP67), оснащенные мощными светодиодами.
Корпус из пассивированного анодированного алюминия.
Силиконовое боковое кольцо для крепления декоративной рамки.
Опаловый рассеиватель из PMMA и различные декоративные рамки.
Светодиодный драйвер заказывается отдельно.
Сетевой кабель с резиновой оболочкой, 2x0,5 мм², длина 0,5 м.

Vízálló fali vagy talajba süllyesztett (csak álpadlós fedélzeti típusban) lámpatestek (IP67), teljesítmény LED-ekkel ellátva.
Ház passzívált, eloxált alumíniumból.
Szilikon oldalgyűrű a díszkeret rögzítéséhez.
Opál diffúzor PMMA-ból és különböző dekoratív keretektől.
A LED meghajtót külön kell megrendelni.
Gumi borítású hálózati kábel, 2x0,5 mm², hossza 0,5 m.

Водоустойчивы осветительные тела за вграждане в стена или земя (само при тип фалшив под) (IP67), оборудвани със светодиоди за захранване.
Корпус от пасивен, анодизиран алуминий.
Силиконов страничен ринг за фиксиране на декоративната рамка.
Опалов дифузор от PMMA и различни декоративни рамки.
LED драйверът се поръчва отделно.
Захранващ кабел покрит с гума, 2x0,5 mm², дължина 0,5m.


Vodotesné nástenné alebo zemné zapustené (iba pri falošnej podlahe) svetidlá (IP67), vybavené výkonnými LED diódami.
Puzdro z pasivovaného, eloxovaného hliníka.
Silikónový bočný krúžok na upevnenie ozdobného rámu.
Opálový difúzor z PMMA a rôzne ozdobné rámy.
LED ovládač je potrebné objednať samostatne.
Sieťový kábel pogumovaný, 2x0,5 mm², dĺžka 0,5m.

RECESSED FIXTURE - CORP INCASTRAT

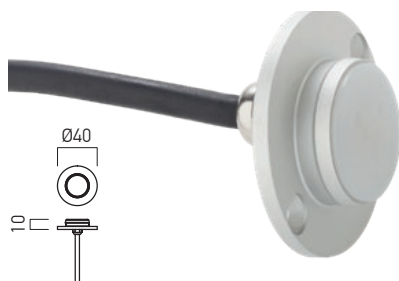

Code	CCT	Finishing	Control
DK01UWW	2700K	 Aluminium	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)
DK01WW	3000K		
DK01NW	4000K		
LED type	POWER LED OSRAM		
Input voltage	24V DC		
Power	2W		
Lumen source/system	2700K: 210 lm/114 lm		
	3000K: 220 lm/119 lm		
	4000K: 235 lm/126 lm		
CRI	80		

Recommended Drivers at page 619

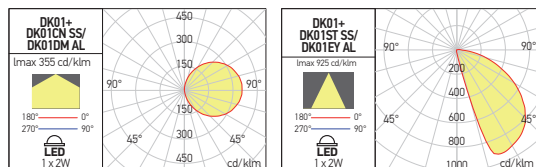

STAINLESS STEEL COVERS



Code
DK01ST SS



Code
DK01CN SS

ALUMINUM COVERS




Code
DK01EY AL



Code
DK01DM AL

INSTALLATION

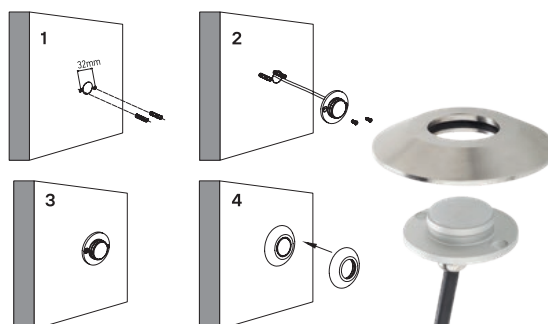



GROUND (ONLY DECK TYPE FLOOR):
Stainless Steel