

Xground RGB

Ground recessed spot light fitting for pedestrian or vehicles areas, equipped with FULL COLOR RGB LEDs.

Delivered sealed with silicone gaskets, recessed boxes and power supply cable. PMMA lenses and clear tempered glass diffusers, with high mechanical resistance. Constant voltage LED driver, dustproof and waterproof (IP67), RGB controller and RGB amplifier (for two or more light fittings in the same circuit).

For external circuits the controller and amplifier has to be installed into a minimum IP67 case.

The driver and the control elements have to be ordered separately.



front sea
suitable

Corpuri de iluminat tip spoturi încastrate în pardoseală, pentru zone pietonale și cu circulație auto, echipate cu LED-uri FULL COLOR RGB. Livrate capsuleate, cu garnituri de etanșare din silicon, echipate cu doze de încastare și cablu de alimentare. Lentile din PMMA și dispersoare din sticlă clară temperată, cu rezistență mecanică mărită. Alimentator la tensiune constantă, protejat la praf și umiditate (IP67), generator de semnal RGB și amplificator de semnal RGB (pentru mai multe corpuri montate în circuit). Pentru circuite externe generatorul și amplificatorul se instalează într-o doză având gradul minim de protecție IP67. Toate elementele de alimentare și control se comandă separat.

Apparecchi da incasso a filo terreno, per aree pedonali o carrabili, equipaggiati con LED RGB FULL COLOR.

Consegnati sigillati con guarnizioni in gomma siliconica, completi di controcasce per incasso e cavo di alimentazione.

Lenti in PMMA e diffusori in vetro trasparente e temperato ad alta resistenza meccanica.

Alimentatore a tensione costante, protetto contro polvere ed acqua (IP67), controller e amplificatore di segnale RGB (per installazione di più apparecchi nello stesso circuito).

Per circuiti esterni il controller e l'amplificatore devono essere montati in una scatola con grado minimo di protezione IP67.

Tutti i dispositivi di controllo e alimentazione devono essere ordinati separatamente.

Встраиваемый в землю точечный светильник для пешеходных или транспортных зон, оснащенный ПОЛНОЦВЕТНЫМИ RGB-светодиодами. Поставляется запечатанным с силиконовыми прокладками, утопленными коробками и кабелем питания. Линзы из PMMA и прозрачные рассеиватели из закаленного стекла с высокой механической прочностью.

Постоянный светодиодный драйвер напряжения, пыле- и водонепроницаемый (IP67), контроллер RGB и усилитель RGB (для двух или более светильников в одной цепи). Для внешних схем контроллер и усилитель должны быть установлены в корпус с минимальным классом защиты IP67. Драйвер и элементы управления заказываются отдельно.

Область применения. Внешнее декоративное освещение, фасады зданий, парки, общественные или частные сады, позволяет регулировать цветовой сценарий и уровень освещенности.

Földbe süllyesztett spotlámpa FULL COLOR RGB LED-ekkel felszerelve gyalogos vagy gépjárművekhez.

Szilikon tömítésekkel, süllyesztett dobozokkal és tápkábellel lezárva szállítjuk.

PMMA lencsék és átlátszó edzett üveg diffúzorok, nagy mechanikai ellenállással. Állandó feszültségű LED meghajtó, por- és vízálló (IP67), RGB vezérlő és RGB erősítő (két vagy több lámpatesthez ugyanabban az áramkörben).

Külső áramkörök esetén a vezérlőt és az erősítőt minimum IP67-es házba kell beszerezni.

A vezétőt és a vezérlőelemeket külön kell megrendelni.

Точково освещение за вграждане в земята за зони за пешеходци или превозни средства, оборудовано с ПЪЛНОЦВЕТНИ RGB светодиоди.

Доставя се запечатан със силиконови уплътнения, вдлъбнати кутии и захранващ кабел.

PMMA лещи и прозрачни закалени стъклени дифузори, с висока механична устойчивост.

LED драйвер с постоянно напрежение, прахоустойчив и водоустойчив (IP67), RGB контролер и RGB усилвател (за две или повече осветителни тела в една и съща верига).

За външни кабели контролерът и усилвателят трябва да бъдат инсталирани в корпус с минимален IP67. Драйверът и контролните елементи се поръчват отделно.

Pozemné zapustené bodové svietidlo pre chodcov alebo vozidlá, vybavené FULL COLOR RGB LED diódami.


Dodávané zapečatené so silikónovými tesneniami, zapustenými krabicami a napájacím káblom.

PMMA šošovky a číre difúzory z tvrdeného skla s vysokou mechanickou odolnosťou.



LED driver s konštantným napätím, prachotesný a vodotesný (IP67), RGB ovládač a RGB zosilňovač (pre dve alebo viac svietidiel v rovnakom okruhu).

Pre externé rozvody je potrebné ovládač a zosilňovač inštalovať do puzdra s minimálnym krytím IP67.

Ovládač a ovládacie prvky je potrebné objednať samostatne.

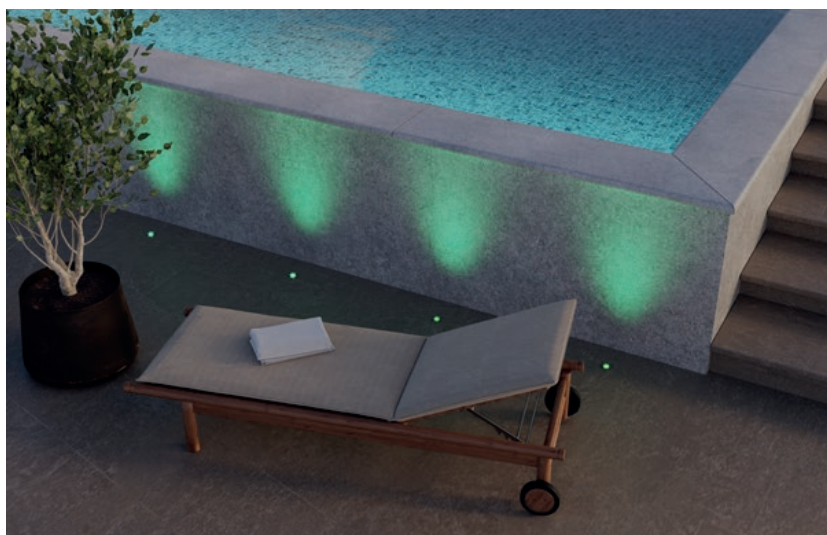


GD01RGB 3W




Code	CCT	Finishing	P
GD01RGB40	RGB	Stainless Steel	Ø32 mm
LED type	RGB FULL COLOR PROLIGHT OPTO		
Input voltage	12V DC		
Power	1x3W		
Driver	EXCLUDED		
Optic	40°		

GD03RGB 3W



Code	CCT	Finishing	P
GD03RGB40	RGB	Stainless Steel	Ø80 mm
LED type	RGB FULL COLOR PROLIGHT OPTO		
Input voltage	12V DC		
Power	1x3W		
Driver	EXCLUDED		
Optic	40°		

GD07RGB 9W

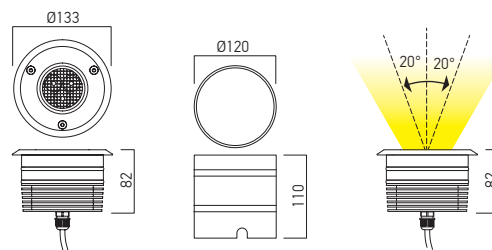

Code	CCT	Finishing	P
GD07RGB60	RGB	Stainless Steel	Ø120 mm
LED type	RGB FULL COLOR PROLIGHT OPTO		
Input voltage	12V DC		
Power	3x3W		
Driver	EXCLUDED		
Optic	60°		