

Xrock pole





Xrock pole

Outdoor bollards, provided with one or two adjustable mini projectors, waterproof and dustproof protected (IP65), equipped with COB CREE LED.

Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted in dark gray, dark green or corten.

Optical system with PMMA FRESNEL lens, 35° dispersion angle.

Glass diffuser with black screen-printed border.

Delivered with IP68 waterproof connector.



Stâlpișori pentru exterior, prevăzuți cu unul sau două miniproiectoare orientabile, protejați la praf și umiditate (IP65), echipați cu LED COB CREE.

Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticorozivitate prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic gri închis, verde închis sau corten.

Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA, unghi de dispersie de 35°.

Dispersor din sticlă cu bordură serigrafată de culoare neagră. Se livrează cu conector etanș IP68.

Paletti da esterno, equipaggiati con uno o due mini proiettori orientabili, protetti da polvere e umidità (IP65), dotati di LED COB CREE.

Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri grigio scuro, verde scuro o corten.

Sistema ottico con lente FRESNEL in PMMA, angolo di dispersione 35°.

Diffusore in vetro con bordo serigrafato nero.

Vengono forniti con connettore IP68.

Наружные столбики с одним или двумя регулируемые мини-прожекторами, водонепроницаемые и пылезащищенные (IP65), оснащенные COB CREE светодиодами. Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, обработан катафорезом для защиты от ржавчины и коррозии, электростатически окрашен в темно-серый, темно-зеленый или кортен. Оптическая система включает PMMA FRESNEL линзу с углом рассеивания 35°.

Стеклоный рассеиватель с черной шелкографией по краю.

Поставляется с водонепроницаемым разъемом IP68.

Kültéri kandeláberek egy vagy két állítható mini kivetítővel, víz- és porálló (IP65) védettséggel, COB CREE LED-ekkel felszerelve. A ház nyomás alatt öntött alumíniumból készül, katoforeszissal kezelt, rozsdásodás- és korrózióvédelemmel, elektrosztatikusan festve sötétszürke, sötétzöld vagy corten színben.

Az optikai rendszer PMMA FRESNEL lencsét tartalmaz, 35°-os sugárzási szöggel.

Az üveg diffúzor fekete szitázott keret díszíti. IP68 vízálló csatlakozóval szállítva.



Външни боларди с един или два регулируеми мини прожектора, водоустойчиви и прахозащитени (IP65), оборудвани с COB CREE светодиоди. Корпусът е изработен от лят под налягане алуминий с антикорозионна и антиръждаваща защита чрез катафореза, електростатично боядисан в тъмносиво, тъмнозелено или кортен. Оптичната система включва PMMA FRESNEL леща с ъгъл на разсейване 35°. Стъкленият разсейвател има черна рамка, нанесена чрез ситопечат. Доставка се с водоустойчив конектор IP68.


Vonkajšie stĺpiky vybavené jedným alebo dvoma nastaviteľnými mini projektormi, vodeodolné a prachotesné (IP65), s COB CREE LED diódami. Telo z hliníka odliateho pod tlakom, ošetrované katarézou pre ochranu proti hrdzi a korózii, elektrostaticky lakované v tmavosivej, tmavozelenej alebo corten farbe. Optický systém s PMMA FRESNEL šošovkou a uhlom rozptylu 35°. Sklenený difúzor s čiernym sieťotlačovým rámkom. Dodáva sa s vodeodolným konektorom IP68.

TRIAC **CASAMBI** **DALI** **tuya**



24V DC MODELS 10W MODELS

Code	CCT	Finishing	Control
RKB6024UWW DG	2700K	 Dark Grey	Triac/Casambi/Dali/ Tuya (Remote)
RKB6024UWW GN	2700K	 Dark Green	
RKB6024UWW CT	2700K	 Corten	
RKB6024WW DG	3000K	 Dark Grey	
RKB6024WW GN	3000K	 Dark Green	
RKB6024WW CT	3000K	 Corten	
LED type		COB LED CREE, 1 pcs	
Input voltage		24V DC	
Power		10W	
Lumen source/system		2700K: 975 lm/700 lm 3000K: 1000 lm/720 lm	
Optic		35°	
CRI		≥80	

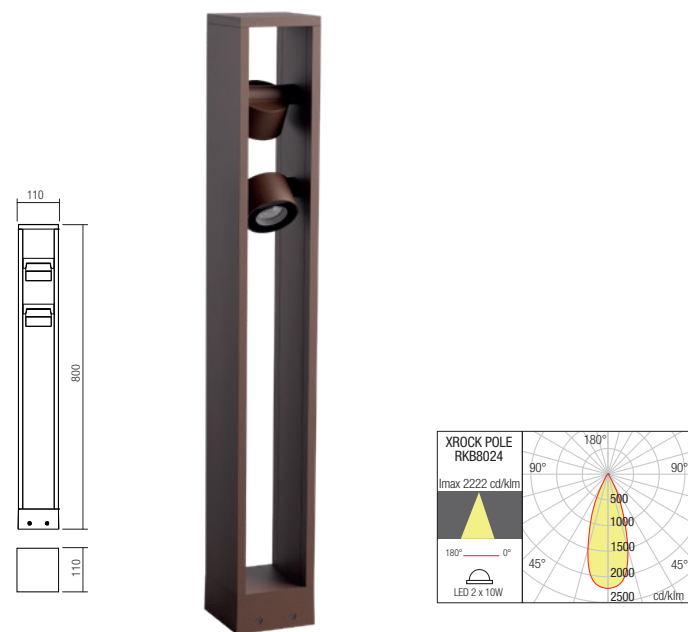



24V DC MODELS 2 x 10W MODELS

Code	CCT	Finishing	Control
RKB8024UWW DG	2700K	 Dark Grey	Triac/Casambi/Dali/ Tuya (Remote)
RKB8024UWW GN	2700K	 Dark Green	
RKB8024UWW CT	2700K	 Corten	
RKB8024WW DG	3000K	 Dark Grey	
RKB8024WW GN	3000K	 Dark Green	
RKB8024WW CT	3000K	 Corten	
LED type		COB LED CREE, 2 pcs	
Input voltage		24V DC	
Power		2 x 10W	
Lumen source/syste		2700K: 2 x 975 lm/2 x 700 lm 3000K: 2 x 1000 lm/2 x 720 lm	
Optic		35°	
CRI		≥80	

Recommended Drivers at page 619


Xrock pole

TRIAC



220-240V AC 9W MODELS

Code	CCT	Finishing	Control
RKB60UWW DG	2700K	 Dark Grey	Triac
RKB60UWW GN	2700K	 Dark Green	
RKB60UWW CT	2700K	 Corten	
RKB60WW DG	3000K	 Dark Grey	
RKB60WW GN	3000K	 Dark Green	
RKB60WW CT	3000K	 Corten	
LED type		COB LED CREE, 1 pcs	
Input voltage		220-240V	
Power		9W	
Lumen source/syste		2700K: 897 lm/610 lm	
		3000K: 924 lm/630 lm	
Optic		35°	
CRI		≥80	



220-240V AC 2 x 9W MODELS

Code	CCT	Finishing	Control
RKB80UWW DG	2700K	 Dark Grey	Triac
RKB80UWW GN	2700K	 Dark Green	
RKB80UWW CT	2700K	 Corten	
RKB80WW DG	3000K	 Dark Grey	
RKB80WW GN	3000K	 Dark Green	
RKB80WW CT	3000K	 Corten	
LED type		COB LED CREE, 2 pcs	
Input voltage		220-240V	
Power		2 x 9W	
Lumen source/syste		2700K: 2 x 897 lm/2 x 610 lm	
		3000K: 2 x 924 lm/ 2 x 630 lm	
Optic		35°	
CRI		≥80	

