

Xrock projectors

A photograph of a tree trunk in a garden at night. The tree is illuminated by a warm, yellow light, likely from an Xrock projector, which creates a soft glow on the leaves and branches. The foreground is filled with green grass and several white daisies with yellow centers. The background is dark, with some foliage visible in the upper right corner.



Xrock projectors

Adjustable mini projectors for outdoor, waterproof and dustproof protected (IP65), equipped with COB LED.

Body of die-cast aluminum treated for saline environments by cathaphoresis, electrostatically painted in dark grey, dark green or corten.

Available in versions with antiqued solid brass body, suitable for saline environments.

Optical system with PMMA FRESNEL lens, 30°, 35° or 38° standard dispersion angles.

Glass diffuser with screen-printed black border.

Delivered with IP68 connector.

Upon request the fixtures can be equipped with 10°, 15°, 24°, 40° and 60° lenses based on the projector type, connection base, picket, fixing and anchoring kit, honeycomb antiglare device and asymmetrical snoot.

All accessories have to be ordered separately.



TRIAC CASAMBI



Miniprojectoare orientabile pentru exterior, protejate la praf și umiditate (IP65), echipate cu LED COB.

Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticoroziv prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic culoare gri închis, verde închis sau corten.

Sunt disponibile versiuni cu corp din alamă solidă antichizată pentru medii saline. Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA, unghi de dispersie standard de 30°, 35° sau 38°. Dispensur din sticlă cu bordură serigrafată de culoare neagră.

Se livrează cu conector etanș IP68. La cerere sunt disponibile lentile de 10°, 15°, 24°, 40° și 60° în funcție de modelul proiectorului, bază de conexiune, pichet, kit de fixare și ancorare, dispozitiv antiîncălzire tip honeycomb și vizor asimetric.

Toate accesoriile se comandă separat.

Mini proiettori orientabili da esterno, protetti da polvere e umidità (IP65), dotati di LED COB.

Corpo in alluminio pressofuso, trattato per ambienti salini mediante cataforesi, verniciato in campo elettrostatico colore grigio scuro, verde scuro o corten.

Disponibili nelle versioni con corpo in ottone massiccio anticato, adatto agli ambienti salini. Sistema ottico con lente FRESNEL in PMMA, angolo di dispersione standard 30°, 35° o 38°. Diffusore in vetro con bordo nero serigrafato. Forniti con connettore IP68.

A richiesta gli apparecchi possono essere dotati di lenti da 10°, 15°, 24°, 40° e 60° in base al modello di proiettore, base di connessione, picchetto, kit di fissaggio e ancoraggio, dispositivo anti abbagliamento nido d'ape e cannocchiale asimmetrico.

Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.

Регулируемые мини-прожекторы для наружного использования, водонепроницаемые и пылезащищенные с классом защиты IP65, оснащенные COB-светодиодами. Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, обработан катафорезом для солевых условий и электростатически окрашен в темно-серый, темно-зеленый или кортен.

Доступны версии с корпусом из состаренной цельной латуни, также подходящие для солевых условий. Оптическая система оснащена PMMA FRESNEL-линзой со стандартными углами рассеивания 30°, 35° или 38°.

Стеклопленочный рассеиватель с черной рамкой, нанесенной методом шелкографии. Поставляется с разъемом IP68.

По запросу светильники могут комплектоваться линзами с углами 10°, 15°, 24°, 40° или 60°, в зависимости от типа прожектора. Дополнительные аксессуары включают соединительные основания, колышки, комплекты крепления и анкерования, сотовые антибликовые решетки и асимметричные насадки. Все аксессуары заказываются отдельно.

Állítható mini kivetítők kültéri használatra, víz- és porálló (IP65) védelemmel, COB LED-ekkel felszerelve.

A ház nyomás alatt öntött alumíniumból készül, katóforézis kezeléssel a sós környezetekhez, elektrosztatikusan festve sötétszürke, sötétzöld vagy corten színben.

Elérhetőek antikolt tömör sárgaréz házzal rendelkező változatok is, amelyek szintén alkalmasak sós környezetre.

Az optikai rendszer PMMA FRESNEL lencsét tartalmaz, szabványos szórásszögekkel: 30°, 35° vagy 38°.

Az üveg diffúzor fekete szírozott kerettel rendelkezik. IP68 csatlakozóval szállítva.

Kérésre a készülékek 10°, 15°, 24°, 40° vagy 60° lencsékkel is felszerelhetők a kivetítő típusától függően.

Kiegészítők között megtalálhatók a csatlakozóalapok, karók, rögzítő- és horgonyzó készletek, méhsejtes csillogásgátló eszközök és aszimmetrikus fényoszóró fejrészek.

Minden kiegészítőt külön kell megrendelni.

Регулируемые мини прожекторы за внешнюю употреба, водоустойчиви и прахозащитени с IP65 защита, оборудвани с COB светодиоди. Корпусът е изработен от лят под налягане алуминий, обработен чрез катафореза за солени среди и электростатично боядисан в тъмносиво, тъмнозелено или кортен. Предлагат се версии с антикварен корпус от масивна месинг, подходящи също за солени среди.

Оптичната система разполага с PMMA FRESNEL леща с стандартни ъгли на разсейване 30°, 35° или 38°.

Състеният разсейвател има черна рамка, нанесена чрез ситопечат.

Доставя се с IP68 конектор.

По желание осветителите могат да бъдат оборудвани с лещи 10°, 15°, 24°, 40° или 60°, в зависимост от типа прожектор.

Опционални аксесоари включват монтажни основи, колчета, комплекти за закрепване и анкерирание, медена решетка против отблясъци и асиметрични насадки.

Всички аксесоари се поръчват отделно.

Nastavitelne mini projektory pre vonkajšie použitie, vodeodolné a prachotesné s ochranou IP65, vybavené COB LED diódami. Telo z hliníka odlieho pod tlakom, ošetrené katóforézou pre slané prostredie a elektrosťaticky lakované v tmavosivej, tmavozelenej alebo corten farbe. K dispozícii sú aj verzie so starožitným pevným mosadzným telom, vhodné pre slané prostredie.

Optický systém s PMMA FRESNEL šošovkou so štandardnými rozptyľovými uhlami 30°, 35° alebo 38°.


Sklenený difúzor s čiernym sieťotlačovým rámkom.

Dodáva sa s konektorom IP68.

Na požiadanie môžu byť svetidlá vybavené šošovkami s uhlami 10°, 15°, 24°, 40° alebo 60°, podľa typu projektora.

Voliteľné príslušenstvo zahŕňa pripojovacie základne, kolíky, montážne a kotviace sady, protiosľňovacie medové filtre a asymetrické kryty.

Všetko príslušenstvo sa objednáva samostatne.



Xrock projectors

24V DC Mini Projectors Models


TRIAC

CASAMBI
by TRIDONIC

DALI

tuya

IP65



Adjustable mini projector for outdoor, waterproof and dustproof protected (IP65) equipped with POWER LED.

Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted.

All accessories have to be ordered separately.

Miniprojector orientabil pentru exterior, protejat la praf și umiditate (IP65) echipat cu POWER LED.

Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticorozivitate prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic.

Toate accesoriile se comandă separat.

Mini proiettore orientabile da esterno, protetto da polvere e umidità (IP65) dotato di POWER LED. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri.

Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.

3W Models

Code	CCT	Finishing	Control
RK01UWW DG	2700K	 Dark Grey	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)
RK01UWW GN	2700K	 Dark Green	
RK01UWW CT	2700K	 Corten	
RK01WW DG	3000K	 Dark Grey	
RK01WW GN	3000K	 Dark Green	
RK01WW CT	3000K	 Corten	
LED type		POWER LED NICHIA, 1 pcs	
Input voltage		24V DC	
Power		3W	
Lumen source/system		2700K: 304 lm/251 lm	
		3000K: 320 lm/264 lm	
Optic		30°	
CRI		≥80	

6W Models

Code	CCT	Finishing	Control
RK02UWW DG	2700K	 Dark Grey	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)
RK02UWW GN	2700K	 Dark Green	
RK02UWW CT	2700K	 Corten	
RK02WW DG	3000K	 Dark Grey	
RK02WW GN	3000K	 Dark Green	
RK02WW CT	3000K	 Corten	
LED type		POWER LED CREE, 1 pcs	
Input voltage		24V DC	
Power		6W	
Lumen source/system		2700K: 665 lm/446 lm	
		3000K: 700 lm/470 lm	
Optic		30°	
CRI		≥80	

ACCESSORIES



ASYMMETRICAL SNOOT

Asymmetrical snoot, die-cast aluminum body, treated for saline environments by cathaphoresis, electrostatically painted.

Vizor asimetric, corp din aluminiu turnat sub presiune, tratat pentru medii saline prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic.

Cannocchiale asimmetrico, corpo in alluminio pressofuso, trattato per ambienti salini mediante cataforesi, verniciato a polveri.


Code	Finishing
RKST1 DG	Dark Grey
RKST1 GN	Dark Green
RKST1 CT	Corten



OPTICAL SYSTEM

Optical system with FRESNEL lens of clear PMMA. Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA clar. Sistema ottico, lente FRESNEL in PMMA trasparente.

Code	Optic
RK1L10	10°
RK1L15	15°
RK1L40	40°
RK1L60	60°



CONNECTION BASE

Connection base die-cast aluminum body, treated for saline environments by cathaphoresis, electrostatically painted.

Bază de conexiune, corp din aluminiu turnat sub presiune, tratat pentru medii saline prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic.

Base di connessione, corpo in alluminio pressofuso, trattato per ambienti salini mediante cataforesi, verniciato a polveri.

Code	Finishing
RKB1DG	Dark Grey
RKB1GN	Dark Green
RKB1CT	Corten



ANTIGLARE DEVICE

Antiglare device "honeycomb".

Dispozitiv antiabagiere tip "honeycomb".

Dispositivo antiabbagliamento "a nido d'ape".

Code

RKHCI



POLYCARBONATE SPIKE


Polycarbonate spike, black color.

Pichet din policarbonat, culoare neagră

Picchetto in policarbonato, colore nero.

Code

RKSP1




EXTENSION FOR SPIKE

Tubular extension with spike, die-cast aluminum body, treated for saline environments by cathaphoresis, electrostatically painted.

Extensie tubulară cu pichet, corp din aluminiu turnat sub presiune, tratat pentru medii saline prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic.

Estensione tubolare con picchetto, corpo in alluminio pressofuso, trattato per ambienti salini mediante cataforesi, verniciato in campo elettrostatico.

Code	Finishing
RKSPE DG	Dark Grey
RKSPE GN	Dark Green
RKSPE CT	Corten



FIXING KIT

Fixing and anchoring kit for XROCK projectors.

Kit de fixare și ancorare pentru proiectoarele XROCK.

Kit di fissaggio e ancoraggio per proiettori XROCK.

Code

RK KIT TB

Recommended Drivers at page 619

24V DC Mini Projectors Antique Solid Brass Models

TRIAC **CASAMBI** **DALI** **tuya** **IP65**

front sea
suitable



Adjustable mini projector for outdoor, waterproof and dustproof protected (IP65), for saline environments, equipped with POWER LED.
Antiqued solid brass body for saline environments.
All accessories have to be ordered separately.

Miniprojector orientabil pentru exterior, protejat la praf și umiditate (IP65), pentru medii salin, echipat cu POWER LED.
Corp din alamă masivă antichizată pentru medii salin.
Toate accesoriile se comandă separat.

Mini proiettore orientabile da esterno, protetto da polvere e umidità (IP65), per ambienti salini, dotato di POWER LED.
Corpo in ottone massiccio anticato per ambienti salini.
Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.

3W Antique Solid Brass Models

Code	CCT	Finishing	Control
RK06UWW AB	2700K	 Antique Solid Brass	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)
RK06WW AB	3000K	 Antique Solid Brass	
LED type	POWER LED NICHIA, 1 pcs.		
Input voltage	24V DC		
Power	3W		
Lumen source/system	2700K: 304 lm/251 lm 3000K: 320 lm/264 lm		
Optic	30°		
CRI	>80		

6W Antique Solid Brass Models

Code	CCT	Finishing	Control
RK07UWW AB	2700K	 Antique Solid Brass	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)
RK07WW AB	3000K	 Antique Solid Brass	
LED type	POWER LED NICHIA, 1 pcs.		
Input voltage	24V DC		
Power	6W		
Lumen source/system	2700K: 665 lm/446 lm 3000K: 700 lm/470 lm		
Optic	30°		
CRI	>80		

ACCESSORIES


front sea
suitable



ASYMMETRICAL SNOOT

Asymmetrical snoot, antiqued solid brass body for saline environments.
Vizor asimetric din alamă masivă antichizată pentru medii salin.
Cannocchiale asimmetrico corpo in ottone massiccio anticato per ambienti salini.

Code	Finishing
RKST1AB	Antique Solid Brass



CONNECTION BASE

Connection base antiqued solid brass body for saline environments.
Bază de conexiune, corp din alamă masivă antichizată pentru medii salin.
Base di connessione corpo in ottone massiccio anticato per ambienti salini.

Code	Finishing
RKB1AB	Antique Solid Brass



OPTICAL SYSTEM

Optical system with FRESNEL lens of clear PMMA.
Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA clar.
Sistema ottico, lente FRESNEL in PMMA trasparente.

Code	Optic
RK1L10	10°
RK1L15	15°
RK1L40	40°
RK1L60	60°



ANTI GLARE DEVICE

Antiglare device "honeycomb".
Dispozitiv antiablagire tip "honeycomb".
Dispositivo antiabbagliamento "a nido d'ape".


Code
RKHC1



POLYCARBONATE SPIKE

Polycarbonate spike, black color.
Pichet din policarbonat, culoare neagră
Picchetto in policarbonato, colore nero.


Code
RKSP1



EXTENSION FOR SPIKE

Tubular extension with spike, antiqued solid brass body for saline environments.
Extensie tubulară cu pichet corp din alamă masivă antichizată pentru medii salin.
Estensione tubolare con picchetto corpo in ottone massiccio anticato per ambienti salini.

Code	Finishing
RKSPE AB	Antique Solid Brass



FIXING KIT

Fixing and anchoring kit for XROCK projectors.
Kit de fixare și ancorare pentru proiectoarele XROCK.
Kit di fissaggio e ancoraggio per proiettori XROCK.

Code
RK KIT TB

Recommended Drivers at page 619

Xrock projectors

24V DC Mini Projectors Models


TRIAC

CASAMBI
by TRIDONIC

DALI

tuya

IP65



9W Models

Code	CCT	Finishing	Control
RK03UWW DG	2700K	 Dark Grey	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)
RK03UWW GN	2700K	 Dark Green	
RK03UWW CT	2700K	 Corten	
RK03WW DG	3000K	 Dark Grey	
RK03WW GN	3000K	 Dark Green	
RK03WW CT	3000K	 Corten	
LED type	COB LED CREE, 1 pcs		
Input voltage	24V DC		
Power	9W		
Lumen source/system	2700K: 1045 lm/887 lm		
	3000K: 1100 lm/934 lm		
Optic	38°		
CRI	≥80		

Adjustable mini projector for outdoor, waterproof and dustproof protected (IP65) equipped with POWER LED.

Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathodization, electrostatically painted.

All accessories have to be ordered separately.

Miniproietor orientabil pentru exterior, protejat la praf și umiditate (IP65) echipat cu POWER LED.

Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție anticorozivă și anticorozivă prin catodizare, vopsit în câmp electrostatic.

Toate accesoriile se comandă separat.

Mini proiettore orientabile da esterno, protetto da polvere e umidità (IP65) dotato di POWER LED.

Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante catodizzazione, verniciato a polveri.

Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.

ACCESSORIES



ASYMMETRICAL SNOOT

Asymmetrical snoot, die-cast aluminum body, treated for saline environments by cathodization, electrostatically painted. Vizor asimetric, corp din aluminiu turnat sub presiune, tratat pentru medii saline prin catodizare, vopsit în câmp electrostatic. Cannocchiale asimmetrico, corpo in alluminio pressofuso, trattato per ambienti salini mediante catodizzazione, verniciato a polveri.


Code	Finishing
RKST2 DG	Dark Grey
RKST2 GN	Dark Green
RKST2 CT	Corten



OPTICAL SYSTEM

Optical system with FRESNEL lens of clear PMMA. Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA clar. Sistema ottico, lente FRESNEL in PMMA trasparente.

Code	Optic
RK2L15	15°
RK2L24	24°
RK2L60	60°



CONNECTION BASE

Connection base die-cast aluminum body, treated for saline environments by cathodization, electrostatically painted. Bază de conexiune, corp din aluminiu turnat sub presiune, tratat pentru medii saline prin catodizare, vopsit în câmp electrostatic. Base di connessione, corpo in alluminio pressofuso, trattato per ambienti salini mediante catodizzazione, verniciato a polveri.

Code	Finishing
RKB2 DG	Dark Grey
RKB2 GN	Dark Green
RKB2 CT	Corten




ANTI GLARE DEVICE

Antiglare device "honeycomb". Dispozitiv antiabagiere tip "honeycomb". Dispositivo antiabbagliamento "a nido d'ape".

Code

RKHC2




POLYCARBONATE SPIKE

Polycarbonate spike, black color. Pichet din policarbonat, culoare neagră. Picchetto in policarbonato, colore nero.

Code


RKSP2



EXTENSION FOR SPIKE

Tubular extension with spike, die-cast aluminum body, treated for saline environments by cathodization, electrostatically painted. Extensie tubulară cu pichet, corp din aluminiu turnat sub presiune, tratat pentru medii saline prin catodizare, vopsit în câmp electrostatic. Estensione tubolare con picchetto, corpo in alluminio pressofuso, trattato per ambienti salini mediante catodizzazione, verniciato in campo elettrostatico.

Code	Finishing
RKSPE DG	Dark Grey
RKSPE GN	Dark Green
RKSPE CT	Corten



FIXING KIT

Fixing and anchoring kit for XROCK projectors. Kit de fixare și ancorare pentru proiectoarele XROCK. Kit di fissaggio e ancoraggio per proiettori XROCK.

Code

RK KIT TB

Recommended Drivers at page 619

24V DC Mini Projectors Antique Solid Brass Models

TRIAC


CASAMBI
by TRIDONIC

DALI

tuya

IP65

front sea
suitable



9W Antique Solid Brass Models

Code	CCT	Finishing	Control
RK08UWW AB	2700K	 Antique Solid Brass	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)
RK08WW AB	3000K	 Antique Solid Brass	
LED type	COB LED CREE, 1 pcs.		
Input voltage	24V DC		
Power	9W		
Lumen source/system	2700K: 1045 lm/887 lm 3000K: 1100 lm/934 lm		
Optic	38°		
CRI	≥80		

Adjustable mini projector for outdoor, waterproof and dustproof protected (IP65), for saline environments, equipped with POWER LED.
Antiqued solid brass body for saline environments.
All accessories have to be ordered separately.

Miniprojector orientabil pentru exterior, protejat la praf și umiditate (IP65), pentru medii salin, echipat cu POWER LED.
Corp din alamă masivă antichizată pentru medii salin.
Toate accesoriile se comandă separat.

Mini proiettore orientabile da esterno, protetto da polvere e umidità (IP65), per ambienti salini, dotato di POWER LED.
Corpo in ottone massiccio anticato per ambienti salini.
Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.

ACCESSORIES


front sea
suitable



ASYMMETRICAL SNOOT

Asymmetrical snoot, antiqued solid brass body for saline environments.
Vizor asimetric din alamă masivă antichizată pentru medii salin.
Cannocchiale asimmetrico corpo in ottone massiccio anticato per ambienti salini.


Code	Finishing
RKST2 AB	Antique Solid Brass



CONNECTION BASE

Connection base antiqued solid brass body for saline environments.
Bază de conexiune, corp din alamă masivă antichizată pentru medii salin.
Base di connessione corpo in ottone massiccio anticato per ambienti salini.


Code	Finishing
RKB2 AB	Antique Solid Brass



POLYCARBONATE SPIKE

Polycarbonate spike, black color.
Pichet din policarbonat, culoare neagră
Picchetto in policarbonato, colore nero.

Code
RKSP2



EXTENSION FOR SPIKE

Tubular extension with spike, antiqued solid brass body for saline environments.
Extensie tubulară cu pichet corp din alamă masivă antichizată pentru medii salin.
Estensione tubolare con picchetto corpo in ottone massiccio anticato per ambienti salini.

Code	Finishing
RKSPE AB	Antique Solid Brass



OPTICAL SYSTEM

Optical system with FRESNEL lens of clear PMMA.
Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA clar.
Sistema ottico, lente FRESNEL in PMMA trasparente.


Code	Optic
RK2L15	15°
RK2L24	24°
RK2L60	60°



ANTIGLARE DEVICE

Antiglare device "honeycomb".
Dispozitiv antiabgare tip "honeycomb".
Dispositivo antiabbagliamento "a nido d'ape".

Code
RKHC2



FIXING KIT

Fixing and anchoring kit for XROCK projectors.
Kit de fixare și ancorare pentru proiectoarele XROCK.
Kit di fissaggio e ancoraggio per proiettori XROCK.

Code
RK KIT TB

Recommended Drivers at page 619

Xrock projectors

24V DC Mini Projectors Models

TRIAC


CASAMBI
by TRIDONIC

DALI

tuya



IP65



Adjustable mini projector for outdoor, waterproof and dustproof protected (IP65) equipped with POWER LED. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathoporesis, electrostatically painted.

All accessories have to be ordered separately.

Miniprojector orientabil pentru exterior, protejat la praf și umiditate (IP65) echipat cu POWER LED.

Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticoroziv prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic.

Toate accesoriile se comandă separat.

Mini proiettore orientabile da esterno, protetto da polvere e umidità (IP65) dotato di POWER LED.

Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri.

Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.


15W MODELS

Code	CCT	Finishing	Control
RK04UWW DG	2700K	 Dark Grey	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)
RK04UWW GN	2700K	 Dark Green	
RK04UWW CT	2700K	 Corten	
RK04WW DG	3000K	 Dark Grey	
RK04WW GN	3000K	 Dark Green	
RK04WW CT	3000K	 Corten	
LED type	COB LED CREE, 1 pcs		
Input voltage	24V DC		
Power	15W		
Lumen source/system	2700K: 1757 lm/1164 lm 3000K: 1850 lm/1225 lm		
Optic	38°		
CRI	≥80		

20W MODELS

Code	CCT	Finishing	Control
RK05UWW DG	2700K	 Dark Grey	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)
RK05UWW GN	2700K	 Dark Green	
RK05UWW CT	2700K	 Corten	
RK05WW DG	3000K	 Dark Grey	
RK05WW GN	3000K	 Dark Green	
RK05WW CT	3000K	 Corten	
LED type	COB LED CREE, 1 pcs		
Input voltage	24V DC		
Power	20W		
Lumen source/system	2700K: 2185 lm/1446 lm 3000K: 2300 lm/1529 lm		
Optic	38°		
CRI	≥80		


ACCESSORIES



ASYMETRICAL SNOOT

Asymmetrical snoot, die-cast aluminum body, treated for saline environments by cathoporesis, electrostatically painted. Vizor asimetric, corp din aluminiu turnat sub presiune, tratat pentru medii saline prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic. Cannocchiale asimmetrico, corpo in alluminio pressofuso, trattato per ambienti salini mediante cataforesi, verniciato a polveri.


Code	Finishing
RKST3 DG	Dark Grey
RKST3 GN	Dark Green
RKST3 CT	Corten



CONNECTION BASE

Connection base die-cast aluminum body, treated for saline environments by cathoporesis, electrostatically painted. Bază de conexiune, corp din aluminiu turnat sub presiune, tratat pentru medii saline prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic. Base di connessione, corpo in alluminio pressofuso, trattato per ambienti salini mediante cataforesi, verniciato a polveri.


Code	Finishing
RKB2 DG	Dark Grey
RKB2 GN	Dark Green
RKB2 CT	Corten



EXTENSION FOR SPIKE

Tubular extension with spike, die-cast aluminum body, treated for saline environments by cathoporesis, electrostatically painted. Extensie tubulară cu pichet, corp din aluminiu turnat sub presiune, tratat pentru medii saline prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic. Estensione tubolare con picchetto, corpo in alluminio pressofuso, trattato per ambienti salini mediante cataforesi, verniciato in campo elettrostatico.

Code	Finishing
RKSPE DG	Dark Grey
RKSPE GN	Dark Green
RKSPE CT	Corten




POLYCARBONATE SPIKE

Polycarbonate spike, black color. Pichet din policarbonat, culoare neagră. Picchetto in policarbonato, colore nero.

Code

RKSP2



FIXING KIT

Fixing and anchoring kit for XROCK projectors. Kit de fixare și ancorare pentru proiectoarele XROCK. Kit di fissaggio e ancoraggio per proiettori XROCK.

Code


RK KIT TB



OPTICAL SYSTEM

Optical system with FRESNEL lens of clear PMMA. Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA clar. Sistema ottica, lente FRESNEL in PMMA trasparente.

Code	Optic
RK3L15	15°
RK3L24	24°
RK3L60	60°



ANTIGLARE DEVICE

Antiglare device "honeycomb". Dispozitiv antiiorbire tip "honeycomb". Dispositivo anti abbagliamento "nido d'ape".

Code

RKHC3

Recommended Drivers at page 619



Xrock projectors

IMPORTANT INFO FOR 220-240V AC VERSIONS

The versions powered directly at 220-240V AC are equipped with TRIAC dimmable constant current drivers, which can also be used together with the Arelux PR350 dimmer (in a minimum IP65 box).

Versiunile alimentate direct la 220-240V AC sunt dotate cu alimentatoare în curent constant dimabile TRIAC, putând fi utilizate de asemenea împreună cu dimmer-ul Arelux PR350 (într-o casetă protejată minim IP65).

Le versioni alimentate direttamente a 220-240V AC sono dotate di driver a corrente costante dimmerabile TRIAC, utilizzabili anche insieme al dimmer Arelux PR350 (è necessaria una scatola di connessione con grado minimo IP65).

Варианты с прямым питанием от сети переменного тока 220-240В оснащены блоками питания постоянного тока TRIAC с регулировкой яркости и могут также использоваться вместе с диммером Arelux PR350 (в корпусе с минимальной защитой IP65).

A direkt 220-240V AC-ről működő verziók, beépített TRIAC fényerőszabályzós egyenlő feszültségű működtetővel vannak ellátva, használható az Arelux PR350 szabályzója egy IP65-ös védelemmel ellátott dobozban szerelve.

Версии с директно захранване 220-240V AC са оборудвани със димируеми захранвания с постоянен ток TRIAC, които могат да се използват и заедно с димера Arelux PR350 (в кутия със защита минимум IP65).

Verzie napájané priamo na 220-240V AC sú vybavené TRIAC stmievateľnými napájačmi konštantného prúdu, ktoré je možné použiť aj spolu so stmievačom Arelux PR350 (v minimálnom kryte IP65).

220-240V AC Mini Projectors Antique Solid Brass Models TRIAC

front sea
suitable



Adjustable mini projector for outdoor, waterproof and dustproof protected (IP65), for saline environments, equipped with POWER LED. Antiqued solid brass body for saline environments. All accessories have to be ordered separately.

Miniprojector orientabil pentru exterior, protejat la praf și umiditate (IP65), pentru medii salin, echipat cu POWER LED. Corp din alamă masivă antichizată pentru medii salin. Toate accesoriile se comandă separat.


Mini proiettore orientabile da esterno, protetto da polvere e umidità (IP65), per ambienti salini, dotato di POWER LED. Corpo in ottone massiccio anticato per ambienti salini. Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.

9W ANTIQUE SOLID BRASS MODELS

Code	CCT	Finishing	Control
RK16UWW AB	2700K	 Antique Solid Brass	Triac
RK16WW AB	3000K	 Antique Solid Brass	
LED type	COB LED CREE, 1 pcs.		
Input voltage	220-240V, 50/60 Hz		
Power	9W		
Lumen source/system	2700K: 1092 lm/917 lm 3000K: 1150 lm/965 lm		
Optic	38°		
CRI	≥80		

ACCESSORIES IN ANTIQUE SOLID BRASS


front sea
suitable



ASYMETRICAL SNOOT

Asymmetrical snoot, antiqued solid brass body for saline environments. Vizor asimetric din alamă masivă antichizată pentru medii salin. Cannocchiale asimmetrico corpo in ottone massiccio anticato per ambienti salini.


Code Finishing
RKST2 AB Antique Solid Brass



CONNECTION BASE


Connection base antiqued solid brass body for saline environments. Bază de conexiune, corp din alamă masivă antichizată pentru medii salin. Base di connessione corpo in ottone massiccio anticato per ambienti salini.

Code Finishing
RKB2 AB Antique Solid Brass



EXTENSION FOR SPIKE

Code Finishing
RKSPE AB Antique Solid Brass

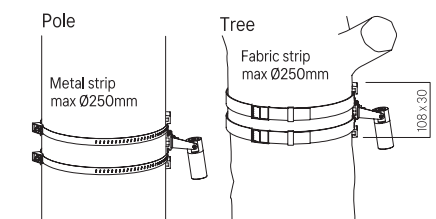

FIXING KIT

Fixing and anchoring kit for XROCK projectors. Kit de fixare și ancorare pentru proiectoarele XROCK. Kit di fissaggio e ancoraggio per proiettori XROCK.

Code

RK KIT TB



ANTI GLARE DEVICE

Antiglare device "honeycomb". Dispozitiv antiîmbire tip "honeycomb". Dispositivo anti abbagliamento "a nido d'ape".

Code
RKHC2




OPTICAL SYSTEM

Optical system with FRESNEL lens of clear PMMA. Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA clar. Sistema ottico, lente FRESNEL in PMMA trasparente.

Code Optic
RK2L15 15°
RK2L24 24°
RK2L60 60°

220-240V AC Mini Projectors Models

TRIAC



Adjustable mini projector for outdoor, waterproof and dustproof protected (IP65) equipped with POWER LED. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted. All accessories have to be ordered separately.

Miniproiettor orientabil pentru exterior, protejat la praf și umiditate (IP65) echipat cu POWER LED. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticorozivitate prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic. Toate accesoriile se comandă separat.

Mini proiettore orientabile da esterno, protetto da polvere e umidità (IP65) dotato di POWER LED. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri. Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.

7W MODELS

7W MODULES			
Code	CCT	Finishing	Control
RK12UWW DG	2700K	 Dark Grey	Triac
RK12UWW GN	2700K	 Dark Green	
RK12UWW CT	2700K	 Corten	
RK12WW DG	3000K	 Dark Grey	
RK12WW GN	3000K	 Dark Green	
RK12WW CT	3000K	 Corten	
LED type		COB LED CREE, 1 pcs	
Input voltage		220-240V AC	
Power		7W	
Lumen source/system		2700K: 665 lm/558 lm 3000K: 700 lm/588 lm	
Optic		38°	
CRI		≥80	

9W MODELS

Code	CCT	Finishing	Control
RK13UWW DG	2700K	 Dark Grey	Triac
RK13UWW GN	2700K	 Dark Green	
RK13UWW CT	2700K	 Corten	
RK13WW DG	3000K	 Dark Grey	
RK13WW GN	3000K	 Dark Green	
RK13WW CT	3000K	 Corten	
LED type		COB LED CREE, 1pcs	
Input voltage		220-240V AC	
Power		9W	
Lumen source/system		2700K: 1092 lm/917 lm 3000K: 1150 lm/965 lm	
Optic		38°	
CRI		>80	


ACCESSORIES



ASYMMETRICAL SNOOT

Asymmetrical snoot, die-cast aluminum body, treated for saline environments by cathaphoresis, electrostatically painted. Vizor asimetric, corp din aluminiu turnat sub presiune, tratat pentru medii saline prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic. Cannocchiale asimmetrico, corpo in alluminio pressofuso, trattato per ambienti salini mediante cataforesi, verniciato a polveri.


Code	Finishing
RKST2 DG	Dark Grey
RKST2 GN	Dark Green
RKST2 CT	Corten



CONNECTION BASE

Connection base die-cast aluminum body, treated for saline environments by cathaphoresis, electrostatically painted. Bază de conexiune, corp din aluminiu turnat sub presiune, tratat pentru medii saline prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic. Base di connessione, corpo in alluminio pressofuso, trattato per ambienti salini mediante cataforesi, verniciato a polveri.

Code	Finishing
RKB2 DG	Dark Grey
RKB2 GN	Dark Green
RKB2 CT	Corten



EXTENSION FOR SPIKE

Tubular extension with spike, die-cast aluminum body, treated for saline environments by cathaphoresis, electrostatically painted. Extensie tubulară cu pichet, corp din aluminiu turnat sub presiune, tratat pentru medii saline prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic. Estensione tubolare con picchetto, corpo in alluminio pressofuso, trattato per ambienti salini mediante cataforesi, verniciato in campo elettrostatico.

Code	Finishing
RKSPE DG	Dark Grey
RKSPE GN	Dark Green
RKSPE CT	Corten



POLYCARBONATE SPIKE

Polycarbonate spike, black color. Pichet din polycarbonat, culoare neagră. Picchetto in polycarbonato, colore nero.


Code
RKSP2



ANTI GLARE DEVICE

Antiglare device "honeycomb". Dispozitiv antiiorbire tip "honeycomb". Dispositivo anti abbagliamento "a nido d'ape".

Code
RKHC2



FIXING KIT

Fixing and anchoring kit for XROCK projectors. Kit de fixare și ancorare pentru proiectoarele XROCK. Kit di fissaggio e ancoraggio per proiettori XROCK.

Code

RK KIT TB



OPTICAL SYSTEM


Optical system with FRESNEL lens of clear PMMA. Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA clar. Sistema ottico, lente FRESNEL in PMMA trasparente.

Code	Optic
RK2L15	15°
RK2L24	24°
RK2L60	60°

Xrock projectors

220-240V AC MODELS

TRIAC



Adjustable mini projector for outdoor, waterproof and dustproof protected (IP65), equipped with POWER LED. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted. All accessories have to be ordered separately.

Miniproietor orientabil pentru exterior, protejat la praf și umiditate (IP65) echipat cu POWER LED. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticorozivă prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic. Toate accesoriile se comandă separat.

Mini proiettore orientabile da esterno, protetto da polvere e umidità (IP65) dotato di POWER LED. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri. Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.

16W MODELS

Code	CCT	Finishing	Control
RK14UWW DG	2700K	 Dark Grey	Triac
RK14UWW GN	2700K	 Dark Green	
RK14UWW CT	2700K	 Corten	
RK14WW DG	3000K	 Dark Grey	
RK14WW GN	3000K	 Dark Green	
RK14WW CT	3000K	 Corten	
LED type		COB LED CREE, 1 pcs	
Input voltage		220-240V AC	
Power		16W	
Lumen source/system		2700K: 1710 lm/1136 lm 3000K: 1800 lm/1196 lm	
Optic		38°	
CRI		≥80	

22W MODELS

Code	CCT	Finishing	Control
RK15UWW DG	2700K	 Dark Grey	Triac
RK15UWW GN	2700K	 Dark Green	
RK15UWW CT	2700K	 Corten	
RK15WW DG	3000K	 Dark Grey	
RK15WW GN	3000K	 Dark Green	
RK15WW CT	3000K	 Corten	
LED type		COB LED CREE, 1 pcs	
Input voltage		220-240V AC	
Power		22W	
Lumen source/system		2700K: 2214 lm/1470 lm 3000K: 2330 lm/1549 lm	
Optic		38°	
CRI		≥80	


ACCESSORIES



ASYMMETRICAL SNOOT

Asymmetrical snoot, die-cast aluminum body, treated for saline environments by cathaphoresis, electrostatically painted. Vizor asimetric, corp din aluminiu turnat sub presiune, tratat pentru medii saline prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic. Cannocchiale asimmetrico, corpo in alluminio pressofuso, trattato per ambienti salini mediante cataforesi, verniciato a polveri.


Code	Finishing
RKST3 DG	Dark Grey
RKST3 GN	Dark Green
RKST3 CT	Corten



CONNECTION BASE

Connection base die-cast aluminum body, treated for saline environments by cathaphoresis, electrostatically painted. Bază de conexiune, corp din aluminiu turnat sub presiune, tratat pentru medii saline prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic. Base di connessione, corpo in alluminio pressofuso, trattato per ambienti salini mediante cataforesi, verniciato a polveri.


Code	Finishing
RKB2 DG	Dark Grey
RKB2 GN	Dark Green
RKB2 CT	Corten



EXTENSION FOR SPIKE

Tubular extension with spike, die-cast aluminum body, treated for saline environments by cathaphoresis, electrostatically painted. Extensie tubulară cu pichet, corp din aluminiu turnat sub presiune, tratat pentru medii saline prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic. Estensione tubolare con picchetto, corpo in alluminio pressofuso, trattato per ambienti salini mediante cataforesi, verniciato in campo elettrostatico.

Code	Finishing
RKSPE DG	Dark Grey
RKSPE GN	Dark Green
RKSPE CT	Corten



POLYCARBONATE SPIKE

Code


RKSP2



OPTICAL SYSTEM

Optical system with FRESNEL lens of clear PMMA. Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA clar. Sistema ottica, lente FRESNEL in PMMA trasparente.

Code	Optic
RK3L15	15°
RK3L24	24°
RK3L60	60°




FIXING KIT

Fixing and anchoring kit for XROCK projectors. Kit de fixare și ancorare pentru proiectoarele XROCK. Kit di fissaggio e ancoraggio per proiettori XROCK.

Code

RK KIT TB



ANTI GLARE DEVICE


Antiglare device "honeycomb". Dispositiv antiiorbire tip "honeycomb". Dispositivo anti abbagliamento "a nido d'ape".

Code


RKHC3

Xrock Mini Projectors Photometric data


RK01/ RK06

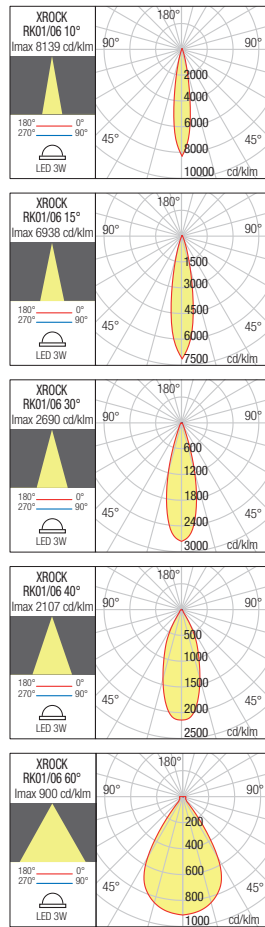


RK02/ RK07

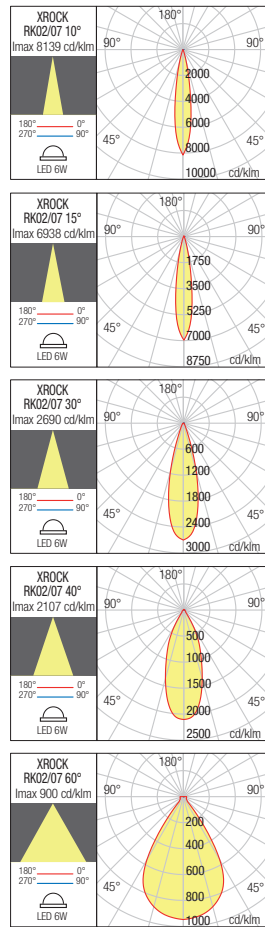


RK03/ RK08

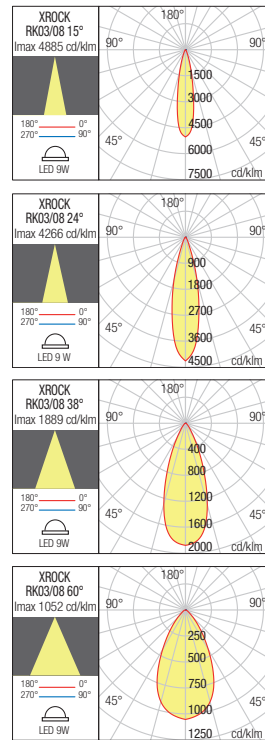


RK04

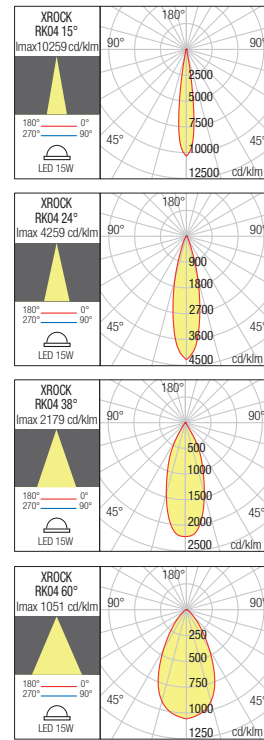


RK05

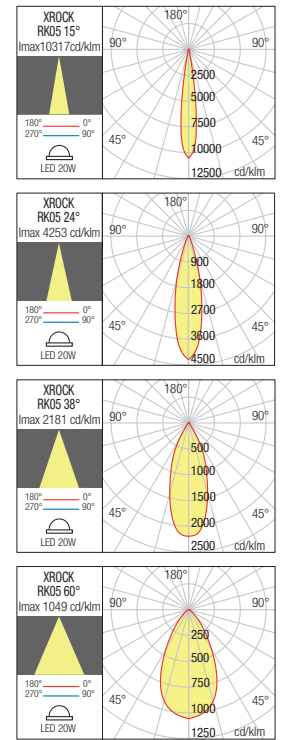


RK12

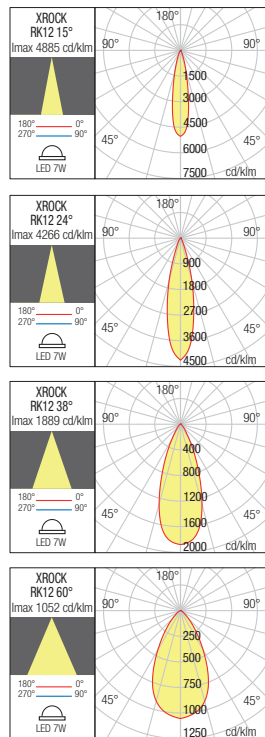

RK13/ RK16

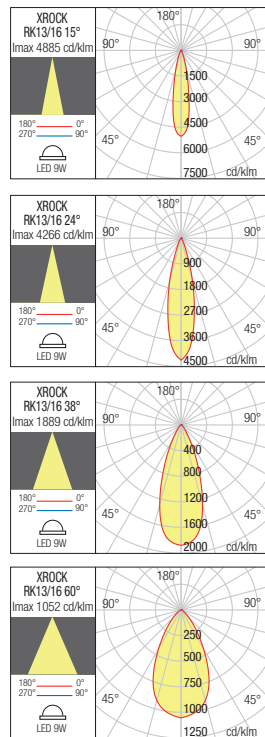

RK14

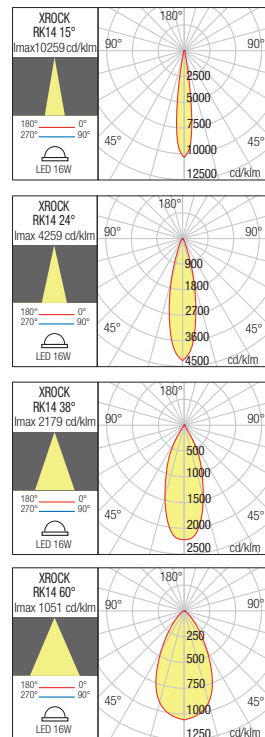

RK15

