

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

## ICONIC

Art. 01-3905

EN - Ceiling lamp for interior equipped with SMD LEDs, possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white. Structure of aluminum and metal painted in sanded white, opal white acrylic diffuser.

RO - Plafonieră pentru interior echipată cu LED-uri SMD, posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru. Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, dispersor din acril opal alb.

IT - Plafoniera per interni equipaggiata con SMD LED, possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro. Struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, diffusore in acrilico bianco opale.


RU - Потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого. Структура из алюминия и металла, окрашенная в матово-белый цвет, рассеиватель из белого опалового акрила.

HU - Beltéri, SMD LED-es mennyezeti lámpa, fénytompítási lehetőséggel és fény színhőmérséklet beállítással meleg fehéről semleges fehérre. Matt fehérre festett alumínium és fém szerkezet, fehér opál akril árnyékoló.

BG - Плафониера за интериор, оборудвана с LED-ове SMD, възможност за димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло. Структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло, дифузер от бял опален акрил.

SK - Stropné interiérové svietidlo vybavené SMD LED diódami, možnosť stmievania a ovládania teploty farieb od teplej bielej po neutrálnu bielu. Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná brúsenou bielou, opálovo biely akrylový difúzor.

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Product type            | Ceiling lamp                                              |
| Input voltage           | 220-240V, 50/60Hz                                         |
| Power                   | 40W                                                       |
| Led type                | 2835 SMD LED 195 pcs x 0,20W 3000K, 195 pcs x 0,20W 4000K |
| Color temperature       | CCT 3000K/4000K                                           |
| Led luminous flux       | 3000K: 4984lm / 4000K: 5008lm                             |
| System luminous flux    | 3000K: 2486lm / 4000K: 2510lm                             |
| CRI                     | 90                                                        |
| OPTICS                  | -                                                         |
| Dimmable                | 3 STEP DIMMING                                            |
| Øuse (lm)               | 4984                                                      |
| Pon (w)                 | 40                                                        |
| FTM                     | 0.926                                                     |
| ηTM                     | 115.38                                                    |
| Energy efficiency class | E                                                         |
| Warranty (years)        | 3                                                         |
| Protection class        | Class II                                                  |
| IP rating               | IP20                                                      |

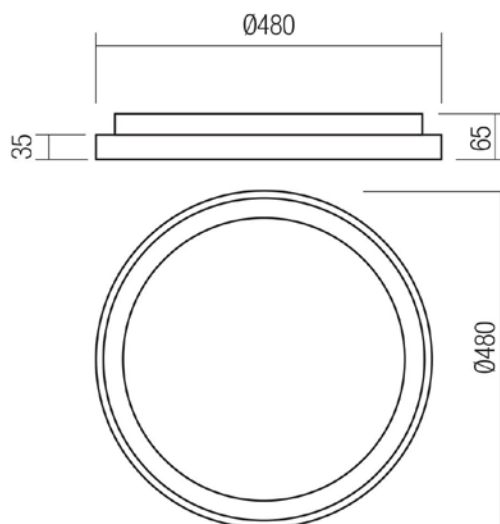

LED removal by a specialist **YES**  
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.  
Made in PRC.