

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

OVUM

Art. 01-4304

EN - Indoor wall lamp protected against humidity, equipped with COB LED, with the possibility of selecting the color temperature of the light, brush brass aluminum structure, satin opal white glass diffuser.

RO - Aplică pentru interior cu protecție la umiditate, echipată cu LED COB, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din aluminiu finisat alamă periată, dispersor din sticlă alb opal satinat.

IT - Applique per interni protetta contro l'umidità, equipaggiata con LED COB, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in alluminio finitura ottone spazzolato, diffusore in vetro bianco opalino satinato.


RU - Бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами COB, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры света, алюминиевым корпусом, отделанным под крацованную медь, и рассеивателем из сатинированного опалового стекла белого цвета.

HU - Beltéri fali lámpa nedvességvédelemmel, COB LED-del ellátva, a fény színhőmérsékletének megválasztási lehetőségével, szálcsiszolt sárgaréz alumínium szerkezet, szatén opál fehér üveg diszperzór.

BG - Аплик за интериор със защита от влага, оборудван с LED COB, с възможност за избор на цвят на температура на светлината, алуминиева конструкция с покритие от полиран месинг, дифузер от сатенирано опалово бяло стъкло.

SK - Interiérové nástenné svietidlo chránené proti vlhkosti, vybavené COB LED, s možnosťou voľby farebnej teploty svetla, hliníková konštrukcia z brúsenej mosadze, difúzor zo saténového opáľového bieleho skla.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	5W
Led type	COB LED 1 pcs x 5W
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Led luminous flux	3000K: 610lm, 4000K: 710lm
System luminous flux	3000K: 475lm, 4000K: 555lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	-
Øuse (mm)	710
Pon (w)	5
FTM	0.926
ηTM	-
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP44

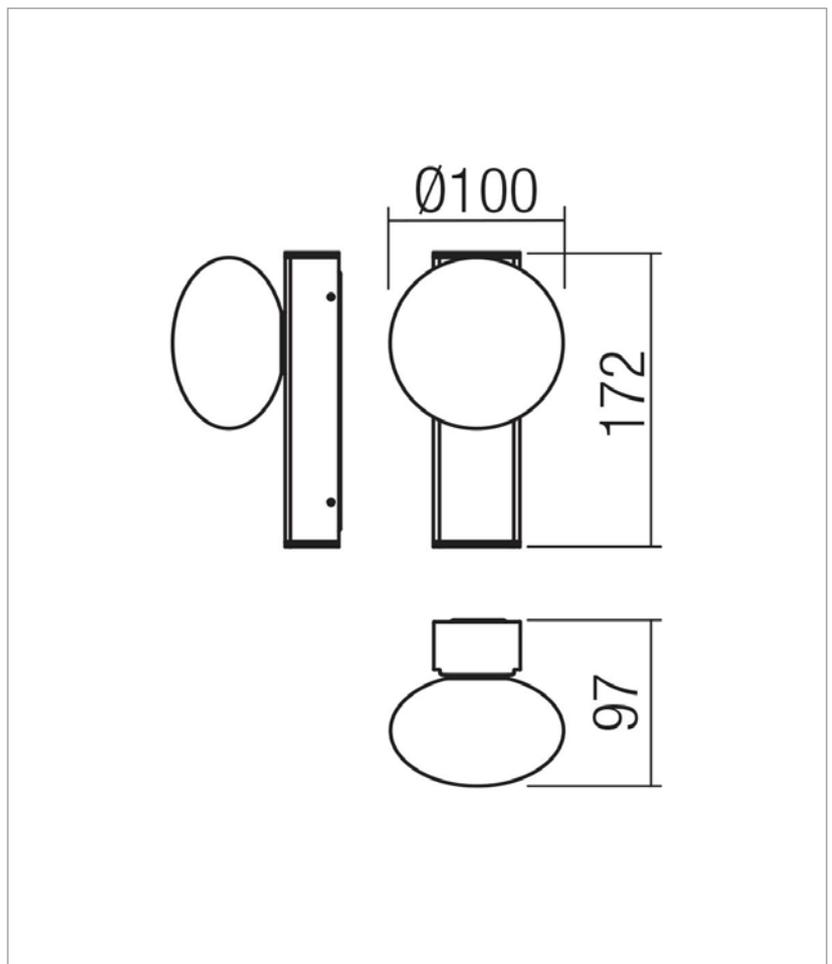

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.