

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

OPALE

Art. 01-4379

EN - Wall lamp for indoor protected against humidity, equipped with SMD LEDs, TRIAC dimmable. Sand black painted die casting aluminum structure, opal white blown glass diffuser.

RO - Aplică pentru interior cu protecție la umiditate echipată cu LED-uri SMD, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsită negru mat, dispersor din sticlă suflată alb opal.

IT - Applique per interni protetta contro l'umidità, dotata di LED SMD, dimmerabile TRIAC. Struttura in alluminio pressofuso verniciato nero opaco, diffusore in vetro soffiato bianco opalino.


RU - Бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенное светодиодами SMD и диммируемым симистором. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенного в матово-черный цвет, рассеиватель из белого опалового выдувного стекла.

HU - Beltéri, SMD LED-es, nedvességvédett fali lámpa, fényerősség állítás TRIAC-al. Matt fekete színre festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzor.

BG - Аплик за интериор със защита от влага, оборудван с LED-ове SMD, димируем TRIAC. Алюминиева структура, излята под налягане, боядисана в матово черно, дифузер от бяло опалово духано стъкло.

SK - Nástenné svietidlo do interiéru chránené proti vlhkosti, vybavené LED diódami SMD, stmievateľné TRIAC. Pieskovo čierna lakovaná hliníková konštrukcia odlievaná pod tlakom, difúzor z fúkaného skla opálovo biele.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	9,5W
Led type	SMD LED 2835 BRIDGELUX 39 pcs x 0.24W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1160 lm
System luminous flux	845 lm
CRI	≥90
OPTICS	-
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	1160
Pon (w)	9.5
FTM	0.926
ηTM	113.07
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP44

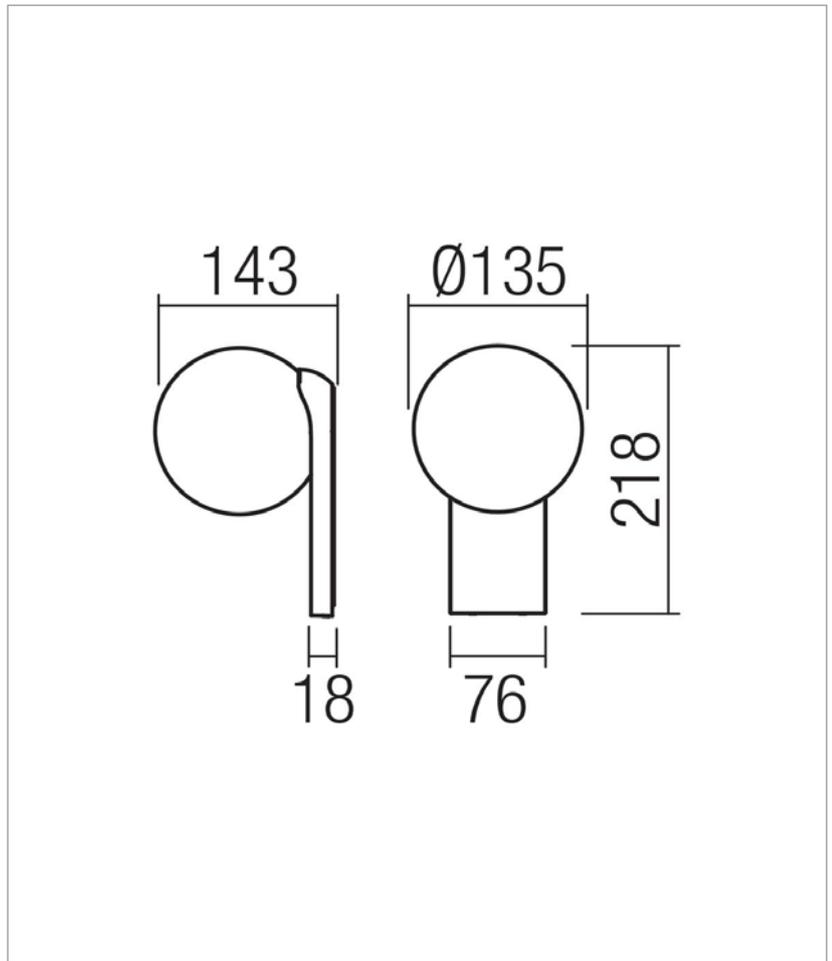

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: -.
Made in PRC.