

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

SADES

Art. 01-4642

EN - Adjustable wall lamp for indoor, equipped with SMD LEDs, USB port type A + C, 2.1A and ON/OFF switch. Metal and aluminum structure with antique bronze finish, satin white acrylic diffuser.

RO - Aplică orientabilă pentru interior echipată cu LED-uri SMD, port USB tip A + C, 2.1A și întrerupător ON/OFF. Structură din metal și aluminiu finisaj bronz antic, dispersor din acril alb satinat.

IT - Applique orientabile per interni, dotata di LED SMD, presa USB A + C, 2.1A e interruttore ON/OFF. Struttura in metallo e alluminio con finitura bronzo anticato, diffusore in acrilico bianco satinato.


RU - Ориентируемое бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, портами USB Type-A + Type-C (2.1A) и выключателем ВКЛ/ВЫКЛ. Корпус из металла и алюминия, отделанный под античную бронзу, рассеиватель из белого сатинированного акрила.

HU - Beltéri, SMD LED-es, A+C 2.1A USB porttal és KI/BE kapcsolóval szerelt állítható fali lámpa. Antik bronz színre festett fém és alumínium szerkezet, fehér szatén disperzor.

BG - Насочваем аплик за вътрешно осветление, оборудван със светодиоди SMD LED, USB порт тип A + C, 2.1A и превключвател ON/OFF. Конструкция от метал и алуминий, финиш античен бронз, разсейвател от сатенено бяло акрил.

SK - Nastaviteľné nástenné svietidlo do interiéru, vybavené SMD LED diódami, USB portom typu A + C, 2.1 A a vypínačom. Kovová a hliníková konštrukcia s povrchovou úpravou v antickom bronze, saténovo biely akrylový difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	6W
Led type	2835 SMD LED 14 pcs x 0,42W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	580 lm
System luminous flux	400 lm
CRI	≥90
OPTICS	110°
Dimmable	-
Øuse (lm)	580
Pon (w)	6
FTM	0.926
ηTM	89.51
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

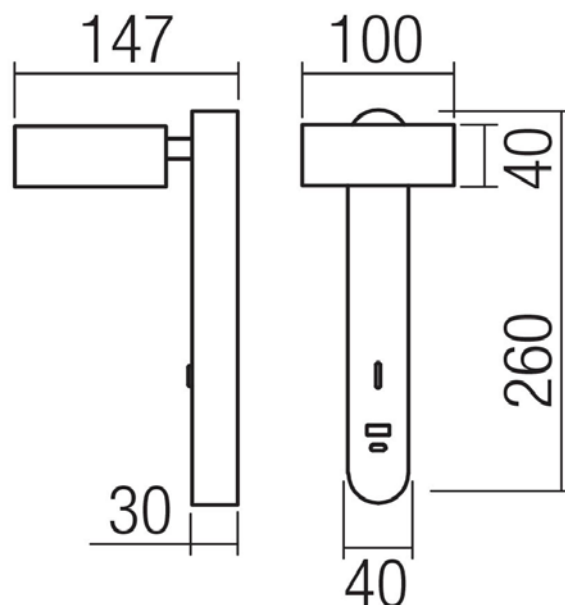

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.