

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ  
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

**Redo**  
GROUP

## MOSS

Art. 01-4432

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in matt gold, diffuser of opal white silicone.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic auriu mat, dispersor din silicon alb opal.

IT - Sospensione per interni, equipaggiata con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri oro opaco, diffusore in silicone opalino bianco.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в электростатическом поле в матово-золотистый цвет, и рассеивателем из белого опалового силикона.

HU - Beltéri, SMD LED-es függőlámpa, matt arany színre porfestett alumínium és fém szerkezet, opál fehér szilikon diszperzór.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, структура от алуминий и метал боядисана в электростатично поле в матово златисто, дифузер от бял опалов силикон.

SK - Závěsné svietidlo pre interiér vybavený SMD LED, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná matnou zlatou, difúzor z opálovo bieleho silikónu.

Product type	<b>Suspension</b>
Input voltage	<b>220-240V, 50/60Hz</b>
Power	<b>72W</b>
Led type	<b>SMD LED 2835 864 pcs x 0,06W</b>
Color temperature	<b>3000K</b>
Led luminous flux	<b>8064 lm</b>
System luminous flux	<b>4649 lm</b>
CRI	<b>≥90</b>
OPTICS	<b>120°</b>
Dimmable	<b>Triac dimming</b>
Øuse (lm)	<b>8064</b>
Pon (w)	<b>62</b>
FTM	<b>0.926</b>
ηTM	<b>120.44</b>
Energy efficiency class	<b>E</b>
Warranty (years)	<b>3</b>
Protection class	<b>Class II</b>
IP rating	<b>IP20</b>

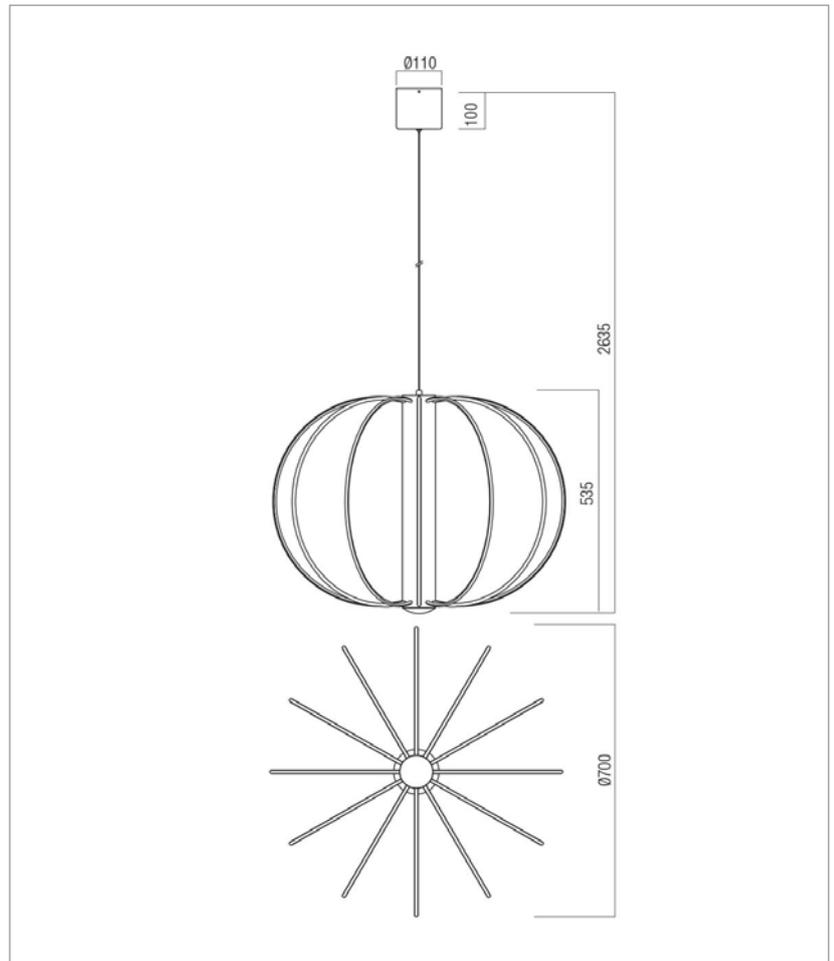

LED removal by a specialist **Yes**  
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: -.  
Made in PRC.