

## AMPLITUDE

Art. 01-1230

EN - Wall lamp for interior equipped with COB LEDs, direct/indirect light distribution and adjustable angle. Die cast aluminum housing electrostatically painted in matt white.

RO - Aplică pentru interior echipată cu COB LED, cu dispersie luminoasă directă/indirectă cu unghi reglabil. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic alb mat.

IT - Applique per interni, equipaggiata con COB LED, ad emissione luminosa diretta/indiretta con fasci di luce regolabile. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco.


RU - Серия бра для интерьера, оснащенных индикаторным светодиодом, с распределением прямого/отраженного светового потока и регулируемым углом. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле.

HU - Beltéri falikar, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt, állítható sugárzási szöggel. Elektrosztatikus mezőben fehérre festett, nyomás alatt öntött fehér alumínium szerkezet.

BG - Интериорен аплик, оборудван с COB LED, с пряко/непряко разсейване на светлината с регулируем ъгъл. Тяло от алуминий, лят под налягане, боядисан в электростатично поле матово бяло.

SK - Nástenné interiérové svietidlo vybavené COB LED diódami s priamym a nepriamym svetelným lúčom a nastaviteľným uhlom svietenia. Hliníková konštrukcia je elektrostaticky lakovaná v matnej bielej farbe.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Product type            | Wall lamp          |
| Input voltage           | 220-240V, 50/60Hz  |
| Power                   | 15W                |
| Led type                | COB LED 4 pcs 3,6W |
| Color temperature       | 3000K              |
| Led luminous flux       | 1482 lm            |
| System luminous flux    | 1300 lm            |
| CRI                     | 80                 |
| OPTICS                  | max. 90°/90°       |
| Dimmable                | NO                 |
| Øuse (lm)               | 1482               |
| Pon (w)                 | 15                 |
| FTM                     | 1.089              |
| ηTM                     | 107.59             |
| Energy efficiency class | F                  |
| Warranty (years)        | 3                  |
| Protection class        | Class I            |
| IP rating               | IP20               |

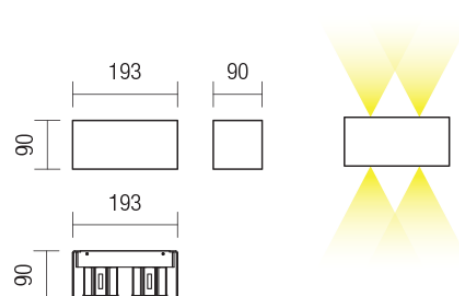

LED removal by a specialist **YES**  
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.  
Made in PRC.