

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

TATOO

Art. 01-2688

EN - Wall lamp for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Structure of metal painted in sand white, printed transparent PMMA diffuser.

RO - Aplică pentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii. Structură din metal, vopsită alb mat, dispersor din PMMA transparent cu serigrafie.

IT - Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta. Corpo in metallo verniciato bianco opaco, diffusore in PMMA trasparente serigrafato.



RU - Настенный светильник для интерьера, оснащенный светодиодами SMD, с косвенным рассеиванием света. Структура из металла с покраской в матовый белый цвет, прозрачный рассеиватель из метилполиметакрилата, с сеткографическим нанесением.

HU - Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, matt fehér fém szerkezet, áttetsző szitanyomású PMMA diszperzor.

BG - Аплик за интериор, оборудван със SMD светодиоди, с непряко разсейване на светлината. Структура от метал, боядисана в матово бяло, дифузер от прозрачен PMMA със сериграфия.

SK - Nástenné interiérové svietidlo vybavené SMD LED diódami s nepriamym rozptylom svetla. Kovová štruktúra lakovaná pieskovou bielou, potlačený transparentný PMMA difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	14W
Led type	SMD LED 2835 78 pcs x 0,18W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1320 lm
System luminous flux	785 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	1320
Pon (w)	14
FTM	0.926
ηTM	87.31
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

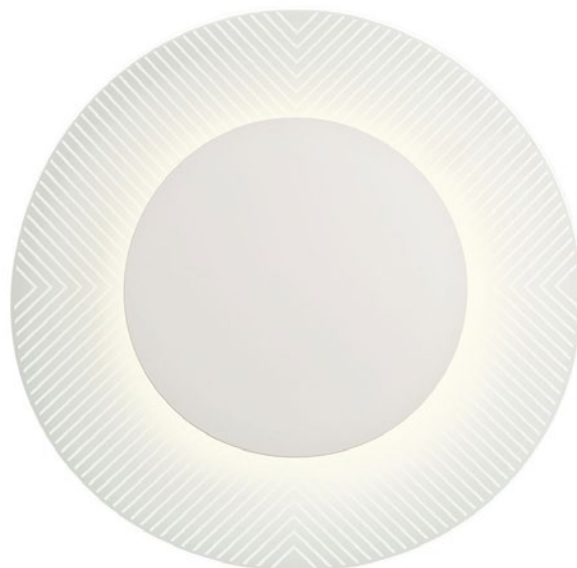

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.