

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

STEALTH

Art. 01-3218

EN - Indoor wall/step light with indirect light, equipped with SMD LEDs, possibility to select the color temperature of the light 3000K or 4000K, structure in die-cast aluminum painted matt white, diffuser in transparent polycarbonate.

RO - Aplică/step light pentru interior cu lumină indirectă, echipată cu LED-uri SMD, posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii 3000K sau 4000K, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsită alb mat, dispersor din policarbonat transparent.

IT - Applique/segnapasso per interni a luce indiretta, dotata di LED SMD, possibilità di selezionare la temperatura colore della luce 3000K o 4000K, struttura in alluminio pressofuso verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato trasparente.



RU - Бра/подсветка для внутреннего освещения с косвенным распределением света, оснащенное(-ая) светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры света 3000K или 4000K, структурой из литого под давлением алюминия, окрашенной в матово-белый цвет, и рассеивателем из прозрачного поликарбоната.

HU - Beltéri fal/lépcsővilágító lámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, állítható színhőmérséklet 3000K vagy 4000K. Matt fehér nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, áttetsző polikarbonát diszperzór.

BG - Аплик/лампа за стъпало с индиректна светлина, оборудвана със LED-ове SMD, възможност за избор на температурата на цвета на светлината 3000K или 4000K, структура от лят под налягане алуминий, боядисана в матово бяло, дифузер от прозрачен поликарбонат.

SK - Interiérové nástenné svietidlo s nepriamym svetlom, vybavené SMD LED, možnosť voľby teploty farby svetla 3000K alebo 4000K, konštrukcia z tlakovo liateho hliníka lakovaná matnou bielou, difúzor z priehľadného polykarbonátu.

Product type	Wall / Step light
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	1W
Led type	BRIDGELUX SMD LED 2835 8 pcs x 0,12W x 2
Color temperature	3000K / 4000K
Led luminous flux	3000K: 177,30 lm / 4000K: 187,70 lm
System luminous flux	3000K: 64,37lm / 4000K: 67,66 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	177
Pon (w)	1
FTM	0.926
ηTM	163.9
Energy efficiency class	C
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

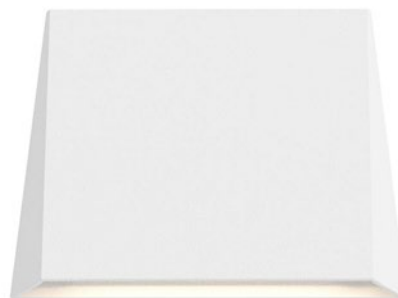

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024