

DIZZY

Art. 01-3265

EN - Indoor wall lamp protected against humidity, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white color, diffusers in opal polycarbonate inside and in transparent acrylic on the outside.

RO - Aplică pentru interior cu protecție la umiditate, echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, dispersoare din policarbonat opal la interior și din acril transparent la exterior.

IT - Applique per interni protetta contro l'umidità, equipaggiata con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, diffusori in policarbonato opalino all'interno e in acrilico trasparente all'esterno.


RU - Бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый цвет, и рассеивателями из опалового поликарбоната внутри и прозрачного акрила снаружи.

HU - Nedvesség ellen védett beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér fém és alumínium szerkezet, belül opál szilikon, kívül áttetsző akril diszperzór.

BG - Аплик за интериор, защитен от влага, оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвят на температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в электростатично поле в матово бяло, дифузери от опалов поликарбонат отвътре и прозрачен акрил от външната страна.

SK - Interiérové nástenné svietidlo chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby farebnej teploty svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovo bielej farbe, difúzory v opálovom polykarbonáte zvnútra a v transparentnom akryláte zvonka.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	24W
Led type	SMD LED 100pcs x 0,24W 3000K, 100pcs x 0,24W 4000K
Color temperature	CCT 3000/4000K
Led luminous flux	3000 lm
System luminous flux	2210 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	3000
Pon (w)	24
FTM	0.926
ηTM	115.75
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP44

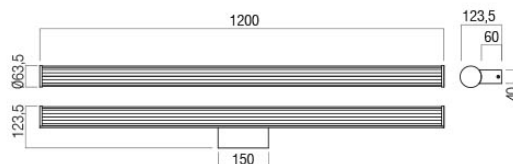

LED removal by a specialist **NO**
 Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
 Made in PRC.