

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

KALI

Art. 01-3280

EN - Indoor wall lamp protected against humidity, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white color, opal polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru interior cu protecție la umiditate, echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, dispersor din policarbonat opal.

IT - Applique per interni protetta contro l'umidità, equipaggiata con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, diffusore in policarbonato opalino.


RU - Бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый цвет, и рассеивателем из опалового поликарбоната.

HU - Nedvesség ellen védett beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér fém és alumínium szerkezet, opál polikarbonát díszperzór.

BG - Аплик за интериор, защитен от влага, оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в электростатично поле в матово бяло, опалов поликарбонатен дифузер.

SK - Interiérové nástenné svietidlo chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovo bielej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	18W
Led type	SMD LED 76pcs x 0,24W 3000K, 76pcs x 0,24W 4000K
Color temperature	CCT 3000/4000K
Led luminous flux	2400 lm
System luminous flux	1821 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	2400
Pon (w)	18
FTM	0.926
ηTM	123.47
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP44

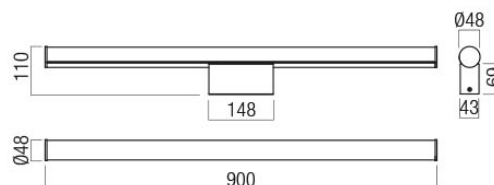

LED removal by a specialist **NO**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024