

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

BEZEL

Art. 9186

EN - Ceiling lamp for exterior equipped with SMD LEDs. Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, opal polycarbonate diffuser.

RO - Plafonieră pentru exterior echipată cu LED-uri SMD. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, dispersor din policarbonat opal.

IT - Plafoniera per esterni, equipaggiata con LED SMD. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri colore bianco opaco, diffusore in policarbonato opalino.


RU - Потолочный светильник для наружного освещения, оснащенный светодиодами SMD. Алюминиевый корпус, налитый под давлением, окрашенный в электростатическом поле, побелка цвета, диффузор из поликарбоната опалового цвета.

HU - Mennyezeti lámpa SMD LED-ekkel ellátva. Nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben matfehér festve, opál polikarbonát diszperzóra.

BG - Екстериорен плафонерка, оборудван със SMD LED-ове. Корпус от лят алуминий под налягане, боядисан в электростатично поле в цвят замазване, дисперсор от поликарбонат в цвят опал.

SK - Vonkajšie stropné svetidlo, obsahuje SMD LED. Hliníková zliatina matnej bielej farby, opálový polykarbonátový difúzor.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	25W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	2620 lm
System luminous flux	1950 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	2620
Pon (w)	23.55
FTM	0.926
ηTM	103.02
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP54

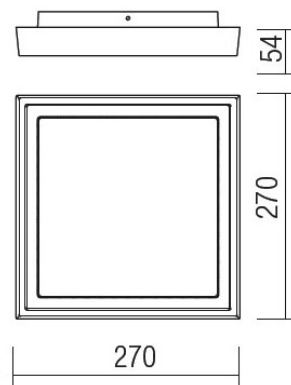

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.