



Přisazená a vestavná svítidla

LED




SINCLAIR
LIGHTING



DLTJ 18CCT



Připojení

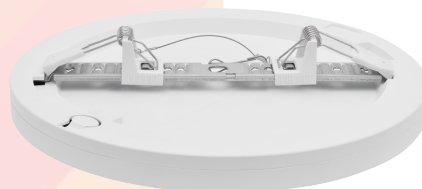

Volba teploty chromatičnosti

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	DLTJ 18CCT
Zdroj světla	SMD
Předřadník	integrovaný
Příkon	18 W
Světelný tok	1 980 lm
Měrný výkon	110 lm/W
Barva světla	3 000 / 4 000 / 6 000 K přepínatelná
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	120°
Životnost	L80B10 30 000 hod při 25°C
Vstupní napětí	165–265 V
Certifikace	CE, RoHS
Krytí	IP20
Účinnost	PF > 0,9
Provozní teplota	-10°C ~ +40°C
Rozměry	Ø 225 x 19 mm
Montáž	přisazená / vestavná pro montážní otvor Ø 65 - 205 mm
Hmotnost	0,5 kg
Materiál	PC