

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

KANT

Art. 91032

EN - Outdoor bollard equipped with SMD LEDs, possibility of changing the color temperature 2700K or 3000K. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted in dark grey, opal white polycarbonate diffuser.

RO - Stâlpșor pentru exterior echipat cu LED-uri SMD, posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție anti-rugină și anticorozivă prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat opal.

IT - Palletto per esterni equipaggiato di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore a 2700K o 3000K. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri colore grigio scuro, diffusore in policarbonato opale.


RU - Наружный столбик с SMD-светодиодами, возможностью изменения цветовой температуры 2700K или 3000K. Корпус из литого алюминия с антикоррозийной защитой методом катафореза, электростатически окрашен в темно-серый цвет. Оснащен поликарбонатным рассеивателем опалово-белого цвета.

HU - Kültéri oszlop SMD LED-ekkel, állítható színhőmérséklettel 2700K vagy 3000K. Nyomás alatt öntött alumínium ház, korrózióvédelem katóforézis kezeléssel, elektrosztatikusan sötétszürkére festve. Opálféhér polikarbonát diffúzorral.


BG - Външен стълб с SMD светодиоди, с възможност за смяна на цветната температура 2700K или 3000K. Корпус от лепен алуминий с антикорозионна защита чрез катафореза, электростатично боядисан в тъмносив цвят. С опалово бял поликарбонатен дифузер.

SK - Vonkajší stĺpik vybavený SMD LED diódami s možnosťou zmeny farebnej teploty 2700K alebo 3000K. Telo z liateho hliníka s ochranou proti korózii ošetrené katóforézou, elektrostáticky lakované tmavosivou farbou. Obsahuje opáľovo biely polykarbonátový difúzor.

Product type / color	Bollard / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	15W
Led type	SMD LED 2835, 88 pcs x 0,14W
Color temperature	CCT 2700K-3000K
Led luminous flux	2700K: 2086 lm, 3000K: 2151 lm,
System luminous flux	2700K: 980 lm, 3000K: 1011 lm,
CRI / Optics	≥80 / 97°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	2151 / 12.5
FTM / ЛТМ	0,926 / 159,35
Energy efficiency class	D
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-15° / +45°C
LED lifespan	50,000 hours

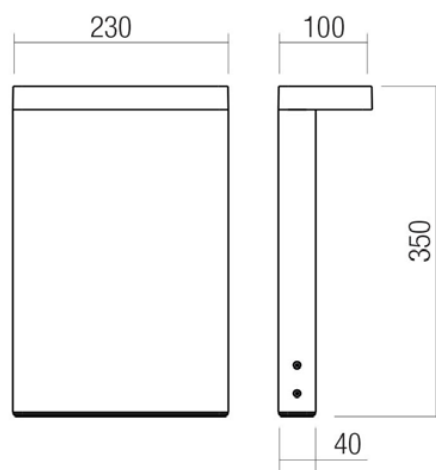

CE	RoHS compliant	
LED removal by a specialist	Yes	
DRIVER removal by a specialist	Yes	
Anti rust and corrosion treatment	Yes	
Front sea suitable	No	

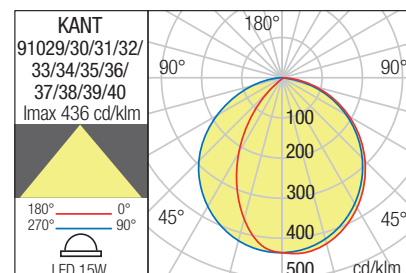

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12. Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025