


## Info generali

## Tecnico - Lampade da incasso

Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission

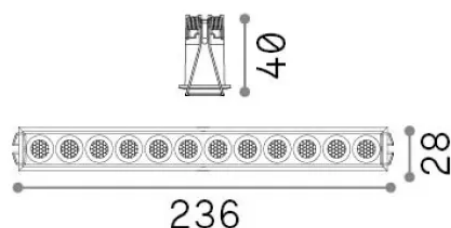

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Ean           | 8021696305837             |
| Articolo      | LIKA FI SLIM 20W 3000K BK |
| Installazione | Lampade da incasso        |
| Garanzia      | 5 years                   |
| Peso lordo    | 0.41 kg                   |
| Volume        | 0.00221 m <sup>3</sup>    |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.3 kg                                                                         |
| Classe di isolamento    | II                                                                             |
| Grado di protezione     | IP20                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]                                                     |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | 20 W                  |
| Emissione             | Direct                |
| Consumo massimo       | max 20 W              |
| Caratteristiche LED   | LED SMD BRIDGELUX     |
| CCT LED               | 3000 K                |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h               |
| CRI                   | > 90                  |
| SDCM                  | 3                     |
| Fascio luminoso       | 32°                   |
| UGR massimo           | < 19                  |
| Flusso sorgente       | 2000 lm               |
| Flusso utile          | 1560 lm               |
| Rischio fotobiologico | 2                     |