

BROKIS®

CM12106

CAPSULA

CAPSULA SINGLE - PC937



Stáhnout

KOMPONENTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ:

1x zkompletované svítidlo včetně světelného zdroje
1x kovový baldachýn s držákem
2x plastová zarážka kabelu
2x stavěcí šroub M5x16
1x imbusový klíč vel. 2,5
2x přípojovací svorkovnice
1x přípojovací krabice
1x klíč na povolování patic
1x bavlněné rukavice
1x instalační manuál

UPOZORNĚNÍ:

Montáž smí provádět pouze pracovník s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Před montáží vypněte přívod elektrického proudu!

Při nedodržení montážního návodu a během transportu přepravcem neručí výrobce za případné vzniklé škody.

Doba instalace: 30 minut / 1 osoba



BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ



ČIŠTĚNÍ SKLA

Svítidla BROKIS odpovídají svojí kvalitou vysokým standardům. Než svítidlo opustí prostory naší společnosti, projde několika stádií čištění a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladování a dobou mezi zabalením svítidla a jeho následným vybalením u klienta, může dojít ke znečištění. Před samotnou instalací proto důrazně doporučujeme, aby bylo svítidlo vyčištěno a následně nainstalováno.

Sklo je potřeba nejdříve opláchnout tekoucí teplou vodou a odstranit veškeré nečistoty, prach a mastnotu z povrchu skloviny pomocí prostředku na mytí nádobí. V případě potřeby proces zopakovat a následně sklo důkladně usušit papírovou utěrkou.

Doporučení: nepoužívat technická a vysoko-koncentrovaná ředidla či přípravky, které nejsou určeny na ošetřování skleněných povrchů. Nepoužívejte také prostředky obsahující silikon, které rychleji přitahují prach a mastnotu.


U KAŽDÉHO SVÍTIDLA VČETNĚ JEHO KOMPONENTŮ JE PŘED EXPEDICÍ DŮKLADNĚ ZKONTROLOVÁNA JEHO FUNKČNOST. VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA NESPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S PRODUKTY.



1. INSTALACE STROPNÍHO DRŽÁKU


Zvolte dostatečně silné kotevní prvky (není součástí balení). S ohledem na různé typy stropů doporučujeme montáž konzultovat s odborníkem. Výrobce svítidla neodpovídá za nevhodně zvolený pracovní postup či vady materiálu, do kterého se nosný komponent instaluje.

Ke stropu přišroubujte držák stropního baldachýnu nejméně na dvou bodech!

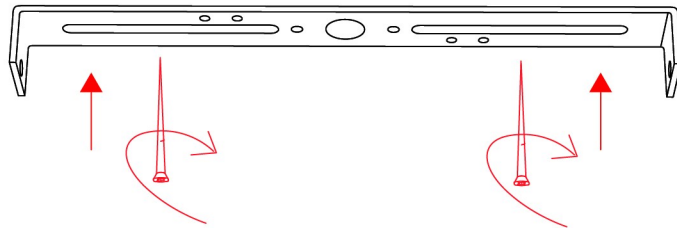


2. INSTALACE SVÍTIDLA

Elektrické kabely svítidla protáhněte kovovým baldachýnem, upravte délku kabelu, pozici světla a zafixujte plastovými zarážkami kabelů. Úhel naklonění osy svítidla (osou je horizontální světelný zdroj) nesmí být větší než 30° .

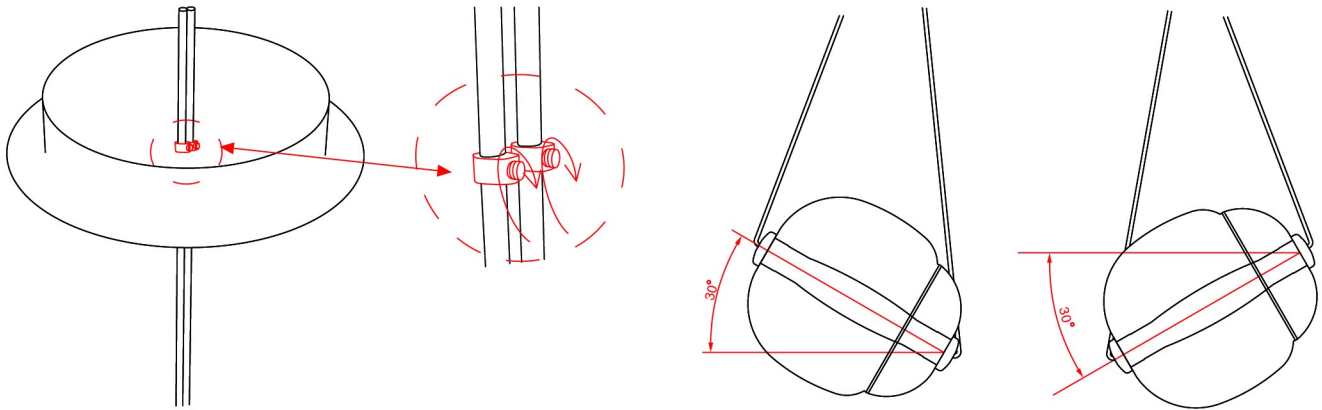


3. ELEKTROINSTALACE

Elektrické zapojení provedte dle schématu zapojení. Instalace má být provedena tak, aby jednotlivé vodiče přívodního kabelu byly uloženy v přípojovací krabici.

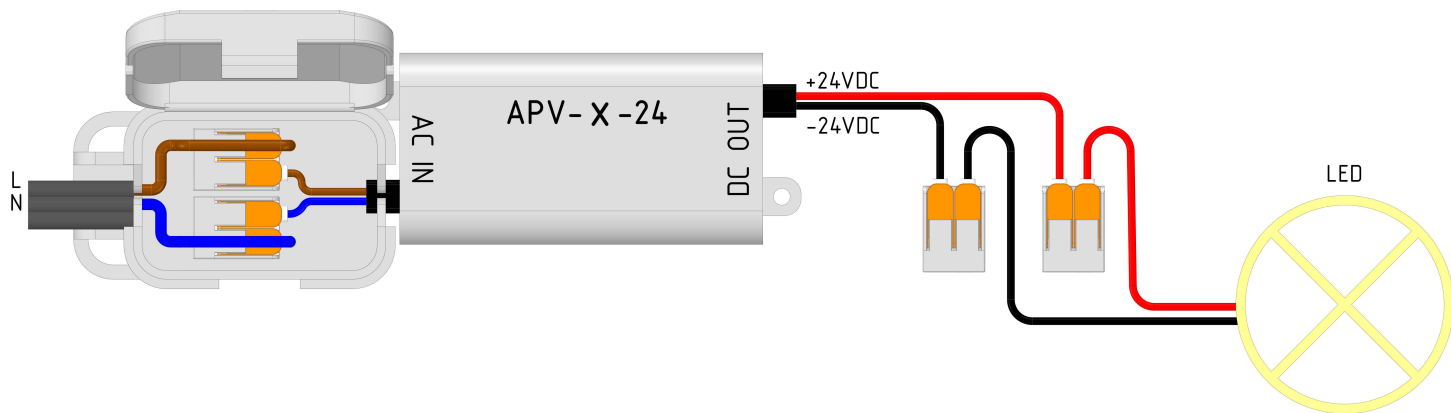


4. INSATALACE BALDACHÝNU

Pomocí dvou stavěcích šroubů (červíků) M5x16 a imbusového klíče vel. 2,5 přišroubujte baldachýn ke stropnímu držáku.

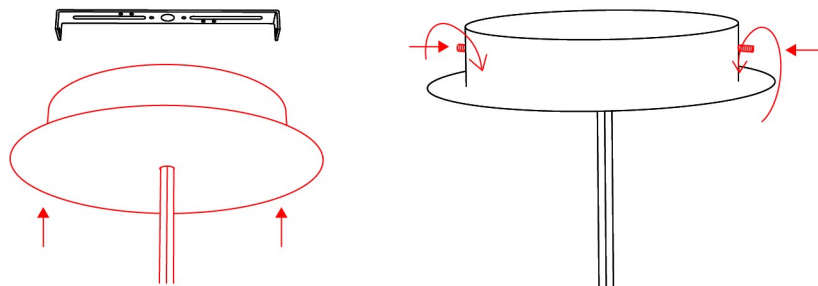

5. ZAPNUTÍ SVÍTIDLA

Zapněte přívod elektrického proudu a ověřte funkčnost svítidla.

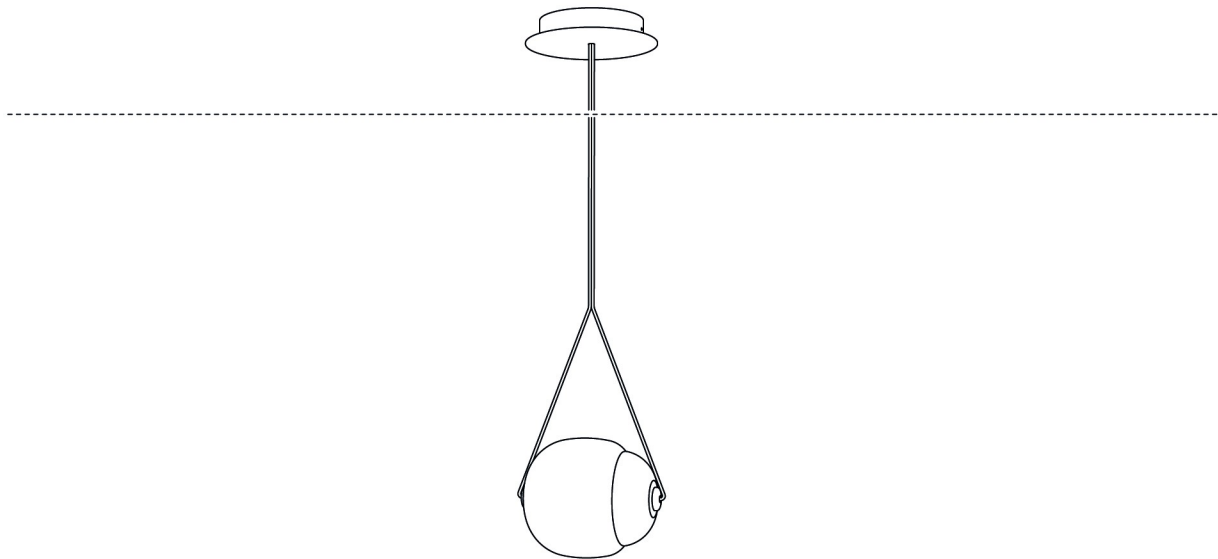

6. ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH ČÁSTÍ + VÝMĚNA SVĚTELNÉHO ZDROJE

Čištění vnitřních částí provádějte vždy na sejmutém a demontovaném svítidle.

Svítlidlo nejprve rozložte na jednotlivé segmenty. Na obou stranách svítidla odšroubujte víčko kovové patice. Poté odšroubujte převlečné matice napájecích konektorů, které od světelného zdroje odpojte vytažením. Demontované svítidlo položte na měkkou podložku tak, aby vnitřní sklo bylo směrem nahoru. Pomocí klíče vyšroubujte kovovou patici a opatrně vyjměte vnitřní sklo. Přidržte světelný zdroj a otočte svítidlo tak, aby zdroj byl v horizontální poloze. Vyšroubujte druhou kovovou patici a vyjměte světelný zdroj z vnějšího skla. Po vyčištění skleněných částí postupujte podle uvedeného návodu v opačném sledu. Pro výměnu světelného zdroje postupujte stejně jako u čištění.

UPOZORNĚNÍ: před výměnou světelného zdroje a čištění vnitřních částí vypněte přívod elektrického proudu!

