

ALFA D SD.L1.115.XYD



Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný

Barvy: RAL 9016 mat, RAL 9005 mat

Závěs: -

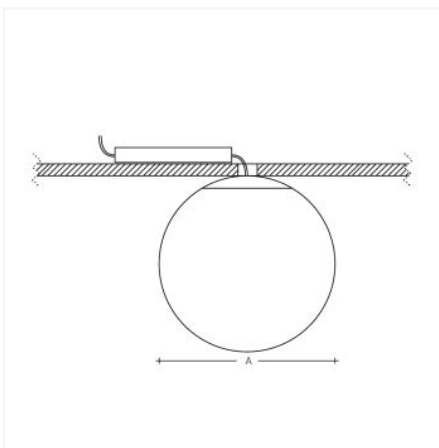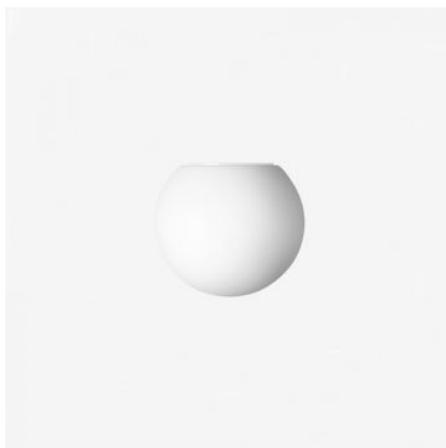

Watt	K	lm	lm/W	A(mm)	DALI 2		 (g)
6,3	3000	679	113	115	M	D	800

CRI >90

Napětí 230 V

Životnost LED L80/F10 150000 hodin

Watt: 6,3 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok svítidla: 679 lm

A: 115 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Lištový systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkokartonu: Dostupné

Hmotnost: 800 g

Project 1

DIALux
13.03.2025
Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Lucis s.r.o. SD.L1.115.x D ALFA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis s.r.o. SD.L1.115.x D ALFA LED
Lamps: 1 x LED G6

