



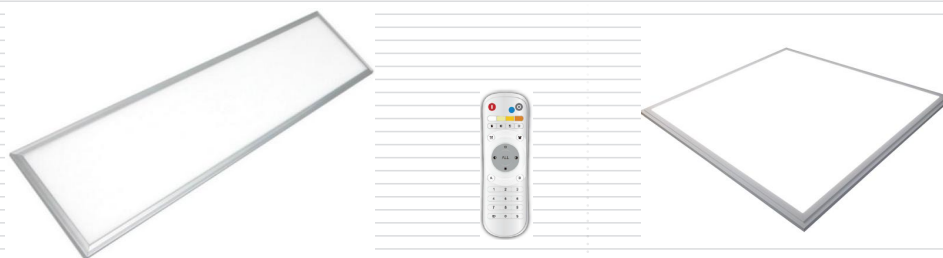


# LED SMART panel



PLS 595940  
PLS 1203040

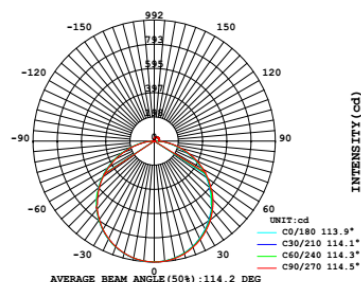

## TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	PLS 1203040	PLS 595940
LED čip	SMD LED	SMD LED
Příkon	40 W	40 W
Světelný tok	3 600 - 4 000 lm	3 600 - 4 000 lm
Světelná účinnost	90-100 lm/W	90-100 lm/W
Barva světla	WW, NW, CW	WW, NW, CW
Index podání barev	> 80 Ra	> 80 Ra
Vyzařovací úhel	120°	120°
Životnost a záruka	> 30 000 h, 5 let	> 30 000 h, 5 let
Vstupní napětí	100 - 240 V	100 - 240 V
Certifikace	CE, RoHS	CE, RoHS
Stmívání	ano	ano
IP krytí	IP 44	IP 44
Doporučená provozní teplota	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C
Rozměry	1195 x 295 x 9 mm	595 x 595 x 9 mm
Poznámka	Multifunkční ruční dálkový ovladač: ON / OFF, nastavení stmívání a barvy chromatičnosti, časování ON / OFF	Multifunkční ruční dálkový ovladač: ON / OFF, nastavení stmívání a barvy chromatičnosti, časování ON / OFF