

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

FLUX

Art. 90244

EN - Adjustable projector for outdoor equipped with SMD LEDs and integrated driver. Die cast aluminium body painted in dark grey, white screen printed tempered glass diffuser.

RO - Proiector orientabil pentru exterior echipat cu LED-uri SMD și driver integrat. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din sticlă temperată, serigrafiată alb.

IT - Proiettore orientabile per esterni equipaggiato con LED SMD e driver integrato. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro, diffusore in vetro temperato serigrafato bianco.


RU - Регулируемый прожектор для внешней подсветки, оснащенный светодиодами SMD и интегрированным формирователем. Алюминиевый корпус, литый под давлением, окрашенный в темно-серый цвет, рассеиватель из закаленного стекла, с сеткографическим нанесением белого цвета.

HU - Kültéri mozgatható fényvető, SMD LED-el szerelve, működtetőt tartalmaz. Magasnyomáson öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű, fehér szitanyomású edzett üveg diszperzór.

BG - Регулируем външен проектор, оборудван със SMD LED-ове и интегриран драйвер. Корпус от алуминий, лят под налягане, боядисан в електростатично поле в тъмно сиво, дифузер от temperирано стъкло, ситопечатано бяло.


SK - Nastaviteľný projektor pre exteriérové použitie vybavený SMD LED diódami a integrovaným ovládačom. Telo z hliníkového odliatku lakované v tmavošedej farbe, difúzor z tvrdeného skla s bielou sieťotlačou.

Product type / color	Miniprojector / Dark grey
Input voltage	100-240V, 50/60Hz
Power	50W
Led type	SMD LED 2835, 100 pcs x 0,5W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	5600 lm
System luminous flux	3150 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	ON/OFF
Quse (lm) / Pon (w)	3150 / 50
FTM / ЛТМ	0.926 / 58.34
Energy efficiency class	G
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

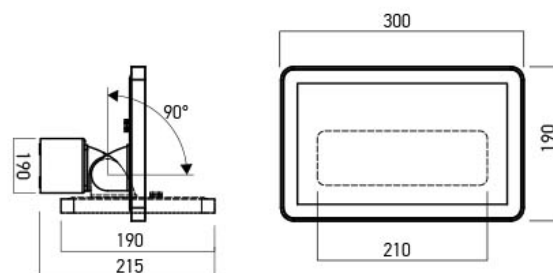

LED removal by a specialist	No
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	No
Front sea suitable	No

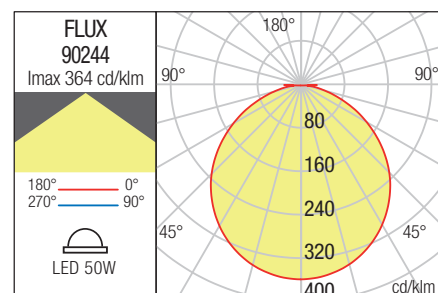

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025