

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

NIVALIS

Art. 90703

EN - Picket for outdoor, equipped with COB LED. Aluminium housing electrostatically painted in corten, transparent glass diffuser, faceted aluminum reflector. Delivered with spike for ground installation, 2 meters power supply cable and IP68 connector.

RO - Pichet pentru exterior, echipat cu LED COB. Structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic corten, dispersor din sticlă transparentă, reflector din aluminiu fațetat. Se livrează cu accesoriu pentru instalare în pământ, 2 metri cablu de alimentare și conector IP68.

IT - Picchetto per esterni, dotato di LED COB. Corpo in alluminio verniciato a polveri corten, diffusore in vetro trasparente, riflettore in alluminio sfaccettato. Viene fornito con accessorio per l'installazione a terra e 2 metri di cavo di alimentazione con connettore IP68.


RU - Пика для наружного освещения, оснащенная светодиодом COB. Алюминиевый корпус, окрашенный в электростатическом поле в ржаво-оранжевый цвет, рассеиватель из прозрачного стекла, отражатель из граненого алюминия. Поставляется с приспособлением для установки на землю, 2-метровым кабелем питания и разъемом IP68.

HU - Kültéri COB LED-es, oszlop. Alumínium, corten színű, porfestett szerkezet, átlátszó üveg árnyékoló, lépcsős alumínium reflektor. Földbe szereléshez szükséges kellékkel, 2 méteres tápkábelrel és IP68 csatlakozóval szállítva.

BG - Колче за екстериор, оборудвано с LED COB. Алюминиева структура, боядисана в електростатично поле в кортен, прозрачен стъклен дифузер, фасетиран алуминиев рефлектор. Предлага се с аксесоар за вграден монтаж, 2 метра захранващ кабел и IP68 конектор.


SK - Picket do exteriéru, vybavený COB LED. Hliníkové puzdro elektrostaticky lakované v kortene, priehľadný sklenený difúzor, fazetovaný hliníkový reflektor. Dodáva sa s hrotom pre pozemnú inštaláciu, 2 metrovým napájacím káblom a konektorom IP68.

Product type / color	Picket / Corten
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	6,8W
Led type	COB LED, 1 pc x 6W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	715 lm
System luminous flux	618 lm
CRI / Optics	≥80 / 25°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	715 / 6
FTM / ЛТМ	0.926 / 110.35
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

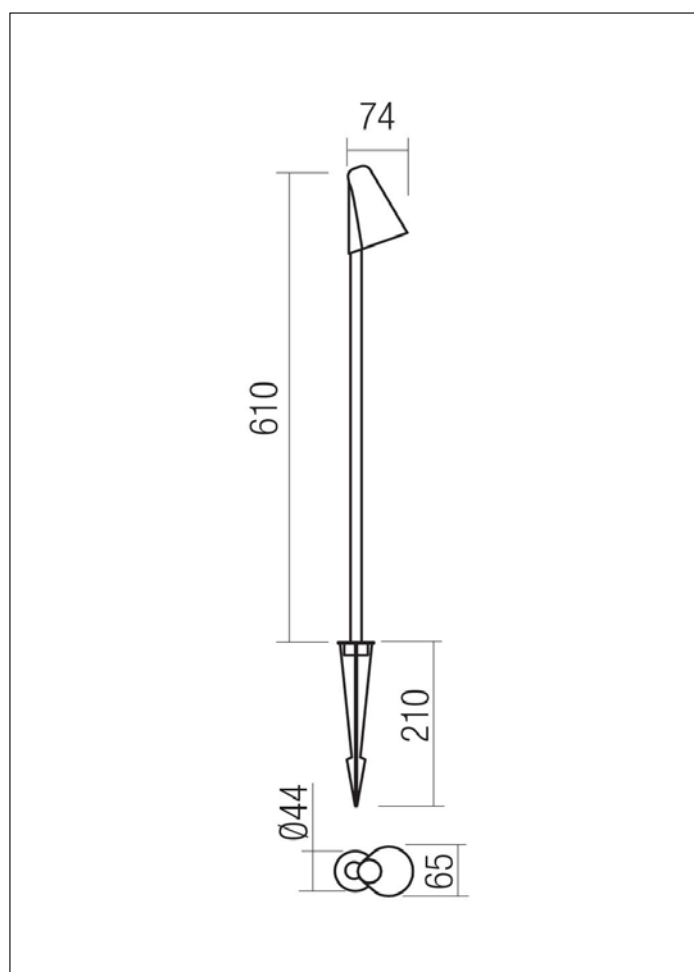

LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	Yes
Front sea suitable	No

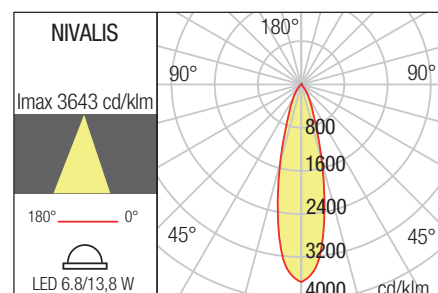

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025