

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

SPILLO

Art. 90912

EN - Decorative outdoor lighting fixture, equipped with SMD LED. Aluminium housing electrostatically painted in dark grey, frost polycarbonate diffuser. Delivered with picket for ground installation, 2 meters power supply cable and IP68 connector. The 24V DC must be ordered separately.

RO - Corp de iluminat decorativ pentru exterior, echipat cu LED SMD. Structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic gri închis, difuzor din policarbonat satinat. Se livrează cu pichet pentru instalare, 2 metri cablu de alimentare și conector IP68. Driverul 24V DC se comanda separat.

IT - Apparecchio di illuminazione decorativo per esterni, dotato di LED SMD. Corpo in alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato. Consegnato con picchetto per installazione a terra, cavo di alimentazione e connettore IP68. Driver 24V DC da ordinare separatamente.


RU - Декоративный светильник для наружного освещения, оснащенный светодиодами SMD. Алюминиевый корпус, окрашенный в электростатическом поле в темно-серый цвет, рассеиватель из сатинированного поликарбоната. Поставляется с пикой для установки, 2-метровым кабелем питания и разъемом IP68. Блок питания 24В постоянного тока заказывается отдельно.

HU - Kültéri SMD LED-es dekoratív lámpa. Alumínium, sötétszürke, porfestett szerkezet, szatén polikarbonát diszperzórral. Szereléshez szükséges oszloppal, 2 méteres tápkábelrel és IP68 csatlakozóval szállítva. A 24 V DC driver külön rendelhető.

BG - Декоративно осветително тяло за екстериор, оборудвано с LED SMD. Алюминиева структура, боядисана в электростатично поле в тъмно сиво, дифузер от сатениран поликарбонат. Предлага се с колче за монтаж, 2 метра захранващ кабел и IP68 конектор. Драйверът 24V DC се поръчва отделно.


SK - Dekoratívne vonkajšie svietidlo, vybavené SMD LED. Hliníkový kryt elektrostaticky lakovaný v tmavošedej farbe, matný polykarbonátový difúzor. Dodáva sa s piketom pre pozemnú inštaláciu, 2 metrovým napájacím káblom a konektorom IP68. 24V DC napájač je potrebné objednať samostatne.

Product type / color	Picket / Dark grey
Input voltage	24V DC
Power	3,5W
Led type	SMD LED 2835, 16 pcs x 0,2W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	665 lm
System luminous flux	332 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	TRIAC, CASAMBI, DALI, TUYA (Remote)
Øuse (lm) / Pon (w)	665 / 3.5
FTM / JTm	0.926 / 175.94
Energy efficiency class	C
Warranty (years)	3
Protection class	Class III
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

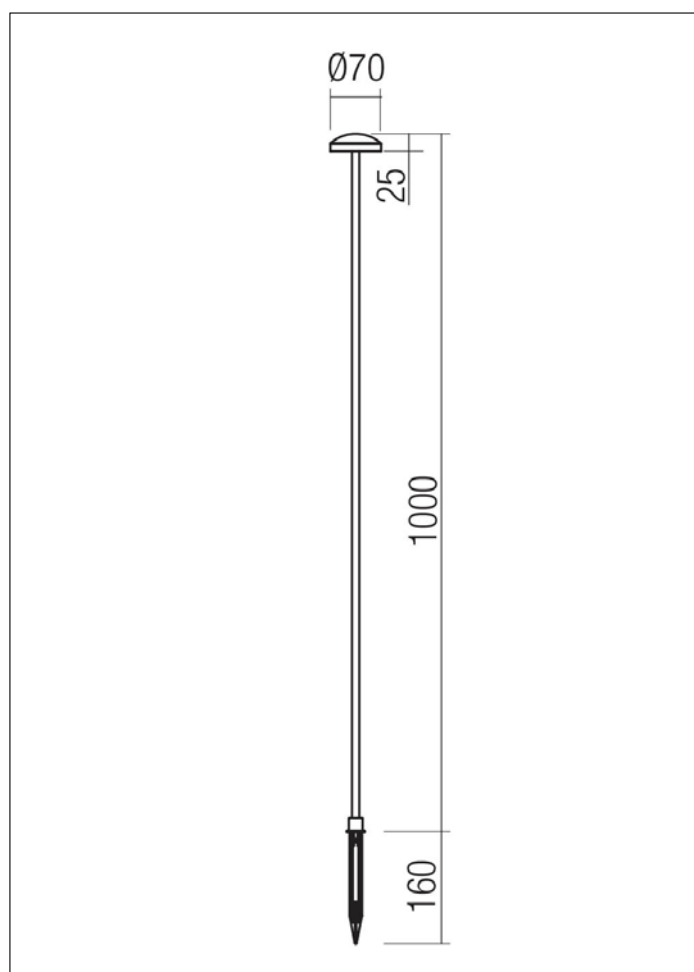

LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	Yes
Front sea suitable	No

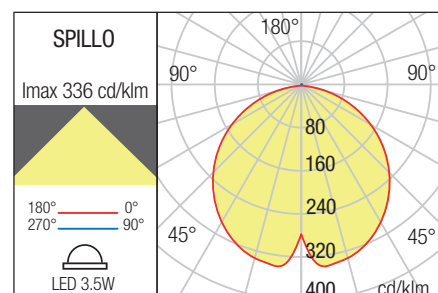

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025