

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

KANT

Art. 91035

EN - Outdoor bollard equipped with SMD LEDs, possibility of changing the color temperature 2700K or 3000K. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted in dark grey, opal white polycarbonate diffuser.

RO - Stâlpișor pentru exterior echipat cu LED-uri SMD, posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticorozivă prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat opal.

IT - Palletto per esterni equipaggiato di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore a 2700K o 3000K. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri colore grigio scuro, diffusore in policarbonato opale.


RU - Наружный столбик с SMD-светодиодами, возможностью изменения цветовой температуры 2700K или 3000K. Корпус из литого алюминия с антикоррозийной защитой методом катафореза, электростатически окрашен в темно-серый цвет. Оснащен поликарбонатным рассеивателем опалово-белого цвета.

HU - Kültéri oszlop SMD LED-ekkel, állítható színhőmérséklettel 2700K vagy 3000K. Nyomás alatt öntött alumínium ház, korrózióvédelem katóforézis kezeléssel, elektrosztatikusan sötétszürkére festve. Opálfehér polikarbonát diffúzorral.

BG - Външен стълб с SMD светодиоди, с възможност за смяна на цветната температура 2700K или 3000K. Корпус от лепен алуминий с антикорозионна защита чрез катафореза, електростатично боядисан в тъмносив цвят. С опалово бял поликарбонатен дифузор.


SK - Vonkajší stĺpik vybavený SMD LED diódami s možnosťou zmeny farebnej teploty 2700K alebo 3000K. Telo z liateho hliníka s ochranou proti korózii ošetrené kataforézou, elektrosťaticky lakované tmavosivou farbou. Obsahuje opálovo biely polykarbonátový difúzor.

Product type / color	Bollard / Dark grey
Input voltage	24V DC
Power	15W
Led type	SMD LED 2835, 84 pcs x 0,17W
Color temperature	CCT 2700K-3000K
Led luminous flux	2700K: 2070 lm, 3000K: 2135 lm,
System luminous flux	2700K: 919 lm, 3000K: 948 lm,
CRI / Optics	≥80 / 112°
Control	TRIAC, CASAMBI, DALI, TUYA (Remote)
Øuse (lm) / Pon (w)	2135 / 15
FTM / JTm	0.926 / 131.80
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class III
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-15° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

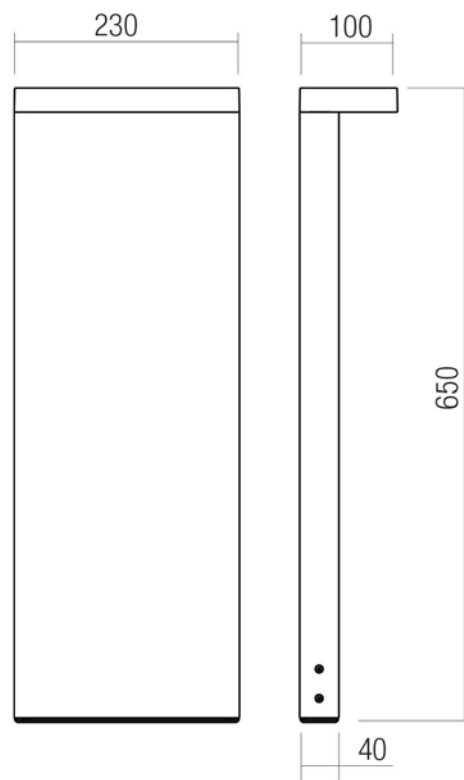

LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	Yes
Front sea suitable	No

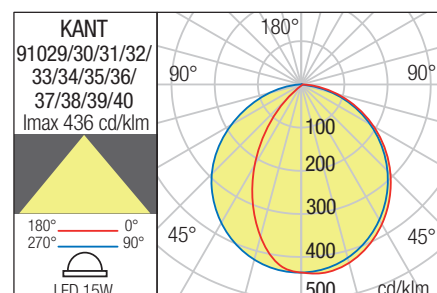

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025