

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

ONIRO

Art. 91066

EN - Outdoor bollard, indirect light distribution, equipped with COB LED. Die cast aluminium body electrostatically painted in dark grey, transparent acrylic diffuser.

RO - Stâlpisor pentru exterior, distribuție luminoasă indirectă, echipat cu LED COB. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din acril transparent.

IT - Paletto per esterni ad emissione luminosa indiretta, equipaggiato con LED COB. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in acrilico trasparente.


RU - Столбик для наружного освещения с косвенным распределением света, оснащенный светодиодами COB. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в темно-серый цвет, и рассеивателем из прозрачного акрила.

HU - Kültéri oszlopos lámpa, közvetlen fényszórással COB LED-es. Nyomás alatt öntött alumínium test, porfestett sötétszürke, átlátszó, akril diszperzórral.

BG - Болард за екстериор, индиректно разпределение на светлината, оборудван с LED COB. Алюминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в тъмно сиво, дифузер от прозрачен акрил.


SK - Exteriérový stĺpik, nepriame vyžarovanie svetla, vybavený COB LED. Teleso z tlakovo liateho hliníka, elektrostaticky lakované v tmavosivej farbe, priehľadný akrylový difúzor.

Product type / color	Bollard / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	15W
Led type	COB LED, 1 pc x 15W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1352 lm
System luminous flux	1211 lm
CRI / Optics	≥90 / 110°+ 110°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1352 / 14
FTM / ЛТМ	0.926 / 89.43
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

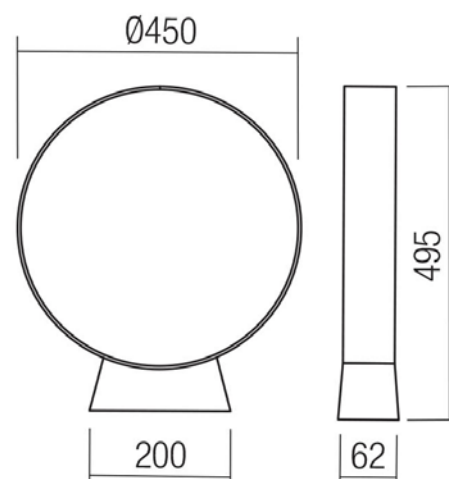

LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	Yes
Front sea suitable	No

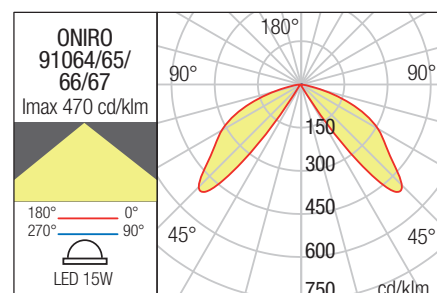

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstói, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025