

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /  
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

## URON

Art. 91138

EN - Wall lamp for outdoor, equipped with SMD LEDs, body made of terracotta finished concrete and AISI 316 stainless steel, frost glass diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, corp din beton finisat teracotă și inox AISI 316, dispersor din sticlă satinată.

IT - Applique da esterno dotata di SMD LED, corpo in calcestruzzo finitura terracotta e acciaio inox AISI 316, diffusore in vetro satinato.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD, с бетонным корпусом, отделанным под терракотовый цвет и нержавеющей сталь AISI 316, а также рассеивателем из матированного стекла.

HU - Kültéri, SMD LED-es, állítható fali lámpa, terrakotta színű beton és AISI 316 inox test, átlátszó üveg diszperzör.

BG - Аплик за екстериор, оборудван с LED-ове SMD, тяло от бетон с покритие теракота и неръждаема стомана AISI 316, дифузер от сатенирано стъкло.


SK - Nástené svietidlo pre exteriér, vybavené SMD LED, telo vyrobené z terakotového betónu a nehrdzavejúcej ocele AISI 316, sklenený difúzor.

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Product type / color    | Wall lamp / Terracotta       |
| Input voltage           | 220-240V, 50/60Hz            |
| Power                   | 12,5W                        |
| Led type                | SMD LED 2835, 60 pcs x 0,20W |
| Color temperature       | 2700K                        |
| Led luminous flux       | 1495 lm                      |
| System luminous flux    | 841 lm                       |
| CRI / Optics            | ≥90 / -                      |
| Control                 | ON/OFF                       |
| Øuse (lm) / Pon (w)     | 1495 / 12.4                  |
| FTM / ЛТМ               | 0.926 / 111.64               |
| Energy efficiency class | E                            |
| Warranty (years)        | 3                            |
| Protection class        | Class I                      |
| IP / IK rating          | IP65 / IK03                  |
| Work temperature        | -20° / +45°C                 |
| LED lifespan            | 50.000 hours                 |

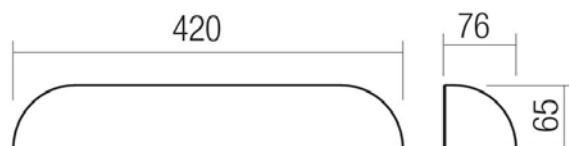

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| LED removal by a specialist    | Yes |
| DRIVER removal by a specialist | Yes |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Anti rust and corrosion treatment | No  |
| Front sea suitable                | Yes |

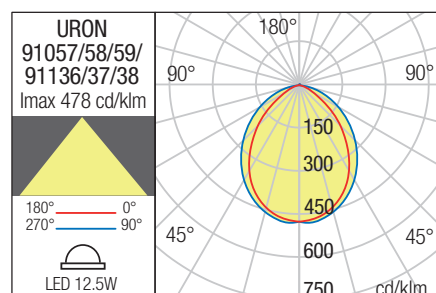

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.  
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:  
08/2025