

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

BAST

Art. 91192

EN - Step light with asymmetrical distribution for outdoor use with recessed wall mounting. Body in dark grey-colored concrete and die-cast aluminum painted in sand black, diffuser in transparent glass. Integrated driver.

RO - Step light cu distribuție asimetrică pentru exterior cu montaj încastrat în perete. Corp din beton culoar gri închis și aluminiu turnat sub presiune vopsit negru mat, dispersor din sticlă transparentă. Driver integrat.

IT - Segnapasso a distribuzione asimmetrica per esterni, montaggio ad incasso a parete. Corpo in cemento grigio scuro e alluminio pressofuso verniciato nero opaco, diffusore in vetro trasparente. Driver integrato.


RU - Подсветка с асимметричным распределением света для наружного освещения с возможностью настенного, скрытого монтажа. Корпус из бетона темно-серого цвета и литого под давлением алюминия, окрашенный в матово-черный цвет, рассеиватель из прозрачного стекла. Встроенный драйвер.

HU - Kültéri és beltéri, aszimmetrikus disztribúciós Step light, falba épített változat. Szürke színű beton és nyomás alatt öntött alumínium, festett, fekete matt test, átlátszó, üveg árnyékolóval. Beépített driver.

BG - Лампа за стъпало с асиметрично разпределение за екстериор с вграден монтаж в стена. Тяло от бетон в цвят тъмно сиво и алуминий излят под налягане, боядисан в матово черно, дифузер от прозрачно стъкло. Интегриран драйвер.


SK - Schodiskové svetidlo s asymetrickým rozvodom pre vonkajšie použitie so zapustenou montážou na stenu. Telo z tmavosivého betónu a tlakovo liateho hliníka s pieskovou čiernou farbou, difúzor z priehľadného skla. Integrovaný ovládač.

Product type / color	Step light / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	2,5W
Led type	POWER LED XTE CREE, 1 pcs x 2,5W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	153 lm
System luminous flux	29 lm
CRI / Optics	≥90 / 40°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	153 / 1.8
FTM / ЛТМ	0.926 / 78.71
Energy efficiency class	G
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK03
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

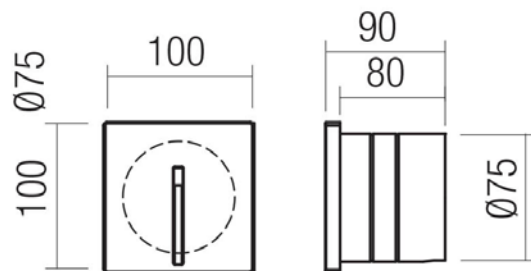

LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	No
Front sea suitable	Yes

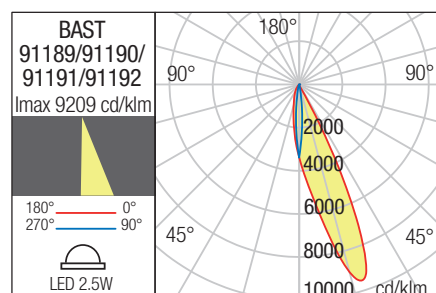

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025