

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /  
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

## LIMAS

Art. 91226

EN - Outdoor wall lamp equipped with SMD LEDs, direct/indirect light distribution, with the possibility of changing the color temperature to 2700K or 3000K. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted in sand black, satin glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, distribuție luminoasă directă/indirectă, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție anti-rugină și anticorozivă prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic culoare negru mat, dispersoare din sticlă satinată.

IT - Applique per esterni equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K o 3000K. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri colore nero opaco, diffusori in vetro satinato


RU - Наружный настенный светильник с SMD светодиодами, обеспечивающий прямое/косвенное светораспределение, с возможностью изменения цветовой температуры на 2700K или 3000K. Корпус из литого алюминия с антикоррозийной и антижавчинной защитой методом катафореза, электростатически окрашен в цвет песочно-чёрный. Сатиновые стеклянные рассеиватели.

HU - Kültéri fali lámpa SMD LED-ekkel, közvetlen/közvetett fényelosztással, amelynek színhőmérséklete 2700K vagy 3000K között választható. Nyomás alatt öntött alumínium ház, korrózióvédelemmel katóforézis kezeléssel, elektrosztatikusan homokfekete színre festve. Selyemfényű üveg diffúzorok.

BG - Външен степен аплик с SMD светодиоди, директно/косвено разпределение на светлината, с възможност за промяна на цветната температура на 2700K или 3000K. Корпус от лелян алуминий с антикорозионна и антирждова защита чрез катафореза, електростатично боядисан в пясъчно черен цвят. Сатенени стъклене дифузери.

SK - Vonkajšie nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla, s možnosťou zmeny farebnej teploty na 2700K alebo 3000K. Telo z liateho hliníka ošetrené proti hrdzi a korózii kataforézou, elektrosťaticky natreté pieskovo čiernou farbou. Matné sklenené difúzory.



|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Product type / color    | Wall lamp / Sand black                                    |
| Input voltage           | 220-240V, 50/60Hz                                         |
| Power                   | 24W                                                       |
| Led type                | SMD LED 2835 72 pcs x 0,33 W 2700K + 72 pcs x 0,33W 3000K |
| Color temperature       | CCT 2700K-3000K                                           |
| Led luminous flux       | 2700K: 3190 lm, 3000K: 3392 lm                            |
| System luminous flux    | 2700K: 1590 lm, 3000K: 1678 lm                            |
| CRI / Optics            | ≥80 / 100°                                                |
| Control                 | ON/OFF                                                    |
| Øuse (lm) / Pon (w)     | 3392 / 20                                                 |
| FTM / JTM               | 0.926 / 157.05                                            |
| Energy efficiency class | D                                                         |
| Warranty (years)        | 3                                                         |
| Protection class        | Class I                                                   |
| IP / IK rating          | IP65 / IK06                                               |
| Work temperature        | -20° / +45°C                                              |
| LED lifespan            | 50.000 hours                                              |

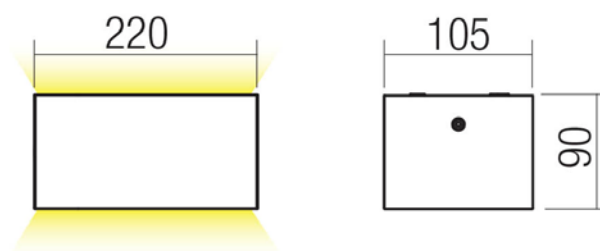

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| LED removal by a specialist    | Yes |
| DRIVER removal by a specialist | Yes |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Anti rust and corrosion treatment | Yes |
| Front sea suitable                | No  |

LIMAS  
91223/26  
91223/26-DALI  
lmax 216cd/klm



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.  
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:  
08/2025