

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /  
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

## INNER

### Art. 9635

EN - Outdoor or indoor recessed step light with asymmetric light, die cast aluminium housing, sand white. Device equipped with POWER LEDs 1 x 3W with warm white color temperature, 3000K. Driver included.

RO - Step light de incastat în perete, pentru exterior sau interior, cu lumină asimetrică, din aluminiu turnat sub presiune, culoare alb mat. Aparat echipat cu POWER LED 1 x 3W cu lumină alb cald, 3000K. Driver inclus.

IT - Segnapasso ad incasso a parete, per esterni o interni, a luce asimmetrica con corpo in pressofusione di alluminio, colore bianco opaco. Apparecchio dotato di POWER LED 1 x 3W, con luce bianco caldo, 3000K. Driver incluso.



RU - Встраиваемая в стену подсветка для наружного или внутреннего освещения, с ассиметричным распределением света и корпусом из литого под давлением алюминия матово-белого цвета. Оснащена светодиодом POWER LED 1 x 3W с теплым белым светом, 3000K. Драйвер входит в комплект.

HU - Kültéri és beltéri, aszimmetrikus fénnnyel rendelkező Step light, falba épített változat, nyomás alatt öntött alumínium, porfestett, fehér matt test. POWER LED-es készülék, 1 x 3W, meleg fehér fénnnyel, 3000K. Beépített driver.

BG - Лампа за стъпало за вграждане в стената, за екстериор или интериор, с асиметрична светлина, изработена от излят под налягане алуминий, бял матов цвят. Устройството оборудвано с POWER LED 1 x 3W с топла бяла светлина, 3000K. Включен драйвер.


SK - Exteriérové/interiérové zapustené svietidlo s asymetrickým svetlom, puzdro z hliníkového odliatku, pieskovo biele. Zariadenie vybavené POWER LED 1 x 3W s teplou bielou farebnou teplotou, 3000K. Vratane ovládača.

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Product type / color    | Recessed step light / Sand white |
| Input voltage           | 100-240V, 50/60Hz                |
| Power                   | 1 x 3W                           |
| Led type                | SMD LED 3030 OSRAM, 1 pcs x 3W   |
| Color temperature       | 3000K                            |
| Led luminous flux       | 247 lm                           |
| System luminous flux    | 106 lm                           |
| CRI / Optics            | ≥80 / 44°                        |
| Control                 | ON/OFF                           |
| Øuse (lm) / Pon (w)     | 247 / 3                          |
| FTM / ЛТМ               | 0.926 / 76.24                    |
| Energy efficiency class | F                                |
| Warranty (years)        | 3                                |
| Protection class        | Class I                          |
| IP / IK rating          | IP65 / IK06                      |
| Work temperature        | -20° / +45°C                     |
| LED lifespan            | 50.000 hours                     |

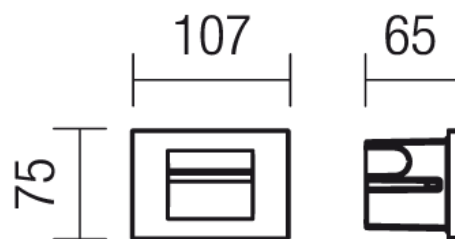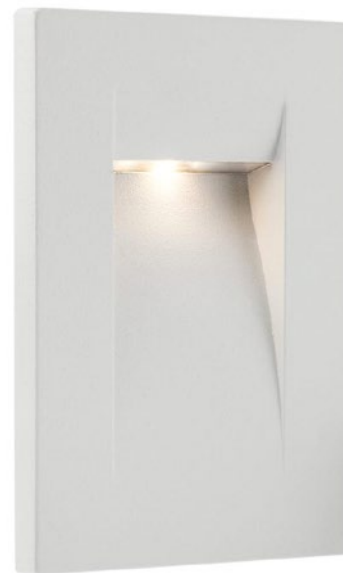

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| LED removal by a specialist    | Yes |
| DRIVER removal by a specialist | Yes |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Anti rust and corrosion treatment | No |
| Front sea suitable                | No |

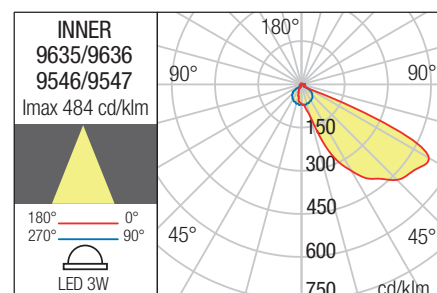

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.  
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:  
08/2025