

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

BUTTON

Art. 01-4290

EN - Ceiling light for interior, equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 2700K and 3000K, metal and aluminum structure electrostatically painted in matt black on the outside and matt white on the inside with sand black central element, opal PVC diffuser.

RO - Plafonieră echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K și 3000K, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic negru mat la exterior și alb mat la interior cu element central negru mat, dispersor din PVC opal.

IT - Plafoniera per interni dotata di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K e 3000K, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri nero opaco all'esterno e bianco opaco all'interno con elemento centrale nero opaco, diffusore in PVC opalino.


RU - Потолочный светильник, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 2700K и 3000K, металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в электростатическом поле в матово-черный цвет снаружи и матово-белый цвет внутри с центральным декоративным элементом матового черного цвета, и рассеивателем из опалового ПВХ.

HU - SMD LED-es mennyezeti lámpa, 2700K és 3000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel, fekete matt színre porfestett külső fém és alumínium szerkezet, belseje fehér, fekete központi elem, opál PVC diszperzór.

BG - Плафониера оборудвана с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвeтова температура 2700K и 3000K, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово черно отвън и матово бяло отвътре с централен елемент в матово черно, дифузер от опалов PVC.

SK - Stropné interiérové svietidlo, vybavené SMD LED, s možnosťou zmeny teploty farby 2700K a 3000K, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná z vonkajšej strany matnou čiernou a zvnútra matnou bielou farbou s pieskovo čiernym centrálnym prvkom, opálový PVC difúzor.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	40W
Led type	SMD LED 2835 312pcs x 0,08W 2700K + 312 pcs x 0,08W 3000K + SMD LED 3535 6 pcs x 2,16W
Color temperature	CCT 2700K/3000K
Led luminous flux	2700K: 4455 lm, 3000K: 4821 lm
System luminous flux	2700K: 2689 lm, 3000K: 2853 lm
CRI	≥90
OPTICS	-
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	4821
Pon (w)	40
FTM	0.926
η _{TM}	111.61
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

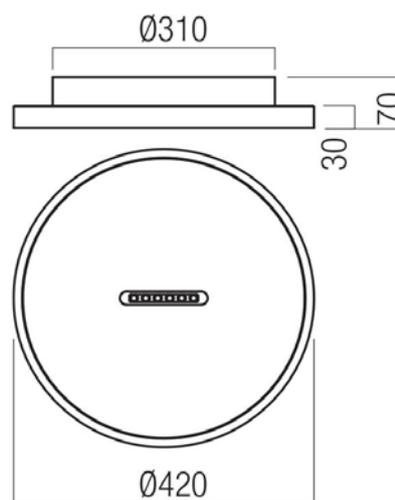

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: -.
Made in PRC.