

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

TASK

Art. 01-4564

EN - Indoor wall lamp protected against humidity, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white color, opal polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru interior cu protecție la umiditate, echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, dispersor din policarbonat opal.

IT - Applique per interni protetta contro l'umidità, equipaggiata con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, diffusore in policarbonato opalino.


RU - Бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый цвет, и рассеивателем из опалового поликарбоната.

HU - Nedvesség ellen védett beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér fém és alumínium szerkezet, opál polikarbonát díszperzór.

BG - Аплик за интериор, защитен от влага, оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвeтова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, опалов поликарбонатен дифузер.

SK - Interiérové nástenné svietidlo chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovo bielej farbe, opáľový polykarbonátový difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	12,6W
Led type	SMD LED 24pcs x 0,5W 3000K, 24pcs x 0,5W 4000K
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Led luminous flux	3000K: 1298lm, 4000K: 1331lm
System luminous flux	3000K: 1134lm, 4000K: 1154lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	-
Øuse (lm)	1331
Pon (w)	11.5
FTM	0.926
ηTM	107.17
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP44

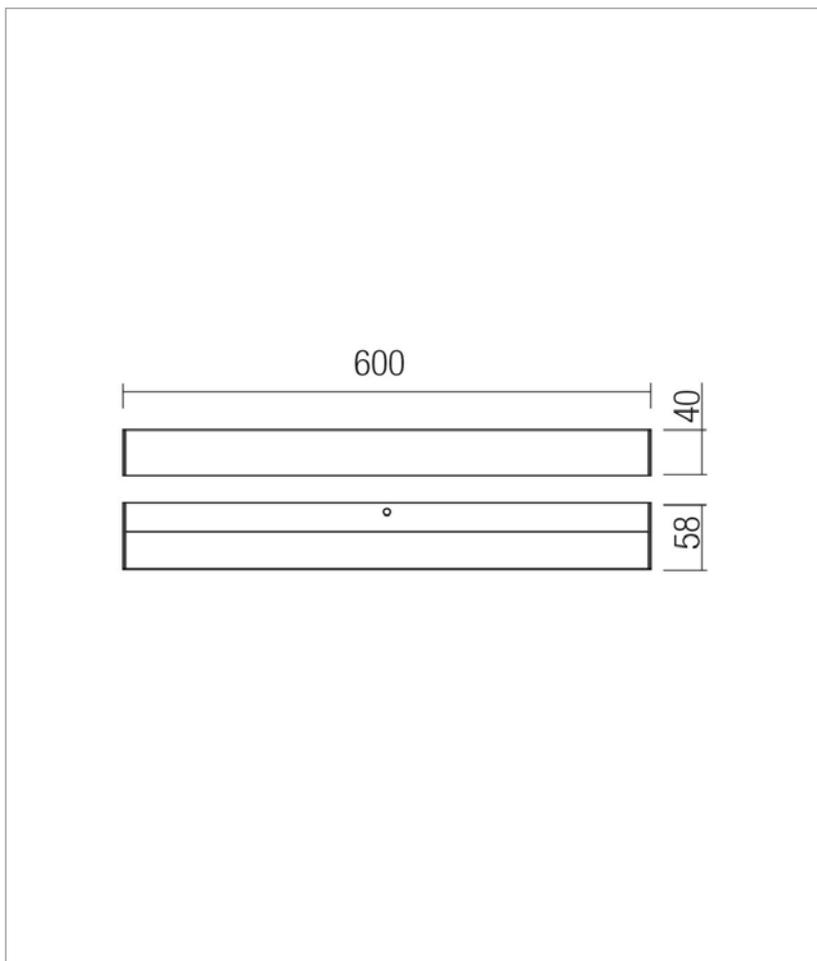

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.