

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

HERA

Art. 01-4707

EN - Indoor ceiling light equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 2700K or 3000K, TRIAC dimmable. Extruded aluminum structure painted sand black, opal white polycarbonate diffusers.

RO - Plafonieră pentru interior echipată cu LED-uri SMD cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu extrudat vopsită negru mat, dispersoare din policarbonat alb opal.

IT - Plafoniera per interni dotata di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K e 3000K, dimmerabile TRIAC. Struttura in alluminio estruso verniciato nero opaco, diffusori in policarbonato bianco opalino.


RU - Потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 2700K и 3000K, а также диммируемым симистором. Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в матово-черный цвет, рассеиватели из белого опалового поликарбоната.

HU - Beltéri, SMD LED-es mennyezeti lámpa, 2700K és 3000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Fekete matt színre festett extrudált alumínium szerkezet, fehér polikarbonát diszperzórok.

BG - Плафониера за интериор, оборудвана с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвeтова температура 2700K и 3000K, димируем TRIAC. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово черно, дифузери от бял опалов поликарбонат.

SK - Vnútrotné stropné svetidlo osadené SMD LED diódami s možnosťou zmeny teploty farby 2700K alebo 3000K, stmievateľné TRIAC. Konštrukcia z extrudovaného hliníka, natretá pieskovo čiernou farbou, difúzory z opáľovo bieleho polykarbonátu.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	31W
Led type	2835 SMD LED 51 pcs x 0,6W 2700K, 51 pcs x 0,6W 3000K
Color temperature	CCT 2700K/3000K
Led luminous flux	2700K: 2181 lm, 3000K: 2287 lm
System luminous flux	2700K: 1679 lm, 3000K: 1766 lm
CRI	≥90
OPTICS	75°
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	2287
Pon (w)	27
FTM	0.926
ηTM	78.44
Energy efficiency class	G
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

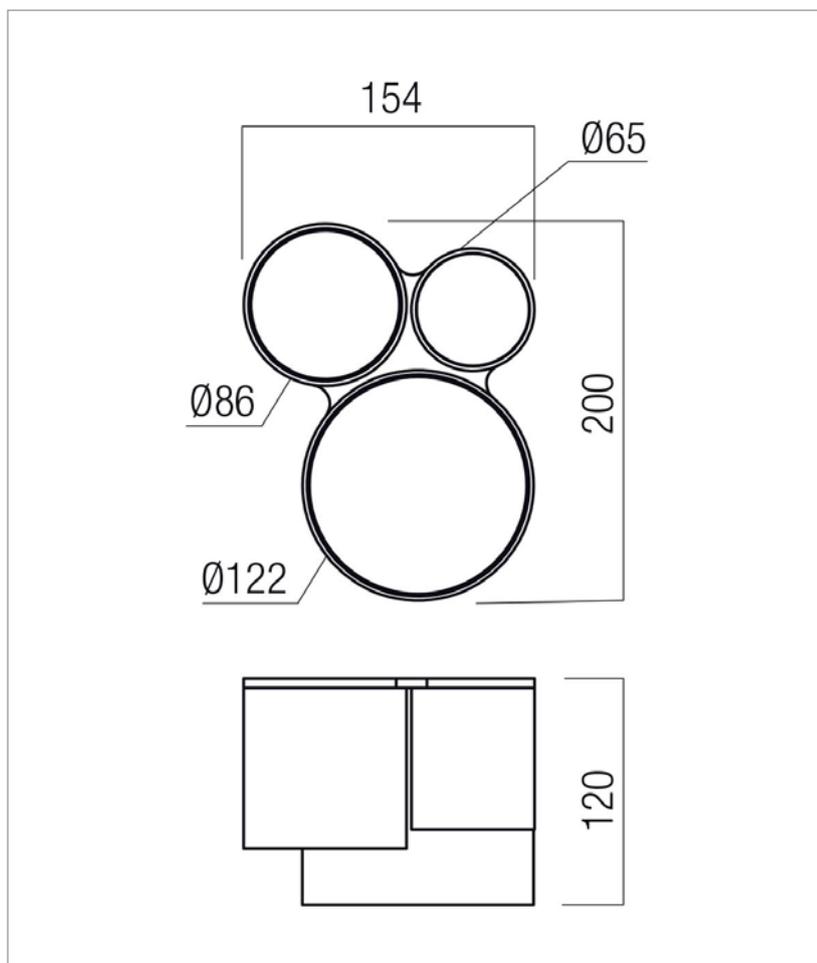

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.