

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ  
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

**Redo**  
GROUP

## CITYLINE

Art. 01-4710

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 3000K and 4000K, TRIAC dimmable. Extruded aluminum structure painted silver coffee, satin acrylic diffuser.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 3000K și 4000K, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu extrudat vopsită silver coffee, dispersor din acril satinat.

IT - Sospensione per interni dotata di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 3000K e 4000K, dimmerabile TRIAC. Struttura in alluminio estruso verniciato silver coffee, diffusore in acrilico satinato.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 3000K и 4000K, а также диммируемым симистором. Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в серебристо-кофейный цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

HU - Beltéri, SMD LED-es függeszték, 3000K és 4000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Silver coffee színre festett extrudált alumínium szerkezet, szatén akril diszperzór.

BG - Окачен осветител оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвят температура 3000 K и 4000K, димируем TRIAC. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в цвят сребристо кафе, дифузер от сатениран акрил.

SK - Závesné svietidlo do interiéru vybavené SMD LED diódami, s možnosťou zmeny teploty farby 3000K a 4000K, stmievateľné TRIAC. Konštrukcia z extrudovaného hliníka lakovaná striebornou kávou, difúzor zo saténového akrylu.

Product type	<b>Suspension</b>
Input voltage	<b>220-240V, 50/60Hz</b>
Power	<b>35W</b>
Led type	<b>SMD LED 2835 78 pcs x 0,41W 3000K + 78 pcs x 0,41W 4000K</b>
Color temperature	<b>CCT 3000K/4000K</b>
Led luminous flux	<b>3000K: 3368 lm, 4000K: 3570 lm</b>
System luminous flux	<b>3000K: 2155 lm, 4000K: 2220 lm</b>
CRI	<b>≥90</b>
OPTICS	<b>-</b>
Dimmable	<b>Triac dimming</b>
Øuse (lm)	<b>3368</b>
Pon (w)	<b>35</b>
FTM	<b>0.926</b>
ηTM	<b>89.11</b>
Energy efficiency class	<b>F</b>
Warranty (years)	<b>3</b>
Protection class	<b>Class I</b>
IP rating	<b>IP20</b>

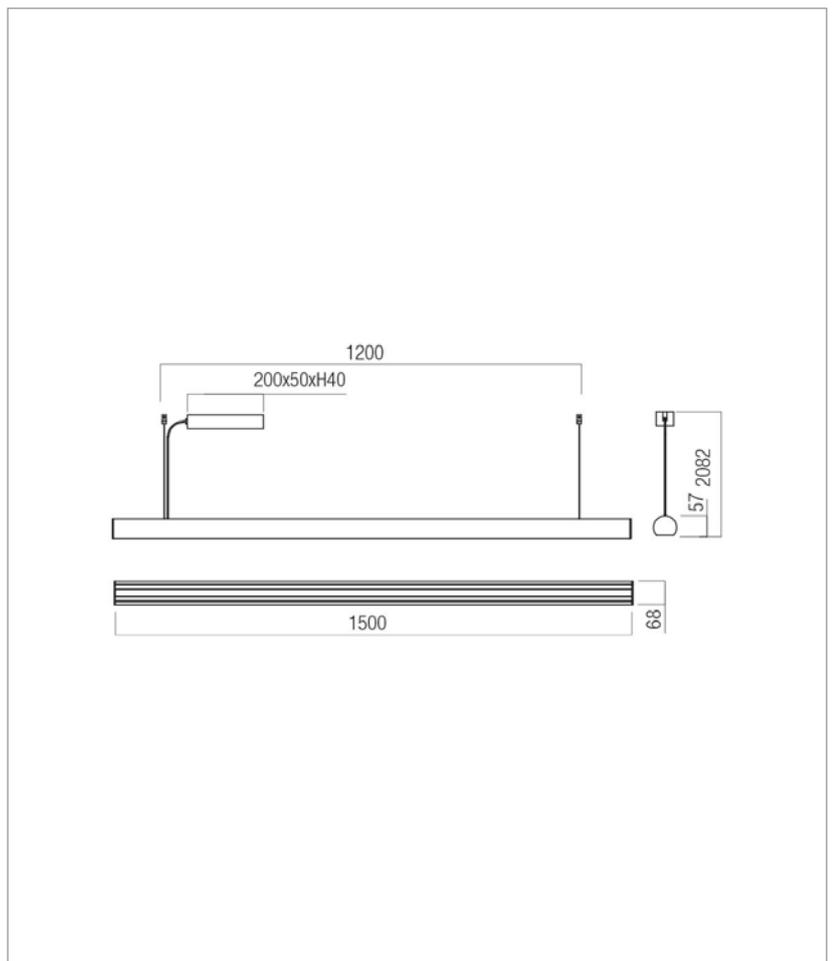

LED removal by a specialist **Yes**  
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.  
Made in PRC.