

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

DUBBO

Art. 01-4797

EN - Indoor suspension equipped with SMD LEDs, possibility of changing the color temperature to 2700K, 3000K or 4000K, TRIAC dimmable. Aluminum structure painted in matte black, opal white polypropylene diffuser.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare 2700K, 3000K sau 4000K, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu vopsită negru mat, dispersor din polipropilenă alb opal.

IT - Sospensione per interni dotata di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K, 3000K o 4000K, dimmerabile TRIAC. Struttura in alluminio verniciato nero opaco, diffusore in polipropilene bianco opalino.



RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 2700K, 3000K и 4000K, а также диммируемым симистором. Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в матовый черный цвет, рассеиватель из белого опалового дутого стекла.

HU - Beltéri, SMD LED-es függeszték, 2700K, 3000K vagy 4000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Fekete matt színre festett extrudált alumínium szerkezet, fehér opál polipropilén diszperzór.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвѐтова температура 2700K, 3000K и 4000K, димируем TRIAC. Структура от алуминий, боядисана в матово черно, дифузер от бял опалов полипропилен.

SK - Závesné interiérové svetidlo osadené SMD LED diódami, možnosť zmeny teploty farby na 2700K, 3000K alebo 4000K, stmievateľná TRIAC. Hliníková konštrukcia lakovaná matnou čiernou farbou, difúzor z opálovo bieleho polypropylénu.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	21W
Led type	SMD LED 2835 LUMILEDS 72 pcs x 0,28W, 2700K + 72 pcs x 0,28W, 4000K
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Led luminous flux	2700K: 2703 lm, 3000K: 2772 lm, 4000K: 2927 lm
System luminous flux	2700K: 2202 lm, 3000K: 2290 lm, 4000K: 2372 lm
CRI	≥90
OPTICS	180°
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	2927
Pon (w)	20.5
FTM	0.926
ηTM	132.21
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

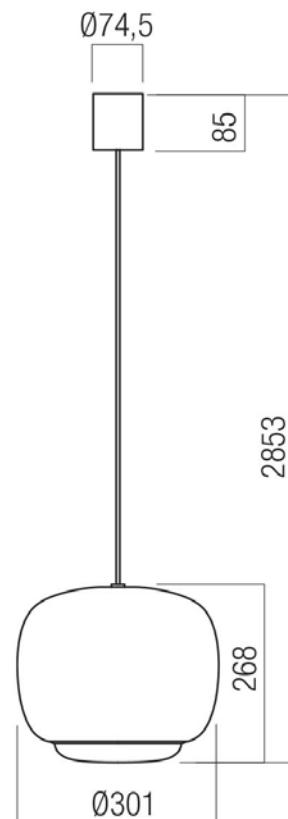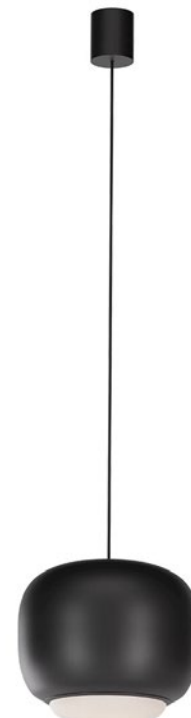

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.