

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

NOX

Art. 91048-DALI

EN - Outdoor ceiling lamp equipped with SMD LEDs and DALI driver, with the possibility of changing the color temperature 2700K or 3000K. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted in sand black, opal white polycarbonate diffuser.

RO - Plafonieră pentru exterior echipată cu LED-uri SMD și driver DALI, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 27000K sau 3000K. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticorozivă prin cataforeză, vopsită în câmp electrostatic negru mat, dispersor din policarbonat alb opal.

IT - Plafoniera da esterno dotata di LED SMD e driver DALI, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K o 3000K. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, diffusore in policarbonato bianco opalino.


RU - Наружный потолочный светильник с SMD светодиодами и драйвером DALI, с возможностью изменения цветовой температуры 2700K или 3000K. Корпус из литого алюминия с катодной обработкой для защиты от ржавчины и коррозии, электростатическая окраска в цвет песочно-черный. Диффузор из белого матового поликарбоната.

HU - Kültéri mennyezeti lámpa SMD LED-ekkel és DALI vezérlővel, amely lehetővé teszi a színhőmérséklet 2700K vagy 3000K közötti változtatását. Nyomáson öntött alumínium ház katódfézéses rozsdá- és korrózióvédelemmel, elektrosztatikusan homokfekete színre festve. Opálfehér polikarbonát diffúzor.

BG - Външен таванен осветител с SMD LED и DALI драйвер, с възможност за промяна на цветната температура 2700K или 3000K. Корпус от лят алуминий с катодоретично покритие за защита от ръжда и корозия, електростатично боядисан в цвят пясъчно черен. Дифузор от опалов бял поликарбонат.


SK - Vonkajšie stropné svetidlo vybavené SMD LED a DALI ovládačom, s možnosťou zmeny farebnej teploty na 2700K alebo 3000K. Telo zo liateho hliníka s katódovou ochranou proti hrdzi a korózii, elektrostaticky natreté farbou pieskovo čierna. Difúzor z opálového bieleho polykarbonátu.

Product type / color	Ceiling lamp / Sand black
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	29,5W
Led type	SMD LED 2835 325 pcs x 0,08W 2700K + 325 pcs x 0,08W 3000K
Color temperature	CCT 2700K-3000K
Led luminous flux	2700K: 3993 lm, 3000K: 4202 lm
System luminous flux	2700K: 2663 lm, 3000K: 2803 lm
CRI / Optics	≥80 / 114°
Control	DALI-2
Øuse (lm) / Pon (w)	4202 / 26,3
FTM / ЛТМ	0.926 / 147.95
Energy efficiency class	D
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

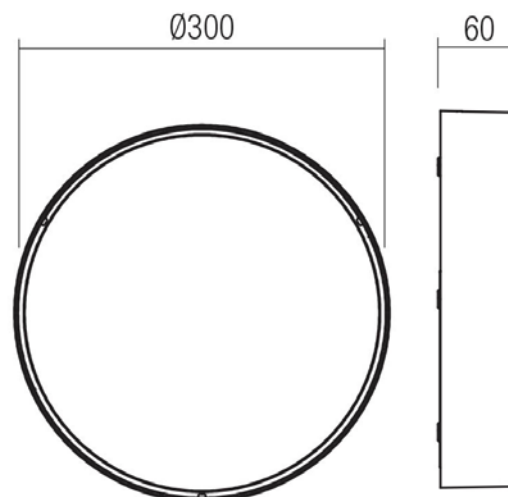

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	Yes
	Front sea suitable	No

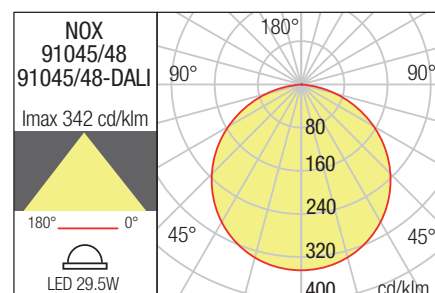

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025