

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

XFADE

Art. FA02WW

EN - Waterproof wall recessed light fitting (IP65), equipped with SMD LEDs, warm white color temperature. Housing of polycarbonate.

RO - Corp de iluminat etans (IP65), încadrat în perete, echipat cu LED-uri SMD, temperatură de culoare alb cald. Carcasă din policarbonat.

IT - Apparecchio da incasso a parete, protetto da polvere e umidità (IP65), equipaggiato con LED SMD, temperatura del colore bianco caldo. Corpo in policarbonato.


RU - Водонепроницаемый встраиваемый настенный светильник (IP65), оснащенный SMD-светодиодами, цветовая температура теплого белого света. Корпус из поликарбоната.

HU - Vízálló falra süllyesztett lámpatest (IP65), SMD LED-ekkel szerelve, meleg fehér színhőmérséklet. Polikarbonát ház.

BG - Водостойчиво осветително тяло за вграждане в стена (IP65), оборудвано със SMD светодиоди, топла бяла цветова температура. Корпус от поликарбонат.

SK - Vodotesné nástenné svietidlo (IP65), vybavené SMD LED diódami, teplota farby teplá biela. Polykarbonátové puzdro.

Input voltage	230V AC
Lamp holder	LED
Power	3W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	160 lm
System luminous flux	83 lm
CRI	80
OPTICS	120°
Dimmable	No
Øuse (lm)	160
Pon (w)	2.7
FTM	0.926
ηTM	55
Energy efficiency class	G
Warranty (years)	3 years
Protection class	Classe II
IP rating	IP65

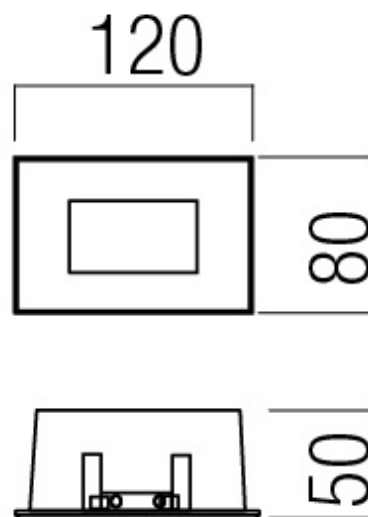


Standards: EN 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2023, EN 62717:2017+A2:2019, EN 62722-2-1:2023.

Made in PRC.

www.redogroup.ro

Last update: 04/2025

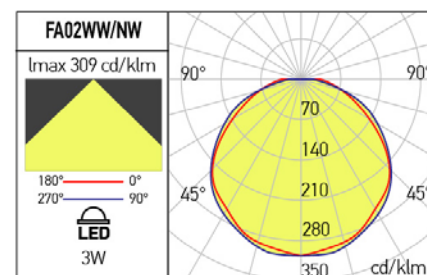

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.