

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

XGROUND

Art. GD12UWW45

EN - Wall or ground recessed spot light fitting, pedestrian circulation areas, equipped with power LED 1W, ultra warm white color temperature. Delivered sealed with silicone gaskets, recessed box of plastic material with high thermal and mechanical resistance. Housing of aluminum, frame of stainless steel.

RO - Corp de iluminat tip spot încastrat în perete sau pardoseală (pentru zone pietonale), echipat cu LED de putere de 1W, temperatură de culoare alb ultra cald. Livrat capsulat, cu garnituri de etanșare din silicon, echipat cu doză de încastrare din material plastic cu rezistență termică și mecanică înaltă. Carcasă din aluminiu, ramă din inox.

IT - Apparecchio da incasso a parete o a filo terreno (per aree pedonali), equipaggiato con LED di potenza da 1W, temperatura del colore bianco ultra caldo. Consegnato sigillato, con guarnizioni in gomma siliconica, completo di controcassa in plastica ad alta resistenza meccanica e termica. Corpo in alluminio, telaio in acciaio inossidabile.

RU - Настенный или наземный встраиваемый точечный светильник, пешеходные зоны, оснащен светодиодом мощностью 1 Вт, ультра теплый белый цветовая температура. Поставляется запечатанным с силиконовыми прокладками, встраиваемый корпус из пластика с высокой термической и механической устойчивостью. Корпус из алюминия, рама из нержавеющей стали.

HU - Fali vagy földbe süllyesztett spot lámpatest, gyalogos körzetek, 1W teljesítményű LED-del, ultra meleg fehér színhőmérséklet. Szilikon tömítésekkel lezárva szállítjuk, süllyesztett dobozban műanyagból, magas hő- és mechanikai ellenállással. Ház alumínium, keret rozsdamentes acél.

BG - Спот осветително тяло за вграждане в стена или в земята, зони за движение на пешеходци, оборудвано с мощност LED 1W, ултра топло бяло цвѐтова температура. Доставка се запечатана със силиконови уплътнения, вдлъбната кутия от пластмасов материал с висока термична и механична устойчивост. Корпус от алуминий, рамка от неръждаема стомана.


SK - Nástenné alebo prízemné zapustené bodové svetidlo, priestory pre chodcov, vybavené výkonovou LED 1W, teplota farby ultra teplá biela. Dodávané utesnené so silikónovými tesneniami, zapustená krabica z plastu s vysokou tepelnou a mechanickou odolnosťou. Kryt z hliníka, rám z nehrdzavejúcej ocele.

Input voltage	24V DC
Lamp holder	LED
Power	1x1W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	130 lm
System luminous flux	72 lm
CRI	80
OPTICS	45°
Dimmable	No
Øuse (lm)	81
Pon (w)	1
FTM	1.089
ηTM	88
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3 years
Protection class	Classe III
IP rating	IP67



Standards: EN 60598-1:2021, EN 60598-2-13:2006 + A11:2021, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2023, EN 62717:2017+A2:2019, EN 62722-2-1:2023.

Made in PRC.

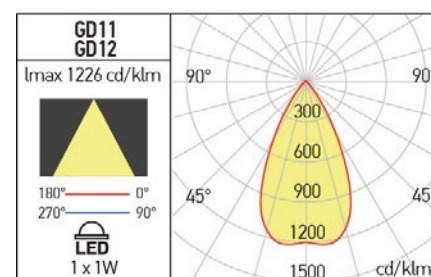

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **-**

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.

www.redogroup.ro

Last update: 04/2025