

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

XGROUND

Art. GD12WW45DIM

EN - Wall or ground recessed spot light fitting, pedestrian circulation areas, equipped with power LED 1W, warm white color temperature. Delivered sealed with silicone gaskets, recessed box of plastic material with high thermal and mechanical resistance. Housing of aluminum, frame of stainless steel. Voltage/current converter that allows the use TRIAC or DALI dimmable drivers.

RO - Corp de iluminat tip spot încastrat în perete sau pardoseală (pentru zone pietonale), echipat cu LED de putere de 1W, temperatură de culoare alb cald. Livrat capsulat, cu garnituri de etanșare din silicon, echipat cu doză de încadrare din material plastic cu rezistență termică și mecanică înaltă. Carcasă din aluminiu, ramă din inox. Convertor tensiune/curent care permite utilizarea alimentatoarelor dimabile TRIAC sau DALI.

IT - Apparecchio da incasso a parete o a filo terreno (per aree pedonali), equipaggiato con LED di potenza da 1W, temperatura del colore bianco caldo. Consegnato sigillato, con guarnizioni in gomma siliconica, completo di controscassa in plastica ad alta resistenza meccanica e termica. Corpo in alluminio, telaio in acciaio inossidabile. Convertitore tensione/corrente che consente l'utilizzo di alimentatori dimmerabili TRIAC o DALI.

RU - Настенный или наземный встраиваемый точечный светильник, пешеходные зоны, оснащён светодиодом мощностью 1 Вт, тепло-белая цветовая температура. Поставляется запечатанным с силиконовыми прокладками, встраиваемый корпус из пластика с высокой термической и механической устойчивостью. Корпус из алюминия, рама из нержавеющей стали. Преобразователь напряжения/тока, позволяющий использовать источники питания с регулировкой яркости TRIAC или DALI.

HU - Fali vagy földbe süllyesztett spot lámpatest, gyalogos körzetek, 1W teljesítmény LED-del, meleg fehér színhőmérséklet. Szilikon tömítésekkel lezárva szállítjuk, süllyesztett dobozban műanyagból, magas hő- és mechanikai ellenállással. Ház alumínium, keret rozsdamentes acél. Feszültség/áram átalakító, amely lehetővé teszi TRIAC vagy DALI szabályozható tápegységek használatát.

BG - Спот осветително тяло за вграждане в стена или в земята, зони за движение на пешеходци, оборудвано с мощност LED 1W, топла бяла цветова температура. Доставка се запечатана със силиконови уплътнения, вдлъбната кутия от пластмасов материал с висока термична и механична устойчивост. Корпус от алуминий, рамка от неръждаема стомана. Преобразувател на напрежение/ток, който позволява използването на TRIAC или DALI димиреми ذخائر.

SK - Nástenné alebo prízemné zapustené bodové svetidlo, priestory pre chodcov, vybavené výkonovou LED 1W, teplota farby teplá biela. Dodávané utesené so silikónovými tesneniami, zapustená krabica z plastu s vysokou tepelnou a mechanickou odolnosťou. Kryt z hliníka, rám z nehrdzavejúcej ocele. Prevodník napätia/prúdu, ktorý umožňuje použitie stmievateľných zdrojov TRIAC alebo DALI.

Input voltage	24V DC
Lamp holder	LED
Power	1x1W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	140 lm
System luminous flux	78 lm
CRI	80
OPTICS	45°
Dimmable	Yes
Øuse (lm)	87
Pon (w)	1
FTM	1.089
ηTM	95
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3 years
Protection class	Classe III
IP rating	IP67




Standards: EN 60598-1:2021, EN 60598-2-13:2006 + A11:2021, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2023, EN 62717:2017+A2:2019, EN 62722-2-1:2023.

Made in PRC.

www.redogroup.ro

Last update: 04/2025

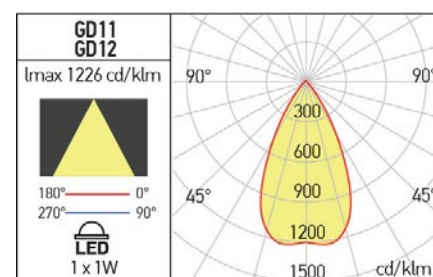

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **-**

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.