

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

XGROUND

Art. GD14UWW45

EN - Wall or ground recessed spot light fitting, pedestrian circulation areas, equipped with power LED 3W, ultra warm white color temperature. Delivered sealed with silicone gaskets, recessed box of aluminum with high thermal and mechanical resistance. Housing of aluminum, frame of stainless steel.

RO - Corp de iluminat tip spot încadrat în perete sau pardoseală (pentru zone pietonale), echipat cu LED de putere de 3W, temperatură de culoare alb ultra cald. Livrat capsulat, cu garnituri de etanșare din silicon, echipat cu doză de încadrare din aluminiu cu rezistență termică și mecanică înaltă. Carcasă din aluminiu, ramă din inox.

IT - Apparecchio da incasso a parete o a filo terreno (per aree pedonali), equipaggiato con LED di potenza da 3W, temperatura del colore bianco ultra caldo. Consegnato sigillato, con guarnizioni in gomma siliconica, completo di controscassa in alluminio ad alta resistenza meccanica e termica. Corpo in alluminio, telaio in acciaio inossidabile.


RU - Настенный или наземный встраиваемый точечный светильник, пешеходные зоны, оснащен светодиодом мощностью 3 Вт, ультра теплой белой цветовой температурой. Поставляется запечатанным с силиконовыми прокладками, встраиваемый короб из алюминия с высокой термической и механической устойчивостью. Корпус из алюминия, рама из нержавеющей стали.

HU - Fali vagy földbe süllyesztett spot lámpatest, gyalogos forgalom, 3W teljesítmény LED-del, ultra meleg fehér színhőmérséklet. Szilikon tömítésekkel lezárva szállítjuk, süllyesztett alumínium dobozzal, magas hő- és mechanikai ellenállással. Ház alumínium, keret rozsdamentes acél.

BG - Спот осветително тяло за вграждане в стена или в земята, зони за движение на пешеходци, оборудвано с мощност LED 3W, ултра топла бяла цветова температура. Доставка се запечатана със силиконови уплътнения, вдлъбната кутия от алуминий с висока термична и механична устойчивост. Корпус от алуминий, рамка от неръждаема стомана.


SK - Nástenné alebo prízemné zapustené bodové svetidlo, priestory pre chodcov, vybavené výkonom LED 3W, teplota farby ultra teplá biela. Dodávané zapečatené so silikónovými tesneniami, zapustený box z hliníka s vysokou tepelnou a mechanickou odolnosťou. Kryt z hliníka, rám z nehrdzavejúcej ocele.

Input voltage	24V DC
Lamp holder	LED
Power	1x3W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	195 lm
System luminous flux	114 lm
CRI	80
OPTICS	45°
Dimmable	No
Øuse (lm)	165
Pon (w)	3.11
FTM	1.089
ηTM	58
Energy efficiency class	G
Warranty (years)	3 years
Protection class	Classe III
IP rating	IP67

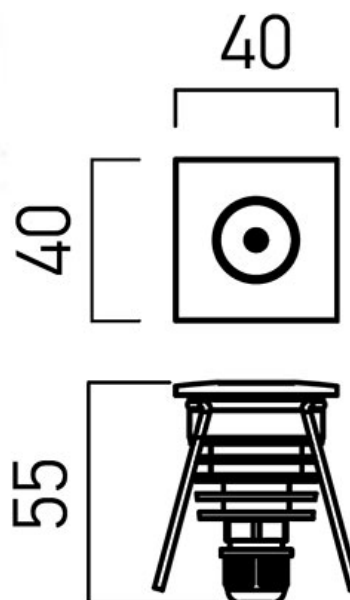

Standards: EN 60598-1:2021, EN 60598-2-13:2006 + A11:2021, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2023, EN 62717:2017+A2:2019, EN 62722-2-1:2023.

Made in PRC.

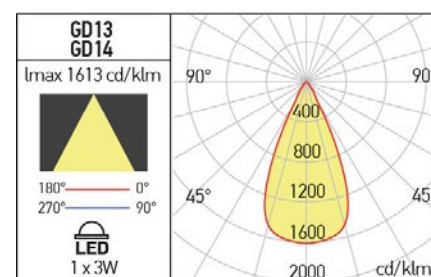

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **-**

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.

www.redogroup.ro

Last update: 04/2025