

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

XGROUND

Art. GD18UWW40

EN - Ground recessed spot light fitting, pedestrian or vehicles circulation areas, equipped with COB LED 15W, ultra warm white color temperature. Delivered sealed with silicone gaskets, recessed box of plastic material with high thermal and mechanical resistance. Housing of aluminum, frame of stainless steel.

RO - Corp de iluminat tip spot încadrat în pardoseală (pentru zone pietonale sau cu circulație auto), echipat cu LED COB de 15W, temperatură de culoare alb ultra cald. Livrat capsulat, cu garnituri de etanșare din silicon, echipat cu doză de încadrare din material plastic cu rezistență termică și mecanică înaltă. Carcasă din aluminiu, ramă din inox.

IT - Apparecchio da incasso a filo terreno (per aree pedonali o di movimento auto), equipaggiato con LED COB da 15W, temperatura del colore bianco ultra caldo. Consegnato sigillato, con guarnizioni in gomma siliconica, completo di controscassa in plastica ad alta resistenza meccanica e termica. Corpo in alluminio, telaio in acciaio inossidabile.


RU - Встраиваемый в землю точечный светильник, для пешеходных зон или зон движения транспортных средств, оснащен светодиодом COB LED 15 Вт, тепло-белая цветовая температура. Поставляется запечатанным с силиконовыми прокладками, встраиваемый корпус из пластика с высокой термической и механической устойчивостью. Корпус из алюминия, рама из нержавеющей стали.

HU - Földbe süllyesztett spotlámpa szerelvény, gyalogos vagy járműforgalmi terek, COB LED 15W, meleg fehér színhőmérsékletű. Szilikon tömítésekkel lezárva szállítjuk, süllyesztett dobozban műanyagból, magas hő- és mechanikai ellenállással. Ház alumínium, keret rozsdamentes acél.

BG - Наземно вградено спот осветително тяло, зони за движение на пешеходци или превозни средства, оборудвани с COB LED 15W, топла бяла цвѐтова температура. Доставка се запечатана със силиконови уплътнения, вдлъбната кутия от пластмасов материал с висока термична и механична устойчивост. Корпус от алуминий, рамка от неръждаема стомана.

SK - Pozemné zapustené bodové svetidlo, priestory pre chodcov alebo vozidlá, vybavené COB LED 15W, teplota farby teplá biela. Dodávané utesnené so silikónovými tesneniami, zapustená krabica z plastu s vysokou tepelnou a mechanickou odolnosťou. Kryt z hliníka, rám z nehrdzavejúcej ocele.

Input voltage	100-245V AC
Lamp holder	LED
Power	1x15W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	1650 lm
System luminous flux	1313 lm
CRI	80
OPTICS	40°
Dimmable	No
Øuse (lm)	1370
Pon (w)	14.45
FTM	1.089
ηTM	103
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3 years
Protection class	Classe I
IP rating	IP67

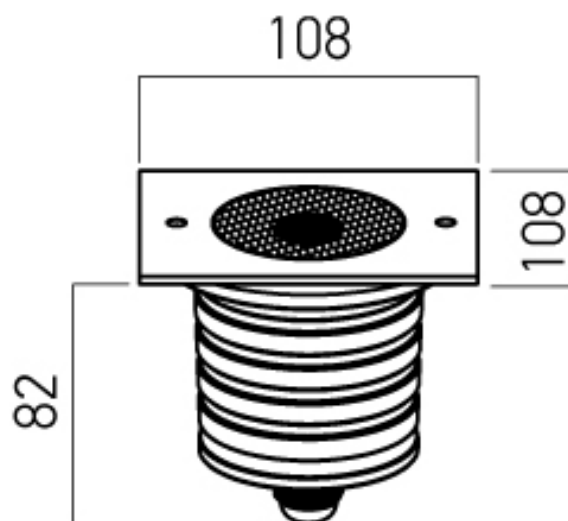


Standards: EN 60598-1:2021, EN 60598-2-13:2006 + A11:2021, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2023, EN 62717:2017+A2:2019, EN 62722-2-1:2023.

Made in PRC.

www.redogroup.ro

Last update: 04/2025

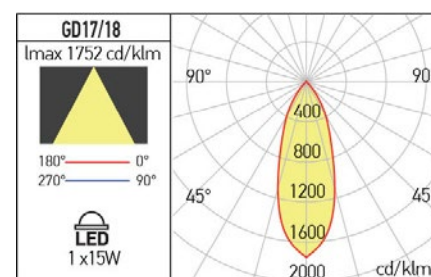

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.