

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

XGROUND

Art. GD23WW15-50

EN - Ground recessed spot light fitting, pedestrian or vehicles circulation areas, equipped with COB LED 8W, warm white color temperature, with the possibility to adjust the light distribution angle. Delivered sealed with silicone gaskets and cylindrical recessed box of aluminum. Housing of aluminum, frame of stainless steel.

RO - Corp de iluminat tip spot încadrat în pardoseală (pentru zone pietonale sau cu circulație auto), echipat cu LED COB de 8W, temperatură de culoare alb cald, cu posibilitatea de ajustare a unghiului de distribuție luminoasă. Livrat capsulat, cu garnituri de etanșare din silicon, echipat cu doză cilindrică din aluminiu. Carcasă din aluminiu, ramă din inox.

IT - Apparecchio da incasso a filo terreno (per aree pedonali o di movimento auto), equipaggiato con LED COB da 10W, temperatura del colore bianco caldo, con la possibilità di regolare l'angolo di distribuzione della luce. Consegnato sigillato, con guarnizioni in gomma siliconica, completo di controcassa cilindrica in alluminio. Corpo in alluminio, telaio in acciaio inossidabile.


RU - Встраиваемый в землю точечный светильник, для пешеходных зон или зон движения транспортных средств, оснащен светодиодом COB LED 8 Вт, теплой белой цветовой температурой, с возможностью регулировки угла распределения света. Поставляется запечатанным с силиконовыми прокладками и цилиндрической утопленной коробкой из алюминия. Корпус из алюминия, рама из нержавеющей стали.

HU - Földbe süllyesztett spotlámpa szerelvény, gyalogos vagy járműforgalmi terek, COB LED 8W-os, meleg fehér színhőmérsékletű, fényeloszlási szög beállítási lehetőséggel. Szilikon tömítésekkel és hengeres süllyesztett alumínium dobozzal szállítjuk. Ház alumínium, keret rozsdamentes acél.

BG - Надземен спот осветител за вграждане, зони за движение на пешеходци или автомобили, оборудван с COB LED 8W, топло бяла цветова температура, с възможност за регулиране на ъгъла на разпределение на светлината. Доставка със запечатан със силиконови уплътнения и цилиндрична вдлъбната кутия от алуминий. Корпус от алуминий, рамка от неръждаема стомана.

SK - Pozemné zápusťné bodové svietidlo, priestory pre chodcov alebo vozidlá, vybavené COB LED 8W, teplota farby teplej bielej, s možnosťou nastavenia uhla vyžarovania svetla. Dodávané zapečatené so silikónovými tesneniami a valcovou zapustenou krabicou z hliníka. Kryt z hliníka, rám z nehrdzavejúcej ocele.

Input voltage	12/24V DC
Lamp holder	LED
Power	1x8W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	676 lm
System luminous flux	191-554 lm
CRI	80
OPTICS	15°-50°
Dimmable	No
Øuse (lm)	616
Pon (w)	7.81
FTM	1.089
ηTM	86
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3 years
Protection class	Classe III
IP rating	IP67




Standards: EN 60598-1:2021, EN 60598-2-13:2006 + A11:2021, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2023, EN 62717:2017+A2:2019, EN 62722-2-1:2023.

Made in PRC.

www.redogroup.ro

Last update: 04/2025

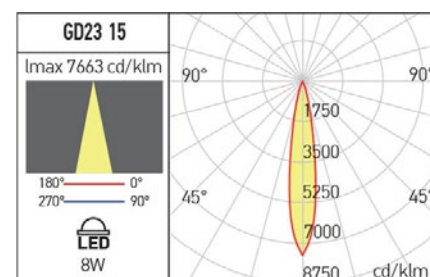

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **-**

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.