

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

XGHOST IP65

Art. GS02UWWIP65 MWH

EN - Waterproof wall recessed light fitting (IP65), equipped with SMD LEDs, ultra warm white color temperature. Housing of die-cast aluminum.

RO - Corp de iluminat etans (IP65), încadrat în perete, echipat cu un LED-uri SMD, temperatură de culoare alb ultra cald. Carcasă de aluminiu turnat.

IT - Apparecchio da incasso a parete, protetto contro polvere e umidità (IP65), equipaggiato con LED SMD, temperatura del colore bianco ultra caldo. Corpo in alluminio pressofuso.


RU - Водонепроницаемый встраиваемый настенный светильник (IP65), оснащенный SMD-светодиодами, цветовая температура ультратеплого белого света. Корпус из литого под давлением алюминия.

HU - Vízálló falra süllyesztett lámpatest (IP65), SMD LED-ekkel felszerelve, ultra meleg fehér színhőmérséklet. szállítjuk. Ház öntött alumíniumból.

BG - Водоустойчив осветител за вграждане в стена (IP65), оборудван със SMD светодиоди, ултра топла бяла цвeтова температура. Корпус от лят алуминий.

SK - Vodotesné nástenné svietidlo (IP65), vybavené SMD LED diódami, ultra teplá biela teplota. Kryt z tlakovo liateho hliníka.

Input voltage	100-240V AC
Lamp holder	LED
Power	2W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	172 lm
System luminous flux	85 lm
CRI	80
OPTICS	Asymmetrical
Dimmable	No
Øuse (lm)	137
Pon (w)	2.82
FTM	0.926
ηTM	45
Energy efficiency class	G
Warranty (years)	3 years
Protection class	Classe I
IP rating	IP65

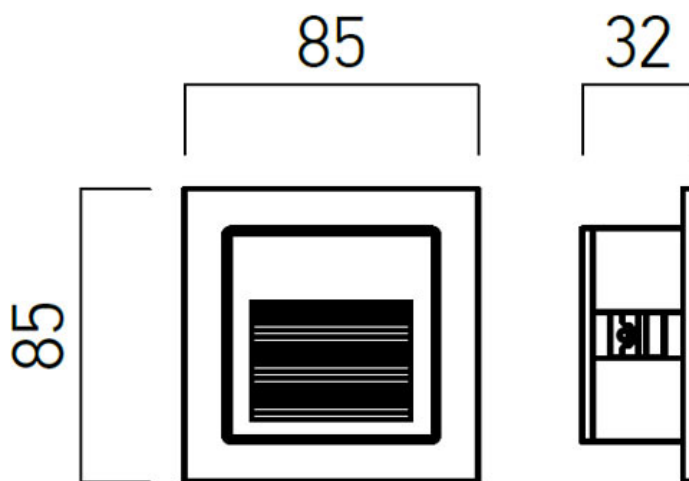


Standards: EN 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2023, EN 62717:2017+A2:2019, EN 62722-2-1:2023.

Made in PRC.

www.redogroup.ro

Last update: 04/2025

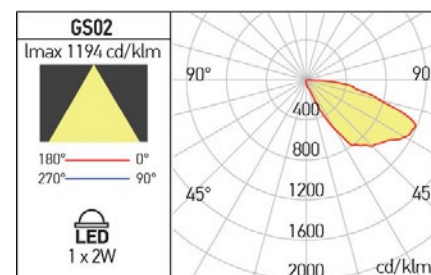

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.