

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

XPUCK

Art. PK02WW

EN - Ground surface mounting light fitting, for pedestrian circulation areas, equipped with COB LED, warm white color temperature. Delivered with silicone gaskets, equipped with stainless steel cable gland for the access of the power supply cable. Housing of die-cast aluminum.

RO - Corp de iluminat cu montaj aparent pe pardoseală, pentru zone pietonale, echipat cu LED COB, cu temperatură de culoare alb cald. Livrat cu garnituri de etanșare din silicon, echipat cu presetupă de acces din oțel inox, pentru cablul de alimentare. Carcasă din aluminiu turnat.

IT - Apparecchio di illuminazione con montaggio a filo terreno, per le aree pedonali, equipaggiato con LED COB, temperature di colore bianco caldo. Consegnato con guarnizioni in gomma siliconica e pressacavo di accesso, per il cavo di alimentazione, in acciaio inossidabile. Corpo in alluminio pressofuso.


RU - Светильник для поверхностного монтажа на земле, для пешеходных зон, оснащен светодиодом COB, цветовая температура теплая белая. Поставляется с силиконовыми прокладками, оснащен кабельным вводом из нержавеющей стали для доступа к кабелю питания. Корпус из литого под давлением алюминия.

HU - Földre szerelhető lámpatest, gyalogos forgalom számára, COB LED-del felszerelve, meleg fehér színhőmérséklet. Szilikon tömítésekkel szállítjuk, rozsdamentes acél kábeltömszelencével a tápkábel eléréséhez. Ház öntött alumíniumból.

BG - Осветително тяло за повърхностен монтаж, за пешеходни зони, оборудвано с COB LED, топла бяла цветова температура. Доставка се със силиконови уплътнения, оборудвани с кабелна муфа от неръждаема стомана за достъп на храняващия кабел. Корпус от лят алуминий.

SK - Pozemné prísadené svetidlo, do peších priestorov, vybavené COB LED, teplota farby teplá biela. Dodávané so silikónovými tesneniami, vybavené káblou vývodka z nehrdzavejúcej ocele pre prístup napájacieho kábla. Kryt z tlakovo liateho hliníka.

Input voltage	220-240V AC
Lamp holder	LED
Power	2x6W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1000 lm
System luminous flux	235 lm
CRI	80
OPTICS	R-2 (lateral dispersion in two directions)
Dimmable	No
Øuse (lm)	1000
Pon (w)	12
FTM	0.926
η _{TM}	77
Energy efficiency class	G
Warranty (years)	3 years
Protection class	Classe I
IP rating	IP67

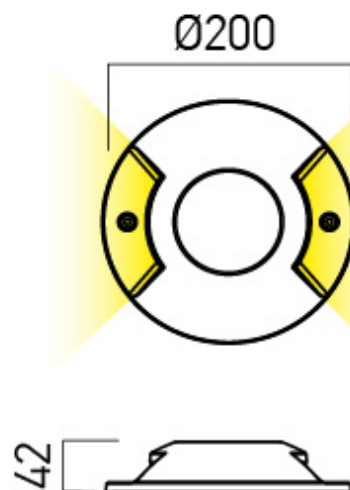


Standards: EN 60598-1:2021, EN 60598-2-13:2006 + A11:2021, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2023, EN 62717:2017+A2:2019, EN 62722-2-1:2023.

Made in PRC.

www.redogroup.ro

Last update: 04/2025

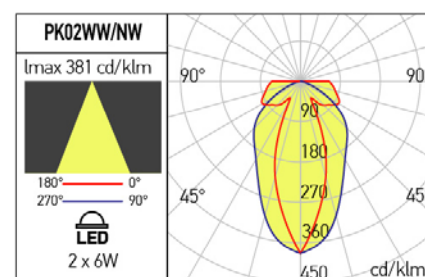

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.