


Nájezdové svítidlo

5905339364319

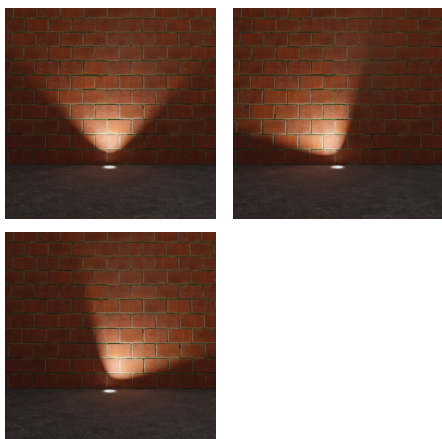

Kanlux BERG AD je odolné zapuštěné svítidlo s výměnným světelným zdrojem s patičkou GU10. Skvěle se hodí pro zvýraznění příjezdových cest, uliček, chodníků atd. Model AD má řadu nových výhod, jako jsou: dvojitá kabelová průchodka (možnost průchozího připojení), nastavitelný vyzařovací úhel (360° horizontálně a 25° vertikálně) a velmi vysoké krytí a odolnost (IP67, IK10). Kvalitu svítidla Kanlux BERG AD potvrzuje pětiletá záruka.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: nerezová ocel

Místo montáže: k zabudování do země, nájezdová

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Směr svícení svítidla: nahoru

Délka [mm]: 130

Šířka [mm]: 130

Výška [mm]: 164

Množství průchodek: 2

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 7

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Zdroj světla: PAR16

Zdroj světla v balení: ne

Patice: GU10

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: hliníková slitina, plast

Materiál panelu/rámečku: nerezová ocel

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-1,5

Přípustný statický tlak [kN]: 20

Regulace úhlu svítidla [°]: 25


Stupeň IK: 10

Stupeň krytí IP: 67

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 20

Nájezdové svítidlo

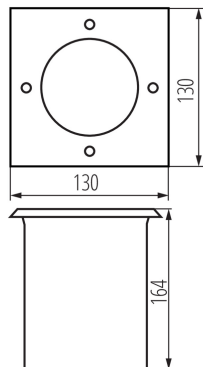

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 908

Gramáž [g]: 1026.5

Délka jednotkového balení [cm]: 13.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 13.5

Výška jednotkového balení [cm]: 17.5

Hmotnost kartonu [kg]: 20.53

Šířka kartonu [cm]: 29.5

Výška kartonu [cm]: 37.5

Délka kartonu [cm]: 69.5

Objem kartonu [m³]: 0.076884

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce